


CHINT

Empower the World

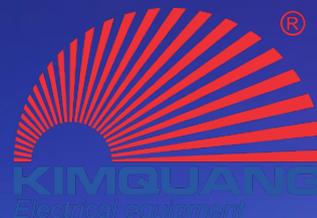

THIẾT BỊ ĐIỆN HẠ THỂ CHINT BẢNG GIÁ NĂM 2025

CHINT Global - Vietnam

Hotline: 0931 455 668



CE



RCC



SNI



IF

ABOUT CHINT



CHINT A global leading smart energy solutions provider

CHINT was established 40 years ago in 1984 and built from the capital of approximately 8,000 US dollars. With our rapid development these years, CHINT has become the world's leading smart energy solutions provider for the whole industrial chain with a comprehensive product range. Our annual sales revenue surpassed 25 billion US dollars, and our total assets exceeded 27.7 billion US dollars.

Over two decades of global expansion, our business network covers more than 140 countries and regions worldwide in business industries of low-voltage electric, power transmission and distribution, smart technology, energy instruments and meters, green energy, solar and more. CHINT has more than 50,000 employees worldwide, creating more than 200,000 jobs in the industrial chains.


As the market localization progresses steadily, CHINT Global further establishes its supply chain through business integration and industrial upgrade. Optimizing the service system and project financing, providing innovatively integrated technical services for the global energy market, and a flexible working business model. Leveraging energy, intelligent manufacturing and digital technology, CHINT has adopted "One Cloud & Two Nets" as the business strategy, takes "CHINT Cloud" as the carrier of intelligent technology and data application, and takes the lead in building the energy Internet of things (EIoT) and industrial Internet of things platforms (IoT).

Focusing on the energy system of supply, storage, transmission, distribution and consumption, CHINT has core businesses of clean energy, energy distribution, big data and energy value-added services. Furthermore, CHINT's pillar businesses include photovoltaic equipment, energy storage, power transmission & distribution, low-voltage apparatuses, intelligent terminals, software development and control automation. By developing into a platform-based enterprise, CHINT provides a package of energy solutions for public institutions, industrial & commercial users and end-users, by building a regional smart energy operation ecosystem.

Main Businesses



Clean Energy



Low-voltage Apparatus



Power Transmission and Distribution



Instrumentation and Apparatus



Smart Home



Intelligent Building



Intelligent Manufacturing



Industry Automation



Smart Heating



Smart Water




Home Electrical Apparatus



Energy Efficiency Management

GLOBAL FOOTPRINT

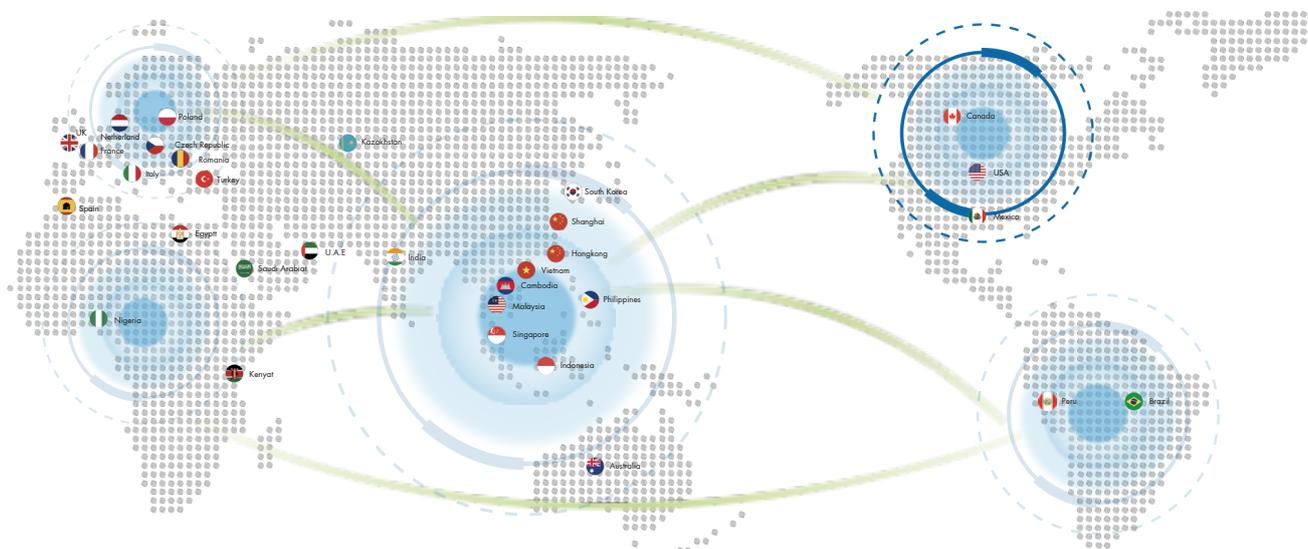

4 National R&D Centers: North America, Europe, Asia Pacific, North Africa

6 International Marketing Territories: Asia Pacific, Western Asia and Africa, Europe, Latin America, North America, China

20+ International Logistics Centers

30 Manufacturing Bases: China (Wenzhou, Hangzhou, Shanghai, Jiaxing, Xianyang, Jinan, Yancheng, Shenyang, Wuhan), Thailand, Singapore, Vietnam, Malaysia, Egypt, Uganda, Algeria, Cambodia and Saudi Arabia

140+ Countries and Regions of Business Coverage

2300+ Global Distributors

Global Capacity Layout

The industrial manufacturing bases are mainly located in China (Wenzhou, Hangzhou, Shanghai, Jiaxing, Xianyang and Yancheng). Additionally, CHINT has set up factories in China (Jinan, Shenyang, Wuhan), Thailand, Singapore, Vietnam, Malaysia, Egypt, Uganda, Algeria, Cambodia and Saudi Arabia.



R&D, QUALITY, SALES, LOGISTICS

Main Advantages

Global R&D System

CHINT has established national R&D centers in North America, Europe, Asia Pacific, North Africa and other areas. We have explored the mode of Industry-University Research Institute Collaboration and Integration together with the universities and research institutions worldwide so as to integrate the global innovation resources and promote corporate R&D innovation and talent cultivation.



24 research institutes




The average annual R&D investment accounts for 4-12% of the revenue



Over 8000 patents in total

Global Certification

The products have passed the standards and specifications in various regions around the world and obtained numerous international certifications.

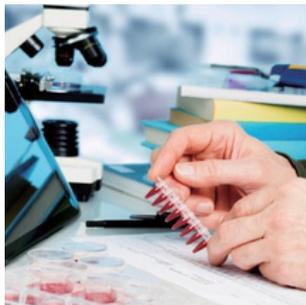

Integrated Vertical R&D

By gathering the global industry elites to provide safe and stable energy-saving green and advanced electric products.



Great Quality System

Ensuring flaw-free and trouble-free products, the multi-dimensional and multilevel control is conducted through procurement, inspection, quality control and certification.



One-stop Service

CHINT's concept is that it is not difficult to fulfill a high quality logistics distribution at one time, while it is difficult to stay as accurate and prompt as the first time. High-efficiency and high-precision accuracy are our requirements.



48-Hour Response

Providing end-to-end one-stop services for customers with feedback, business consulting and technical support by solving problems immediately and including any possible problems in advance.




At least 5% of revenue is invested in research and development



OUR STRENGTHS

We offer a full range of products including PV modules, cables, DC & AC panels, inverters, monitoring systems and power T&D products. Our commitment to sustainability and efficiency is evident in the reliable and eco-friendly power solutions we provide. With CHINT, we deliver only high-quality, energy-efficient products and services to meet all of your power needs.

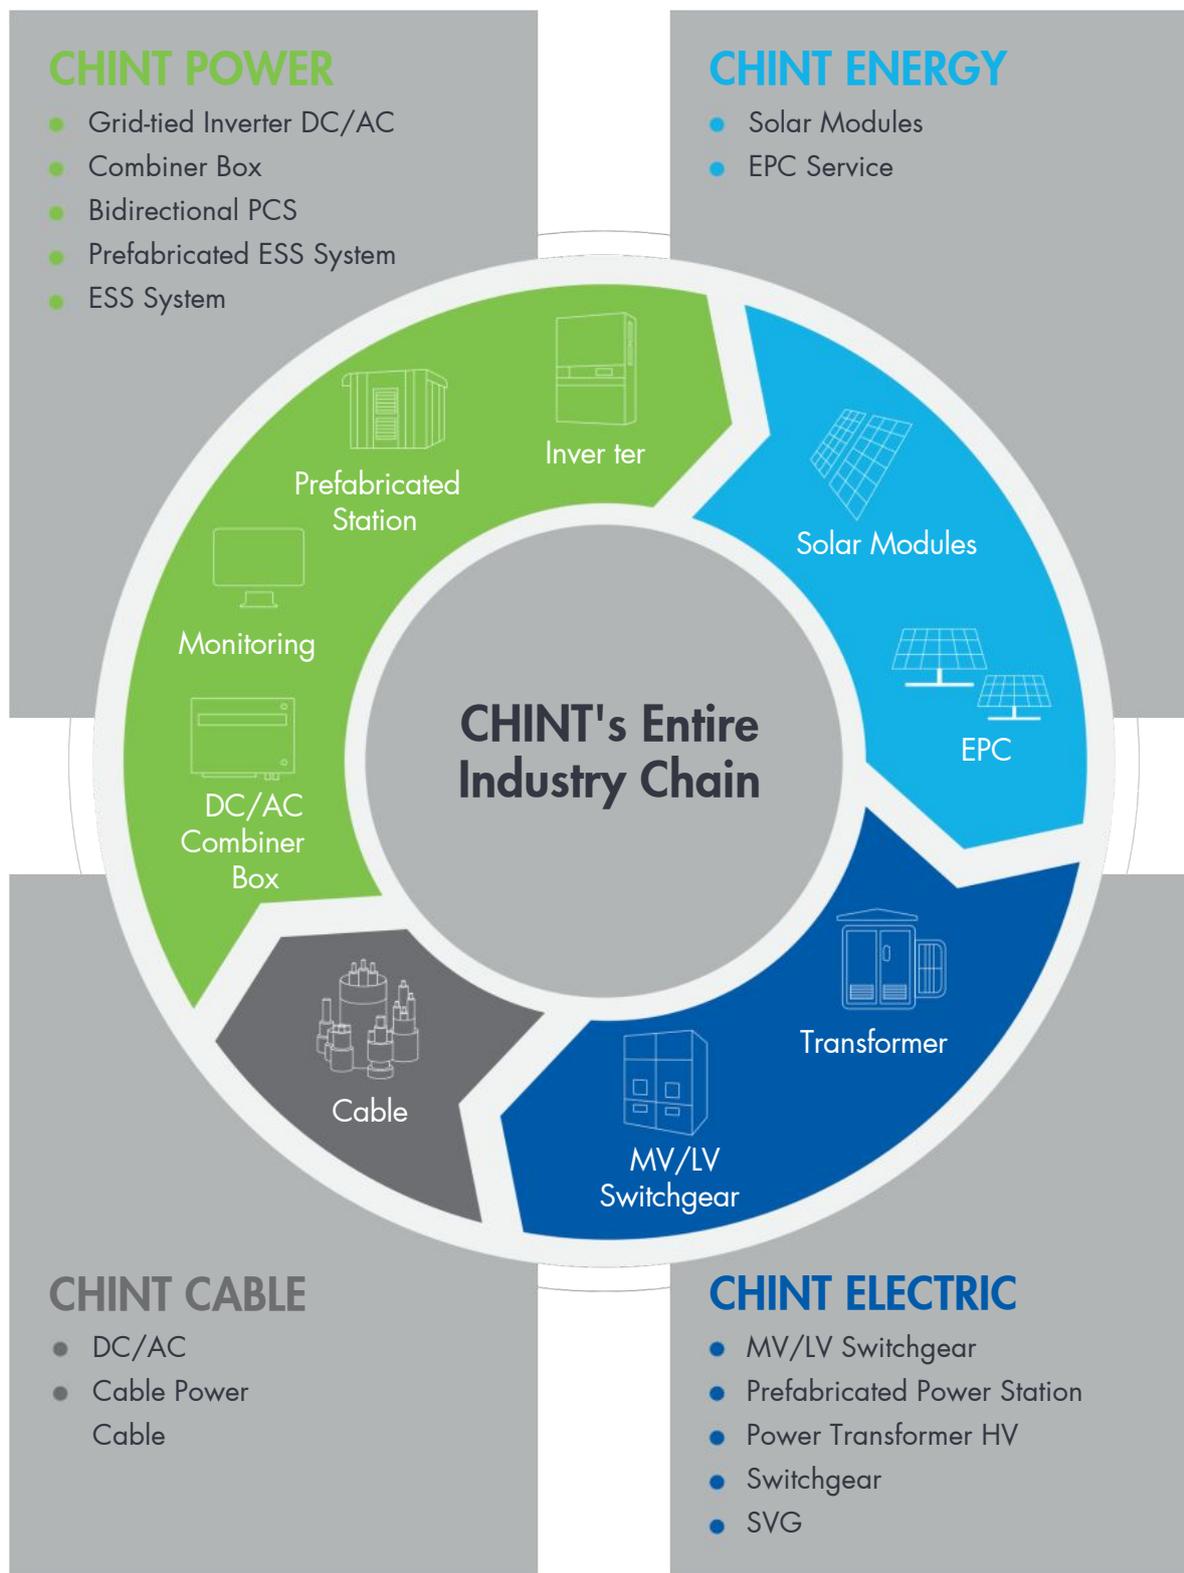

Low-voltage

Zhejiang CHINT Electrics Co., Ltd. is a wholly owned subsidiary of CHINT Group. Cultivating R&D, manufacturing and sales of low-voltage products, we provide system solutions for building, power supply, hoisting, HVAC, telecommunication and other industrial customers. For nearly 40 years since its founding, CHINT Electrics has provided reliable products and services to over 140 countries and regions. Today, CHINT has grown to be one of the world's renowned low-voltage brands.

CHINT Honors

2023

- Awarded as one of the fourth batch of National-Level "Little Giants" in Specialized and Innovative Enterprises by the MIIT
- Granted the "Next Science and Technology Award" by the Ministry of Water Resources
- Recognized as a Provincial-Level Enterprise Research Institute by the Zhejiang Provincial Department of Science and Technology
- Acknowledged as an Excellent Industrial Product in Zhejiang Province
- Received the Innovation Product Award in the Annual Automation Evaluation
- Awarded the Excellent Brand Award in Intelligent Building Management Systems
- Named one of the Top Ten Ingenious Products in China's Intelligent Building Industry

2022

- "AAAAA" standardized good behavior certificate "Global Partnership" and "Countries along the Belt and Road" in the "2021 Best Practices for Realizing the Sustainable Development Goals"
- CSR Impact Leading Enterprise

2021

- No. 1 in "China's Top 100 Private Enterprises with Social Responsibility" in 2021
- For 8 consecutive years, CHINT has won the sales champion of Tmall double 11 in electrical and hardware industry
- No. 92 in "2021 China's Top 500 Private Enterprises"
- No. 244 in "2021 Top 500 Chinese Enterprises"
- The intelligent manufacturing factory of low-voltage electrical appliances was selected as the national "2021 Intelligent Manufacturing Demonstration Factory"

2020

- CHINT was selected in the 2020 Zhejiang Province "Future Factory" recognized list, and was rated as the leading "Leading Goose Factory"
- The key inverter technology of CHINT won the second prize of China Electric Power Science and Technology
- CHINT Astrometry was selected as the smart PV demonstration enterprise list of the Ministry of Industry and Information Technology and won the honor of "Influential PV cell/module brand", "Influential PV EPC / End User", "Influential PV power station operation and maintenance brand"

Qualification Certificates

The products have been accredited through UL of US, CE of EU, VDE and TÜV of Germany, KEMA of Netherlands, RCM of Australia, RCC of South Africa and other international product certifications.



Our Product Range

Modular DIN Rail Products



Molded Case Circuit Breakers (MCCB), Air Circuit Breakers (ACB) & Changeover Switches



Contactors, Starters, Inverters & Relays



Smart Building & Industrial Solutions

Today, the architectural industry is confronted with numerous challenges. While ensuring the absolute safety and continuity of building operation, we also:

- Minimize the risk, and use substitute power sources soon after an accident happens;
- Seek for an optimal proportion between the operation & maintenance cost and initial investment cost; Try
- to save energy expenditures without weakening the operation effect;
- Meet more requirements of building users in practical application and comfort.



Continuity of Power Supply


- The alternative supply equipment and safe switching of power can ensure automatic switch to the alternative supply when there is a sudden power failure.
- The smart trip program can help the system to disconnect to protection device selectively when there is a short-circuit fault without affecting the building's normal operation.
- The smart load removal system can cut off some third-order loads during maintenance or accidents to protect the power supply to key areas.

Reliable Quality


- High-quality products (switch blocks, switch boards, busbar trunking systems, switching of power) can ensure reliability and safety from the most fundamental part.
- Professional service teams can ensure the final high quality implementation when the building is completed.
- CHINT provides mature electrical solutions for all applications during building construction (high-rise buildings, distributed buildings, common building transformation, guest rooms, kitchens, pump rooms, emergency lighting, fire-fighting blowers) and ensures continuous power supply.

Advanced Measuring And Detection System

- The fully functional measuring and detection system can help make statistics of and check the energy consumption index of each unit and master the energy consumption status and trend of the system.
- Various means for reducing consumption of power.
- The energy-saving equipment can save energy consumption while not affecting the actual operation according to the actual state of buildings.

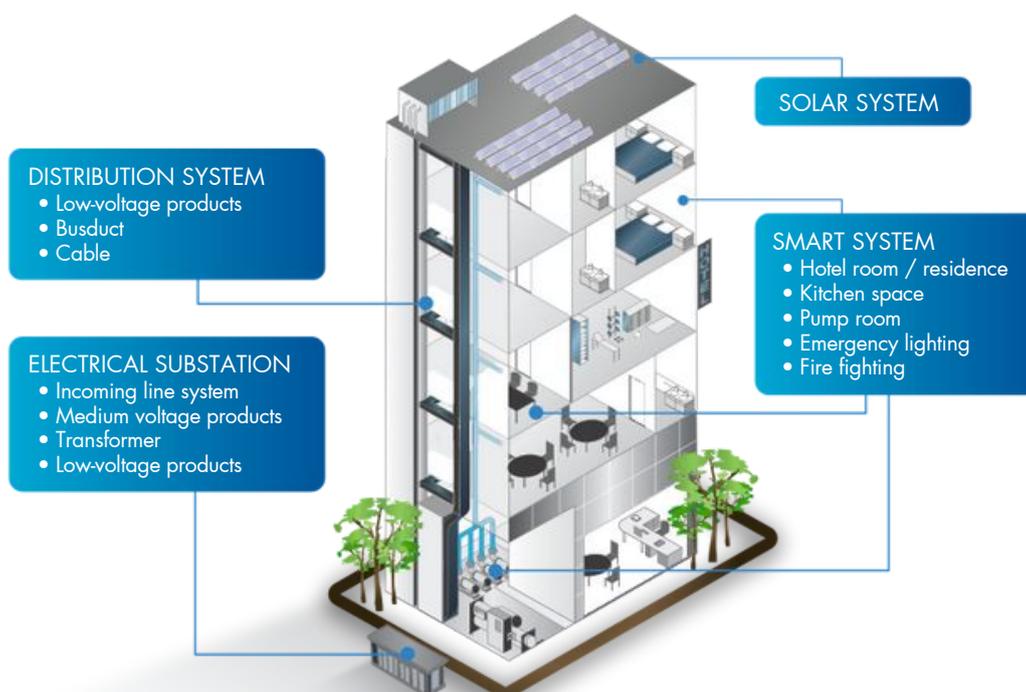

Motor Control Solutions

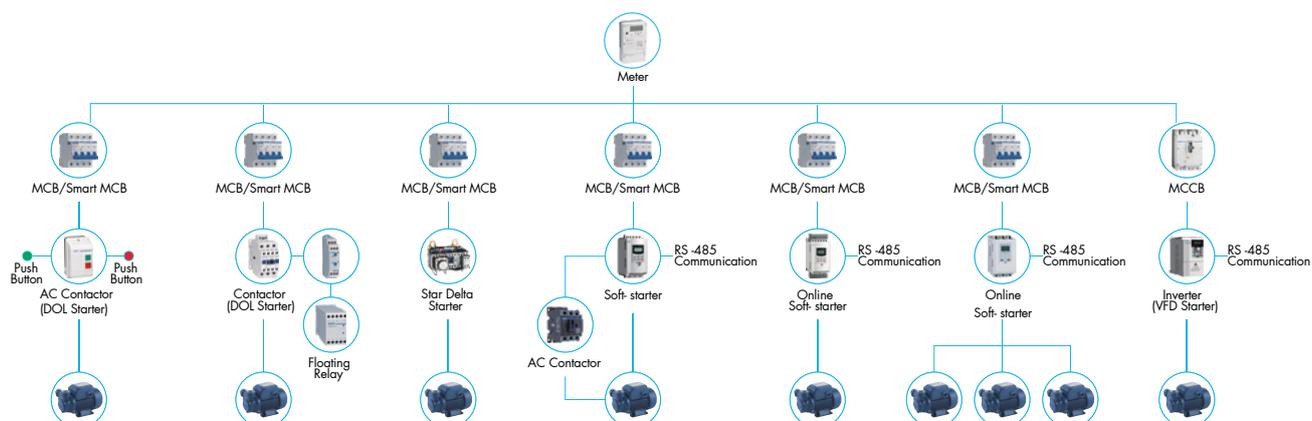

AC Contactors



NXC Series

- Designed for AC circuits with a frequency of 50/60Hz
- Maximum operating voltage of 690V
- Handles circuits with a maximum operating current of 95A under AC-3, 380/400V utilization categories
- Remotely switch and break circuits, control and start AC motors, and provides overload protection when combined with thermal relays.

Inverters



NVF Series

- High-performance, open-loop vector inverters
- Large starting torque
- Strong overload capacity
- Stable, flexible and convenient operation
- Automatic energy-saving operation
- Forward and reverse PID control

Soft Starters



NJR Series

- Advanced dual-CPU control technology
- Controls thyristor module to achieve soft start and soft stop functions for three-phase AC induction motors
- Multiple protection functions to ensure safe and reliable operation of motor:
 - Overload protection
 - Input and output phase loss protection
 - Load short circuit protection
 - Start-up current limit timeout
 - Overvoltage and undervoltage protection

Thermal Overload Relays



NXR Series

- Provides overload and phase failure protection for AC motors
- Various functions such as:
 - Phase loss protection
 - Temperature compensation
 - Operation indication
 - Manual reset
 - Stop function
- Can be installed together with a contactor using plug-in connections or independently

Meters

Zhejiang CHINT Instrument & Meter Co., Ltd was founded in 1998 - one of the core subsidiaries of CHINT Group, a national high-tech enterprise, Chinese Torch Program key high-tech enterprise.

CHINT Meter provides reliable products and qualified services to our customers in electricity, gas, water, new energy, rail transmit, communication, petrochemical architecture industry, and more. We offer a one-stop smart city solution for Electricity, Gas, and Water, ensuring seamless integration and efficient management of essential utilities. We have served over 30 provinces' utility companies in China and more than 30 countries and regions overseas.

- Innovative Environment: 154 patents, 189 software copyrights, 80 elevations of national industry standards
- Core member of Wi-SUN and G3-PLC alliance, products have passed MID, IDIS, DLMS, STS, IEC2020 and EN16314R certification.
- More than 5 million Smart Electricity meters and 10 million Gas Meters have been deployed overseas, covering more than 30 countries and regions



Smart Electricity Metering Solution



Power Supervision and Control Meter



Smart Gas Metering Solution



Energy Measurement System



Smart Water Metering Solution



Power Distribution Monitoring Solution

Our Advantages



We provide and integrate the entire chain from power generation, storage, transmission, substation, distribution to utilization



China's FIRST R46 certification issued by the International Organization of Legal Metrology (OIML)



Million-level AMI field operation experience



IEC 1906 Award



China's largest gas meter exporter with ten million-level gas meter experience

Qualification Certificates



Our Product Range

Electricity Meters



Gas & Water Meters



Monitoring Meters



Tiên phong Chính sách bảo hành thiết bị
điện hạ thế lên đến 3 năm

THÔNG BÁO: CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH THIẾT BỊ ĐIỆN HẠ THẾ VÀ BAO BÌ SẢN PHẨM TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

Kính gửi: Quý khách hàng,

Chúng tôi, CHINT Vietnam Holding Co., Ltd - Công ty con ủy quyền bởi tập đoàn CHINT Zhejiang Electric - Nhà sản xuất và cung cấp thiết bị điện hàng đầu, xin trân trọng thông báo về chính sách bảo hành mới nhằm nâng cao sự hài lòng và trải nghiệm của Quý khách hàng.

1. Chính sách bảo hành 3 năm, độc quyền dành cho thị trường Việt Nam:

Từ ngày 10/4/2024, tất cả các sản phẩm thuộc dòng #CHINTNextSeries bao gồm: MCB - NXB, MCCB - NXM, RCBO - NXBLE, Khởi động từ - NXC, Rò rỉ nhiệt - NXR, sẽ được áp dụng chính sách bảo hành lên đến 3 năm. Như một sự cam kết của CHINT đối với chất lượng và độ tin cậy của sản phẩm.

2. Gia hạn bảo hành:

Đối với các sản phẩm được sản xuất trong năm 2022 và 2023, chúng tôi xin cam kết gia hạn thời gian bảo hành đến năm 2026 và hỗ trợ các vấn đề liên quan đến việc áp dụng chính sách mới để bảo vệ quyền lợi của Quý khách hàng.

3. Bộ nhận diện bằng tiếng Việt trên bao bì và sản phẩm:

Song song với chính sách bảo hành 3 năm, bộ nhận diện trên bao bì 5 dòng sản phẩm #CHINTNextSeries và bên trên thiết bị đều được Việt hóa "CHINT chính thức - Bảo hành 3 năm" với nhãn "golden" và mã barcode. Điều này giúp Quý khách hàng dễ dàng nhận biết và xác định sản phẩm chính hãng từ CHINT.

Những cải tiến này không chỉ là sự cam kết của CHINT đối với chất lượng sản phẩm mà còn là sự quan tâm, tôn trọng dành cho Quý khách hàng đã đặt niềm tin khi lựa chọn thiết bị điện CHINT.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ và tin tưởng của Quý khách hàng trong suốt thời gian qua, và cam kết tiếp tục nỗ lực để mang đến những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, đồng hành cùng sự phát triển và thành công của Quý vị.

Trân trọng,
CHINT Vietnam Holding Co., Ltd



15.000
SẢN PHẨM
ĐA ỨNG DỤNG

CHUẨN CE
AN TOÀN ĐIỆN QUỐC TẾ

CARBON
FOOTPRINT
CHỨNG NHẬN GIẢM KHÍ THẢI

☎ 033 258 7777 🌐 <http://www.chintglobal.vn>

Bao bì sản phẩm



Bên trong thiết bị



*Bao bì sản phẩm mới áp dụng tại thị trường Việt Nam từ tháng 5, 2024.

Bảng Giá Thiết Bị Điện Hạ Thế CHINT Global, Việt Nam

Thiết Bị Điện Gắn Trên Thanh Din-rail

MCB

RCBO

Khởi động từ dạng mô đun

Chống sét lan truyền

Tủ điện căn hộ

Trang 1 - 4

Trang 5 - 8

Trang 9

Trang 10

Trang 11 - 12

Thiết Bị Điện Phân Phối

ACB

MCCB

ATS

Cầu chì

Đồng hồ đo

Trang 13 - 17

Trang 18 - 26

Trang 27 - 29

Trang 30

Trang 31

Thiết Bị Điện Công Nghiệp

Khởi động từ

Rò le nhiệt

Bộ khởi động động cơ

Khởi động mềm

Biến tần

Đèn báo, Nút nhấn, Công tắc xoay

Rò le

Biến áp

Công tắc hành trình

Trang 32 - 33

Trang 34

Trang 35 - 36

Trang 37 - 38

Trang 39 - 41

Trang 42 - 46


Trang 47 - 55

Trang 56

Trang 57



THIẾT BỊ ĐIỆN GẮN TRÊN THANH DIN-RAIL

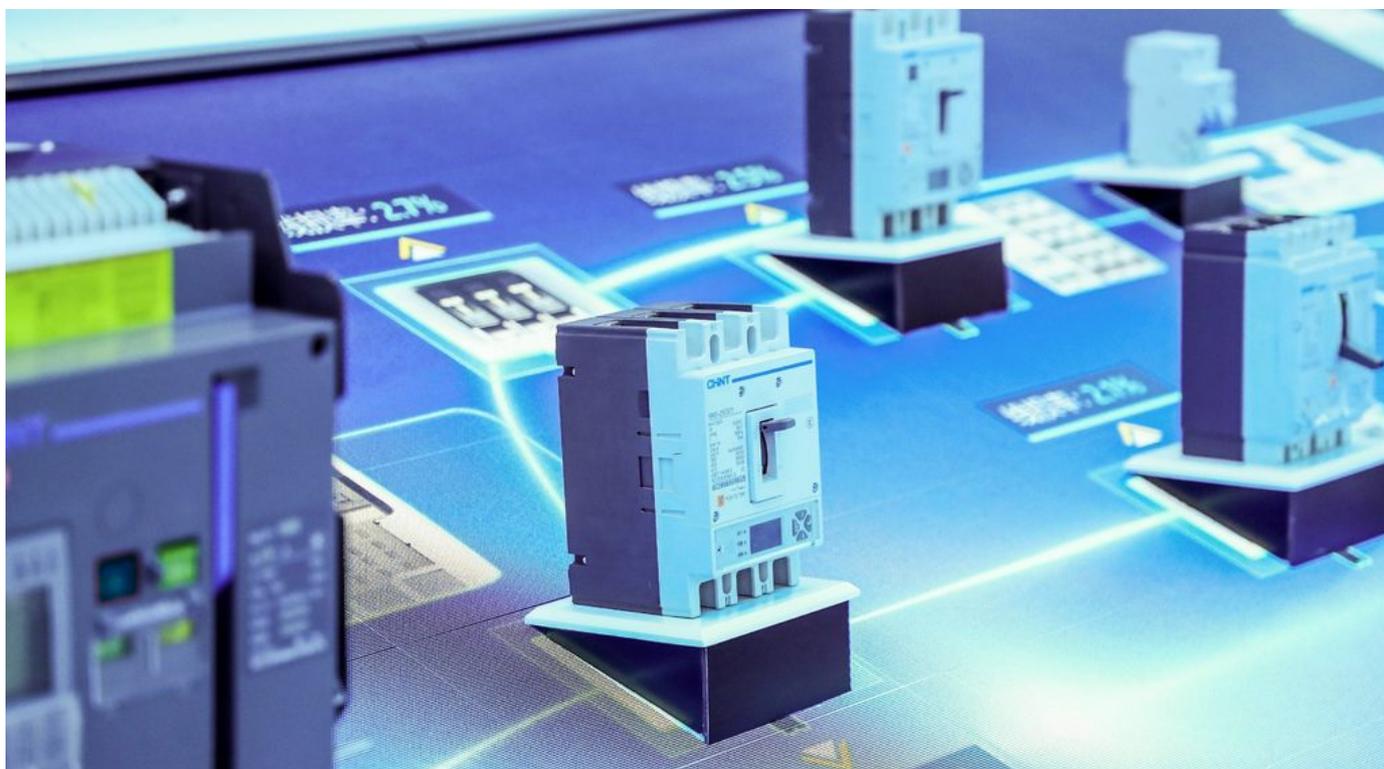

MCB

| | |
|--|---------|
| NXB-63 (6kA,6-63A) | Trang 1 |
| NXB-63H (10kA,6-63A) | Trang 2 |
| NXB-125 (10kA,63-125A) | Trang 3 |
| Phụ kiện dùng cho NXB-63 (AX-X1, AL-X1, SHT-X1, OVT-X1, UVT-X1, OUVT-X1) | Trang 4 |
| Phụ kiện dùng cho NXB-125 (AX-X3, AL-X3, SHT-X3, OVT-X3, UVT-X3, OUVT-X3) | Trang 4 |

RCBO

| | |
|---------------------|---------|
| NXBLE-32/63 | Trang 5 |
| NXBLE-63Y | Trang 6 |
| NXBLE-125 | Trang 7 |
| NB3LE, NB4LE (AFDD) | Trang 8 |

Khởi động từ dạng mô đun

| | |
|------|---------|
| NCH8 | Trang 9 |
|------|---------|

Chống sét lan truyền

| | |
|---------|----------|
| NU6-IIG | Trang 10 |
|---------|----------|

Tủ điện căn hộ

| | |
|--|----------|
| NX8 Tủ điện căn hộ mặt nhựa có đèn báo | Trang 11 |
| NX30 Tủ điện căn hộ bằng kim loại | Trang 12 |



NXB-63 Cầu dao tự động loại nhỏ (MCB)

- Dòng điện định mức: 1A - 63A (1A đến 4A vui lòng liên hệ chúng tôi);
- Tần số: 50/60Hz;
- Đặc tính đường cong: B, C, D (B và D vui lòng liên hệ chúng tôi);
- Bảo vệ quá tải, ngắn mạch;
- Phù hợp tiêu chuẩn: IEC60898-1;



| MCB | Công suất ngắn mạch | Số cực | Đặc tính đường cong | Dòng điện |
|--------|---------------------|--------|---------------------|-----------|
| NXB-63 | Blank:6kA | 1P | C | 6A |

| | Số cực | In | Icn | Mô tả | Mã hàng | Đơn giá | SL/Thùng |
|---|--------|-----|-----|-------------------|---------|-------------|----------|
|  | 1P | 6A | 6kA | NXB-63 1P C6 6kA | 814012 | VND 66,000 | 180 |
| | 1P | 10A | 6kA | NXB-63 1P C10 6kA | 814013 | VND 66,000 | 180 |
| | 1P | 16A | 6kA | NXB-63 1P C16 6kA | 814014 | VND 66,000 | 180 |
| | 1P | 20A | 6kA | NXB-63 1P C20 6kA | 814015 | VND 66,000 | 180 |
| | 1P | 25A | 6kA | NXB-63 1P C25 6kA | 814016 | VND 66,000 | 180 |
| | 1P | 32A | 6kA | NXB-63 1P C32 6kA | 814017 | VND 70,400 | 180 |
| | 1P | 40A | 6kA | NXB-63 1P C40 6kA | 814018 | VND 70,400 | 180 |
| | 1P | 50A | 6kA | NXB-63 1P C50 6kA | 814019 | VND 79,200 | 180 |
| | 1P | 63A | 6kA | NXB-63 1P C63 6kA | 814020 | VND 79,200 | 180 |
|  | 2P | 6A | 6kA | NXB-63 2P C6 6kA | 814090 | VND 124,300 | 90 |
| | 2P | 10A | 6kA | NXB-63 2P C10 6kA | 814091 | VND 124,300 | 90 |
| | 2P | 16A | 6kA | NXB-63 2P C16 6kA | 814092 | VND 124,300 | 90 |
| | 2P | 20A | 6kA | NXB-63 2P C20 6kA | 814093 | VND 127,600 | 90 |
| | 2P | 25A | 6kA | NXB-63 2P C25 6kA | 814094 | VND 127,600 | 90 |
| | 2P | 32A | 6kA | NXB-63 2P C32 6kA | 814095 | VND 134,200 | 90 |
| | 2P | 40A | 6kA | NXB-63 2P C40 6kA | 814096 | VND 134,200 | 90 |
| | 2P | 50A | 6kA | NXB-63 2P C50 6kA | 814097 | VND 145,200 | 90 |
| | 2P | 63A | 6kA | NXB-63 2P C63 6kA | 814098 | VND 145,200 | 90 |
|  | 3P | 6A | 6kA | NXB-63 3P C6 6kA | 814168 | VND 181,500 | 60 |
| | 3P | 10A | 6kA | NXB-63 3P C10 6kA | 814169 | VND 181,500 | 60 |
| | 3P | 16A | 6kA | NXB-63 3P C16 6kA | 814170 | VND 181,500 | 60 |
| | 3P | 20A | 6kA | NXB-63 3P C20 6kA | 814171 | VND 187,000 | 60 |
| | 3P | 25A | 6kA | NXB-63 3P C25 6kA | 814172 | VND 187,000 | 60 |
| | 3P | 32A | 6kA | NXB-63 3P C32 6kA | 814173 | VND 200,200 | 60 |
| | 3P | 40A | 6kA | NXB-63 3P C40 6kA | 814174 | VND 200,200 | 60 |
| | 3P | 50A | 6kA | NXB-63 3P C50 6kA | 814175 | VND 207,900 | 60 |
| | 3P | 63A | 6kA | NXB-63 3P C63 6kA | 814176 | VND 233,200 | 60 |
|  | 4P | 6A | 6kA | NXB-63 4P C6 6kA | 814246 | VND 239,800 | 45 |
| | 4P | 10A | 6kA | NXB-63 4P C10 6kA | 814247 | VND 242,000 | 45 |
| | 4P | 16A | 6kA | NXB-63 4P C16 6kA | 814248 | VND 242,000 | 45 |
| | 4P | 20A | 6kA | NXB-63 4P C20 6kA | 814249 | VND 249,700 | 45 |
| | 4P | 25A | 6kA | NXB-63 4P C25 6kA | 814250 | VND 249,700 | 45 |
| | 4P | 32A | 6kA | NXB-63 4P C32 6kA | 814251 | VND 270,600 | 45 |
| | 4P | 40A | 6kA | NXB-63 4P C40 6kA | 814252 | VND 270,600 | 45 |
| | 4P | 50A | 6kA | NXB-63 4P C50 6kA | 814253 | VND 280,500 | 45 |
| | 4P | 63A | 6kA | NXB-63 4P C63 6kA | 814254 | VND 315,700 | 45 |



NXB-63H Cầu dao tự động loại nhỏ (MCB)

- Dòng điện định mức: 1A - 63A (1A đến 4A vui lòng liên hệ chúng tôi);
- Tần số: 50/60Hz;
- Đặc tính đường cong: B, C, D (B và D vui lòng liên hệ chúng tôi);
- Bảo vệ quá tải, ngắn mạch;
- Phù hợp tiêu chuẩn: IEC60898-1;


| | | | | |
|------------|----------------------------|---------------|----------------------------|------------------|
| MCB | Công suất ngắn mạch | Số cực | Đặc tính đường cong | Dòng điện |
| NXB-63 | H:10kA | 1P | C | 6A |

| | Số cực | In | Icn | Mô tả | Mã hàng | Đơn giá | SL/Thùng |
|--|--------|-----|------|---------------------|---------|-------------|----------|
| | 1P | 6A | 10kA | NXB-63H 1P C6 10kA | 813791 | VND 99,000 | 180 |
| | 1P | 10A | 10kA | NXB-63H 1P C10 10kA | 813792 | VND 99,000 | 180 |
| | 1P | 16A | 10kA | NXB-63H 1P C16 10kA | 813793 | VND 99,000 | 180 |
| | 1P | 20A | 10kA | NXB-63H 1P C20 10kA | 813794 | VND 99,000 | 180 |
| | 1P | 25A | 10kA | NXB-63H 1P C25 10kA | 813795 | VND 99,000 | 180 |
| | 1P | 32A | 10kA | NXB-63H 1P C32 10kA | 813796 | VND 99,000 | 180 |
| | 1P | 40A | 10kA | NXB-63H 1P C40 10kA | 813797 | VND 99,000 | 180 |
| | 1P | 50A | 10kA | NXB-63H 1P C50 10kA | 813798 | VND 110,000 | 180 |
| | 1P | 63A | 10kA | NXB-63H 1P C63 10kA | 813799 | VND 110,000 | 180 |
| | 2P | 6A | 10kA | NXB-63H 2P C6 10kA | 813830 | VND 199,100 | 90 |
| | 2P | 10A | 10kA | NXB-63H 2P C10 10kA | 813831 | VND 199,100 | 90 |
| | 2P | 16A | 10kA | NXB-63H 2P C16 10kA | 813832 | VND 199,100 | 90 |
| | 2P | 20A | 10kA | NXB-63H 2P C20 10kA | 813833 | VND 199,100 | 90 |
| | 2P | 25A | 10kA | NXB-63H 2P C25 10kA | 813834 | VND 199,100 | 90 |
| | 2P | 32A | 10kA | NXB-63H 2P C32 10kA | 813835 | VND 199,100 | 90 |
| | 2P | 40A | 10kA | NXB-63H 2P C40 10kA | 813836 | VND 199,100 | 90 |
| | 2P | 50A | 10kA | NXB-63H 2P C50 10kA | 813837 | VND 227,700 | 90 |
| | 2P | 63A | 10kA | NXB-63H 2P C63 10kA | 813838 | VND 227,700 | 90 |
| | 3P | 6A | 10kA | NXB-63H 3P C6 10kA | 813869 | VND 291,500 | 60 |
| | 3P | 10A | 10kA | NXB-63H 3P C10 10kA | 813870 | VND 291,500 | 60 |
| | 3P | 16A | 10kA | NXB-63H 3P C16 10kA | 813871 | VND 291,500 | 60 |
| | 3P | 20A | 10kA | NXB-63H 3P C20 10kA | 813872 | VND 291,500 | 60 |
| | 3P | 25A | 10kA | NXB-63H 3P C25 10kA | 813873 | VND 291,500 | 60 |
| | 3P | 32A | 10kA | NXB-63H 3P C32 10kA | 813874 | VND 291,500 | 60 |
| | 3P | 40A | 10kA | NXB-63H 3P C40 10kA | 813875 | VND 291,500 | 60 |
| | 3P | 50A | 10kA | NXB-63H 3P C50 10kA | 813876 | VND 330,000 | 60 |
| | 3P | 63A | 10kA | NXB-63H 3P C63 10kA | 813877 | VND 330,000 | 60 |
| | 4P | 6A | 10kA | NXB-63H 4P C6 10kA | 813908 | VND 404,800 | 45 |
| | 4P | 10A | 10kA | NXB-63H 4P C10 10kA | 813909 | VND 404,800 | 45 |
| | 4P | 16A | 10kA | NXB-63H 4P C16 10kA | 813910 | VND 404,800 | 45 |
| | 4P | 20A | 10kA | NXB-63H 4P C20 10kA | 813911 | VND 404,800 | 45 |
| | 4P | 25A | 10kA | NXB-63H 4P C25 10kA | 813912 | VND 404,800 | 45 |
| | 4P | 32A | 10kA | NXB-63H 4P C32 10kA | 813913 | VND 404,800 | 45 |
| | 4P | 40A | 10kA | NXB-63H 4P C40 10kA | 813914 | VND 404,800 | 45 |
| | 4P | 50A | 10kA | NXB-63H 4P C50 10kA | 813915 | VND 449,900 | 45 |
| | 4P | 63A | 10kA | NXB-63H 4P C63 10kA | 813916 | VND 449,900 | 45 |



NXB-125 Cầu dao tự động loại nhỏ (MCB)

- Dòng điện định mức: 63A - 125A;
- Tần số: 50/60Hz;
- Đặc tính đường cong: B, C, D (B và D vui lòng liên hệ chúng tôi);
- Bảo vệ quá tải, ngắn mạch;
- Phù hợp tiêu chuẩn: IEC60947-2;



| MCB | Công suất ngắn mạch | Số cực | Đặc tính đường cong | Dòng điện |
|---------|---------------------|--------|---------------------|-----------|
| NXB-125 | Blank:10kA | 1P | C | 63A |

| | Số cực | In | Icn | Mô tả | Mã hàng | Đơn giá | SL/Thùng |
|--|--------|------|------|-----------------|---------|--------------------|----------|
| | 1P | 63A | 10kA | NXB-125 1P C63 | 816121 | VND 138,600 | 108 |
| | 1P | 80A | 10kA | NXB-125 1P C80 | 816123 | VND 138,600 | 108 |
| | 1P | 100A | 10kA | NXB-125 1P C100 | 816125 | VND 138,600 | 108 |
| | 1P | 125A | 10kA | NXB-125 1P C125 | 816127 | VND 162,800 | 108 |
| | 2P | 63A | 10kA | NXB-125 2P C63 | 816129 | VND 278,300 | 54 |
| | 2P | 80A | 10kA | NXB-125 2P C80 | 816131 | VND 278,300 | 54 |
| | 2P | 100A | 10kA | NXB-125 2P C100 | 816133 | VND 278,300 | 54 |
| | 2P | 125A | 10kA | NXB-125 2P C125 | 816135 | VND 331,100 | 54 |
| | 3P | 63A | 10kA | NXB-125 3P C63 | 816137 | VND 418,000 | 36 |
| | 3P | 80A | 10kA | NXB-125 3P C80 | 816139 | VND 418,000 | 36 |
| | 3P | 100A | 10kA | NXB-125 3P C100 | 816141 | VND 418,000 | 36 |
| | 3P | 125A | 10kA | NXB-125 3P C125 | 816143 | VND 491,700 | 36 |
| | 4P | 63A | 10kA | NXB-125 4P C63 | 816145 | VND 556,600 | 27 |
| | 4P | 80A | 10kA | NXB-125 4P C80 | 816147 | VND 556,600 | 27 |
| | 4P | 100A | 10kA | NXB-125 4P C100 | 816149 | VND 556,600 | 27 |
| | 4P | 125A | 10kA | NXB-125 4P C125 | 816151 | VND 652,300 | 27 |

Phụ kiện dùng cho NXB-63

| Chức năng | Mô tả | Mã hàng | Đơn giá | SL/Thùng |
|---|----------------------------|---------|-------------|----------|
| Tiếp điểm phụ | AX-X1 | 814991 | VND 168,300 | 180 |
| Tiếp điểm báo sự cố | AL-X1 | 814990 | VND 168,300 | 180 |
| Cuộn ngắt điện áp AC24V/48V, DC24V/48V | SHT-X1 AC24V/48V,DC24V/48V | 814988 | VND 228,800 | 120 |
| Cuộn ngắt điện áp AC230V/400V | SHT-X1 AC230V/400V | 814989 | VND 224,400 | 120 |
| Cuộn bảo vệ quá áp điện áp AC240V | OVT-X1 | 814986 | VND 431,200 | 120 |
| Cuộn bảo vệ thấp áp điện áp AC240V | UVT-X1 | 814987 | VND 431,200 | 120 |
| Cuộn bảo vệ quá áp/thấp áp điện áp AC240V | OUVT-X1 | 814985 | VND 431,200 | 120 |

Phụ kiện dùng cho NXB-125





| Chức năng | Mô tả | Mã hàng | Đơn giá | SL/Thùng |
|---|-----------------------------|---------|-------------|----------|
| Tiếp điểm phụ | AX-X3 | 816991 | VND 256,300 | 180 |
| Tiếp điểm báo sự cố | AL-X3 | 816990 | VND 256,300 | 180 |
| Cuộn ngắt điện áp AC24V/48V, DC24V/48V | SHT-X3 AC24V/48V, DC24V/48V | 816988 | VND 268,400 | 135 |
| Cuộn ngắt điện áp AC230V/400V | SHT-X3 AC230V/400V | 816989 | VND 268,400 | 135 |
| Cuộn bảo vệ quá áp điện áp AC240V | OVT-X3 | 816986 | VND 431,200 | 135 |
| Cuộn bảo vệ thấp áp điện áp AC240V | UVT-X3 | 816987 | VND 431,200 | 135 |
| Cuộn bảo vệ quá áp/thấp áp điện áp AC240V | OUVT-X3 | 816985 | VND 431,200 | 135 |



NXBLE-32/63 Cầu dao chống dòng rò kết hợp bảo vệ quá tải, ngắn mạch 6-63A

- Dòng điện định mức: 6A - 63A;
- Tần số: 50/60Hz;
- Đặc tính đường cong: C(5-10In), (B và D vui lòng liên hệ chúng tôi);
- Bảo vệ quá tải, chống giật và chống dòng rò;
- Phù hợp tiêu chuẩn: IEC61009-1;

| RCBO | Số cực | Đặc tính đường cong | Dòng điện | Độ nhạy | Công suất ngắn mạch |
|----------|--------|---------------------|-----------|---------|---------------------|
| NXBLE-63 | 1P+N | C | 6A | 30mA | 6kA |

| | Số cực | Icn | In | IΔn | Mô tả | Mã hàng | Đơn giá | SL/Thùng |
|--|--------|-----|-----|------|----------------------------|---------|-------------|----------|
|  | 1P+N | 6kA | 6A | 30mA | NXBLE-32 1P+N C6 30mA 6kA | 819390 | VND 288,200 | 72 |
| | 1P+N | 6kA | 10A | 30mA | NXBLE-32 1P+N C10 30mA 6kA | 819391 | VND 288,200 | 72 |
| | 1P+N | 6kA | 16A | 30mA | NXBLE-32 1P+N C16 30mA 6kA | 819392 | VND 288,200 | 72 |
| | 1P+N | 6kA | 20A | 30mA | NXBLE-32 1P+N C20 30mA 6kA | 819393 | VND 288,200 | 72 |
| | 1P+N | 6kA | 25A | 30mA | NXBLE-32 1P+N C25 30mA 6kA | 819394 | VND 288,200 | 72 |
| | 1P+N | 6kA | 32A | 30mA | NXBLE-32 1P+N C32 30mA 6kA | 819395 | VND 288,200 | 72 |
| | 1P+N | 6kA | 40A | 30mA | NXBLE-63 1P+N C40 30mA 6kA | 819936 | VND 422,400 | 60 |
| | 1P+N | 6kA | 50A | 30mA | NXBLE-63 1P+N C50 30mA 6kA | 819937 | VND 422,400 | 60 |
| | 1P+N | 6kA | 63A | 30mA | NXBLE-63 1P+N C63 30mA 6kA | 819938 | VND 422,400 | 60 |
|  | 2P | 6kA | 6A | 30mA | NXBLE-32 2P C6 30mA 6kA | 819420 | VND 390,500 | 60 |
| | 2P | 6kA | 10A | 30mA | NXBLE-32 2P C10 30mA 6kA | 819421 | VND 390,500 | 60 |
| | 2P | 6kA | 16A | 30mA | NXBLE-32 2P C16 30mA 6kA | 819422 | VND 390,500 | 60 |
| | 2P | 6kA | 20A | 30mA | NXBLE-32 2P C20 30mA 6kA | 819423 | VND 390,500 | 60 |
| | 2P | 6kA | 25A | 30mA | NXBLE-32 2P C25 30mA 6kA | 819424 | VND 390,500 | 60 |
| | 2P | 6kA | 32A | 30mA | NXBLE-32 2P C32 30mA 6kA | 819425 | VND 390,500 | 60 |
| | 2P | 6kA | 40A | 30mA | NXBLE-63 2P C40 30mA 6kA | 819981 | VND 495,000 | 54 |
| | 2P | 6kA | 50A | 30mA | NXBLE-63 2P C50 30mA 6kA | 819982 | VND 495,000 | 54 |
| | 2P | 6kA | 63A | 30mA | NXBLE-63 2P C63 30mA 6kA | 819983 | VND 495,000 | 54 |
|  | 3P | 6kA | 6A | 30mA | NXBLE-32 3P C6 30mA 6kA | 819480 | VND 591,800 | 36 |
| | 3P | 6kA | 10A | 30mA | NXBLE-32 3P C10 30mA 6kA | 819481 | VND 591,800 | 36 |
| | 3P | 6kA | 16A | 30mA | NXBLE-32 3P C16 30mA 6kA | 819482 | VND 591,800 | 36 |
| | 3P | 6kA | 20A | 30mA | NXBLE-32 3P C20 30mA 6kA | 819483 | VND 591,800 | 36 |
| | 3P | 6kA | 25A | 30mA | NXBLE-32 3P C25 30mA 6kA | 819484 | VND 591,800 | 36 |
| | 3P | 6kA | 32A | 30mA | NXBLE-32 3P C32 30mA 6kA | 819485 | VND 591,800 | 36 |
| | 3P | 6kA | 40A | 30mA | NXBLE-63 3P C40 30mA 6kA | 982071 | VND 707,300 | 36 |
| | 3P | 6kA | 50A | 30mA | NXBLE-63 3P C50 30mA 6kA | 982072 | VND 707,300 | 36 |
| | 3P | 6kA | 63A | 30mA | NXBLE-63 3P C63 30mA 6kA | 982073 | VND 707,300 | 36 |
|  | 4P | 6kA | 6A | 30mA | NXBLE-32 4P C6 30mA 6kA | 819540 | VND 822,800 | 27 |
| | 4P | 6kA | 10A | 30mA | NXBLE-32 4P C10 30mA 6kA | 819541 | VND 822,800 | 27 |
| | 4P | 6kA | 16A | 30mA | NXBLE-32 4P C16 30mA 6kA | 819542 | VND 822,800 | 27 |
| | 4P | 6kA | 20A | 30mA | NXBLE-32 4P C20 30mA 6kA | 819543 | VND 822,800 | 27 |
| | 4P | 6kA | 25A | 30mA | NXBLE-32 4P C25 30mA 6kA | 819544 | VND 822,800 | 27 |
| | 4P | 6kA | 32A | 30mA | NXBLE-32 4P C32 30mA 6kA | 819545 | VND 822,800 | 27 |
| | 4P | 6kA | 40A | 30mA | NXBLE-63 4P C40 30mA 6kA | 982161 | VND 959,200 | 24 |
| | 4P | 6kA | 50A | 30mA | NXBLE-63 4P C50 30mA 6kA | 982162 | VND 959,200 | 24 |
| | 4P | 6kA | 63A | 30mA | NXBLE-63 4P C63 30mA 6kA | 982163 | VND 959,200 | 24 |




NXBLE-63Y Cầu dao chống dòng rò kết hợp bảo vệ quá tải, ngắn mạch 6-63A

- Dòng điện định mức: 6A - 63A;
- Tần số: 50/60Hz;
- Đặc tính đường cong: C(5-10In), (D vui lòng liên hệ chúng tôi);
- Bảo vệ quá tải, chống giật và chống dòng rò;
- Phù hợp tiêu chuẩn: IEC61009-1;

| RCBO | Số cực | Đặc tính đường cong | Dòng điện | Độ nhạy | Công suất ngắn mạch |
|-----------|--------|---------------------|-----------|---------|---------------------|
| NXBLE-63Y | 1P+N | C | 6A | 30mA | 4.5kA |

| Số cực | Icn | In | I Δ n | Mô tả | Mã hàng | Đơn giá | SL/Thùng |
|--------|-------|-----|--------------|--------------------------------|---------|-------------|----------|
| 1P+N | 4.5kA | 6A | 10mA | NXBLE-63Y 1P+N C6 0.01A 4.5kA | 105522 | VND 479,600 | 90 |
| 1P+N | 4.5kA | 10A | 10mA | NXBLE-63Y 1P+N C10 0.01A 4.5kA | 105523 | VND 479,600 | 90 |
| 1P+N | 4.5kA | 16A | 10mA | NXBLE-63Y 1P+N C16 0.01A 4.5kA | 105524 | VND 479,600 | 90 |
| 1P+N | 4.5kA | 20A | 10mA | NXBLE-63Y 1P+N C20 0.01A 4.5kA | 105525 | VND 479,600 | 90 |
| 1P+N | 4.5kA | 25A | 10mA | NXBLE-63Y 1P+N C25 0.01A 4.5kA | 105526 | VND 479,600 | 90 |
| 1P+N | 4.5kA | 32A | 10mA | NXBLE-63Y 1P+N C32 0.01A 4.5kA | 105527 | VND 479,600 | 90 |
| 1P+N | 4.5kA | 40A | 10mA | NXBLE-63Y 1P+N C40 0.01A 4.5kA | 105528 | VND 479,600 | 90 |
| 1P+N | 4.5kA | 50A | 10mA | NXBLE-63Y 1P+N C50 0.01A 4.5kA | 105529 | VND 510,400 | 90 |
| 1P+N | 4.5kA | 63A | 10mA | NXBLE-63Y 1P+N C63 0.01A 4.5kA | 105530 | VND 510,400 | 90 |
| 1P+N | 4.5kA | 6A | 30mA | NXBLE-63Y 1P+N C6 0.03A 4.5kA | 105540 | VND 479,600 | 90 |
| 1P+N | 4.5kA | 10A | 30mA | NXBLE-63Y 1P+N C10 0.03A 4.5kA | 105541 | VND 479,600 | 90 |
| 1P+N | 4.5kA | 16A | 30mA | NXBLE-63Y 1P+N C16 0.03A 4.5kA | 105542 | VND 479,600 | 90 |
| 1P+N | 4.5kA | 20A | 30mA | NXBLE-63Y 1P+N C20 0.03A 4.5kA | 105543 | VND 479,600 | 90 |
| 1P+N | 4.5kA | 25A | 30mA | NXBLE-63Y 1P+N C25 0.03A 4.5kA | 105544 | VND 479,600 | 90 |
| 1P+N | 4.5kA | 32A | 30mA | NXBLE-63Y 1P+N C32 0.03A 4.5kA | 105545 | VND 479,600 | 90 |
| 1P+N | 4.5kA | 40A | 30mA | NXBLE-63Y 1P+N C40 0.03A 4.5kA | 105546 | VND 479,600 | 90 |
| 1P+N | 4.5kA | 50A | 30mA | NXBLE-63Y 1P+N C50 0.03A 4.5kA | 105547 | VND 510,400 | 90 |
| 1P+N | 4.5kA | 63A | 30mA | NXBLE-63Y 1P+N C63 0.03A 4.5kA | 105548 | VND 510,400 | 90 |








NXBLE-125 Cầu dao chống dòng rò kết hợp bảo vệ quá tải, ngắn mạch 6-63A

- Dòng điện định mức: 63A - 125A;
- Tần số: 50/60Hz;
- Đặc tính đường cong: C(6.4-9.6In), (D vui lòng liên hệ chúng tôi);
- Bảo vệ quá tải, chống giật và chống dòng rò;
- Phù hợp tiêu chuẩn: IEC60947-2;

| RCBO | Số cực | Đặc tính đường cong | Dòng điện | Độ nhạy | Công suất ngắn mạch |
|-----------|--------|---------------------|-----------|---------|---------------------|
| NXBLE-125 | 1P+N | C | 63A | 30mA | 10kA |






| | Số cực | Icn | In | IΔn | Mô tả | Mã hàng | Đơn giá | SL/Thùng |
|--|--------|------|-------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|----------|
|  | 1P+N | 10kA | 63A | 30mA | NXBLE-125 1P+N C63 30mA | 820474 | VND 680,900 | 54 |
| | 1P+N | 10kA | 63A | 300mA | NXBLE-125 1P+N C63 300mA | 820506 | VND 680,900 | 54 |
| | 1P+N | 10kA | 80A | 30mA | NXBLE-125 1P+N C80 30mA | 820476 | VND 680,900 | 54 |
| | 1P+N | 10kA | 80A | 300mA | NXBLE-125 1P+N C80 300mA | 820508 | VND 680,900 | 54 |
| | 1P+N | 10kA | 100A | 30mA | NXBLE-125 1P+N C100 30mA | 820478 | VND 680,900 | 54 |
| | 1P+N | 10kA | 100A | 300mA | NXBLE-125 1P+N C100 300mA | 820510 | VND 680,900 | 54 |
|  | 2P | 10kA | 63A | 30mA | NXBLE-125 2P C63 30mA | 820514 | VND 827,200 | 36 |
| | 2P | 10kA | 63A | 300mA | NXBLE-125 2P C63 300mA | 820546 | VND 827,200 | 36 |
| | 2P | 10kA | 80A | 30mA | NXBLE-125 2P C80 30mA | 820516 | VND 827,200 | 36 |
| | 2P | 10kA | 80A | 300mA | NXBLE-125 2P C80 300mA | 820548 | VND 827,200 | 36 |
| | 2P | 10kA | 100A | 30mA | NXBLE-125 2P C100 30mA | 820518 | VND 827,200 | 36 |
| | 2P | 10kA | 100A | 300mA | NXBLE-125 2P C100 300mA | 820550 | VND 827,200 | 36 |
|  | 3P | 10kA | 63A | 30mA | NXBLE-125 3P C63 30mA | 820554 | VND 1,012,000 | 27 |
| | 3P | 10kA | 63A | 300mA | NXBLE-125 3P C63 300mA | 820578 | VND 1,012,000 | 27 |
| | 3P | 10kA | 80A | 30mA | NXBLE-125 3P C80 30mA | 820556 | VND 1,012,000 | 27 |
| | 3P | 10kA | 80A | 300mA | NXBLE-125 3P C80 300mA | 820580 | VND 1,012,000 | 27 |
| | 3P | 10kA | 100A | 30mA | NXBLE-125 3P C100 30mA | 820558 | VND 1,012,000 | 27 |
| | 3P | 10kA | 100A | 300mA | NXBLE-125 3P C100 300mA | 820582 | VND 1,012,000 | 27 |
|  | 3P+N | 10kA | 63A | 30mA | NXBLE-125 3P+N C63 30mA | 820584 | VND 1,079,100 | 27 |
| | 3P+N | 10kA | 63A | 300mA | NXBLE-125 3P+N C63 300mA | 820608 | VND 1,079,100 | 27 |
| | 3P+N | 10kA | 80A | 30mA | NXBLE-125 3P+N C80 30mA | 820586 | VND 1,079,100 | 27 |
| | 3P+N | 10kA | 80A | 300mA | NXBLE-125 3P+N C80 300mA | 820610 | VND 1,079,100 | 27 |
| | 3P+N | 10kA | 100A | 30mA | NXBLE-125 3P+N C100 30mA | 820588 | VND 1,079,100 | 27 |
|  | 4P | 10kA | 63A | 30mA | NXBLE-125 4P C63 30mA | 820614 | VND 1,285,900 | 16 |
| | 4P | 10kA | 63A | 300mA | NXBLE-125 4P C63 300mA | 820638 | VND 1,285,900 | 16 |
| | 4P | 10kA | 80A | 30mA | NXBLE-125 4P C80 30mA | 820616 | VND 1,285,900 | 16 |
| | 4P | 10kA | 80A | 300mA | NXBLE-125 4P C80 300mA | 820640 | VND 1,285,900 | 16 |
| | 4P | 10kA | 100A | 30mA | NXBLE-125 4P C100 30mA | 820618 | VND 1,285,900 | 16 |
| 4P | 10kA | 100A | 300mA | NXBLE-125 4P C100 300mA | 820642 | VND 1,285,900 | 16 | |



NB3LE, NB4LE Thiết bị phát hiện sự cố hồ quang (AFDD)

- Dòng điện định mức: 6A - 32A;
- Tần số: 50/60Hz;
- Đặc tính đường cong: B, C (B vui lòng liên hệ chúng tôi);
- Bảo vệ ngắn mạch, quá tải, chống giật, chống dòng rò; sự cố hồ quang điện;
- Chứng nhận: CE, CB, UKCA;

| | | | | | |
|-------------|---------------|----------------------------|------------------|------------------|----------------|
| RCBO | Số cực | Đặc tính đường cong | Dòng điện | Phân loại | Độ nhạy |
| NB3LE-AFD | 1P+N | C | 6A | Type A | 30mA |

| | Số cực | In | I Δ n | Type | Mô tả | Mã hàng | Đơn giá | SL/Thùng |
|--|--------|-----|--------------|--------|--------------------------------|---------|---------------|----------|
|  | 1P+N | 6A | 10mA | Type A | NB3LE-AFD 1P+N C6 Type A 10mA | 335327 | VND 3,668,500 | 80 |
| | 1P+N | 10A | 10mA | Type A | NB3LE-AFD 1P+N C10 Type A 10mA | 335328 | VND 3,679,500 | 80 |
| | 1P+N | 16A | 10mA | Type A | NB3LE-AFD 1P+N C16 Type A 10mA | 335330 | VND 3,713,600 | 80 |
| | 1P+N | 20A | 10mA | Type A | NB3LE-AFD 1P+N C20 Type A 10mA | 335331 | VND 3,735,600 | 80 |
| | 1P+N | 25A | 10mA | Type A | NB3LE-AFD 1P+N C25 Type A 10mA | 335332 | VND 3,769,700 | 80 |
| | 1P+N | 32A | 10mA | Type A | NB3LE-AFD 1P+N C32 Type A 10mA | 335333 | VND 3,791,700 | 80 |
|  | 1P+N | 6A | 30mA | Type A | NB3LE-AFD 1P+N C6 Type A 30mA | 335334 | VND 3,668,500 | 80 |
| | 1P+N | 10A | 30mA | Type A | NB3LE-AFD 1P+N C10 Type A 30mA | 335335 | VND 3,679,500 | 80 |
| | 1P+N | 16A | 30mA | Type A | NB3LE-AFD 1P+N C16 Type A 30mA | 335337 | VND 3,713,600 | 80 |
| | 1P+N | 20A | 30mA | Type A | NB3LE-AFD 1P+N C20 Type A 30mA | 335338 | VND 3,735,600 | 80 |
| | 1P+N | 25A | 30mA | Type A | NB3LE-AFD 1P+N C25 Type A 30mA | 335339 | VND 3,769,700 | 80 |
| | 1P+N | 32A | 30mA | Type A | NB3LE-AFD 1P+N C32 Type A 30mA | 335340 | VND 3,791,700 | 80 |
|  | 2P | 6A | 30mA | Type A | NB4LE-AFD 2P C6 Type A 30mA | 335353 | VND 3,858,800 | 60 |
| | 2P | 10A | 30mA | Type A | NB4LE-AFD 2P C10 Type A 30mA | 335354 | VND 3,881,900 | 60 |
| | 2P | 13A | 30mA | Type A | NB4LE-AFD 2P C13 Type A 30mA | 335355 | VND 3,914,900 | 60 |
| | 2P | 16A | 30mA | Type A | NB4LE-AFD 2P C16 Type A 30mA | 335356 | VND 3,938,000 | 60 |
| | 2P | 20A | 30mA | Type A | NB4LE-AFD 2P C20 Type A 30mA | 335357 | VND 3,983,100 | 60 |
| | 2P | 25A | 30mA | Type A | NB4LE-AFD 2P C25 Type A 30mA | 335358 | VND 4,005,100 | 60 |
| | 2P | 32A | 30mA | Type A | NB4LE-AFD 2P C32 Type A 30mA | 335359 | VND 4,039,200 | 60 |



NCH8 Khởi động từ dạng mô đun dùng trong chiếu sáng



- Dòng điện định mức: 20A, 25A, 40A, 63A;
- Điện áp hoạt động: 230V, 400V;
- Tần số: 50/60Hz;
- Áp dụng cho tải: AC-1, AC-7a, AC-7b;
- Phù hợp tiêu chuẩn: IEC/EN61095

| | | | | | |
|--------------|-----------|---|-----------------|-----------------------|------------------|
| Khởi động từ | Dòng điện | / | Tiếp điểm chính | Loại điện áp cuộn dây | Điện áp cuộn dây |
| NCH8 | 20 | / | 11:1NO+1NC | AC | 220-240V |

| Tiếp điểm | Điện áp | In | Mô tả | Mã hàng | Đơn giá | SL/Thùng |
|-----------|---------|-----|---------------------|---------|-------------|----------|
| 1NO | 230V | 20A | NCH8-20/10 220/230V | 256247 | VND 297,000 | 120 |
| 2NO+2NC | 230V | 20A | NCH8-20/22 220/230V | 256087 | VND 518,100 | 72 |
| 2NO | 230V | 20A | NCH8-20/20 220/230V | 256054 | VND 311,300 | 120 |
| 1NO+1NC | 230V | 20A | NCH8-20/11 220/230V | 256052 | VND 311,300 | 120 |
| 1NC | 230V | 20A | NCH8-20/01 220/230V | 256245 | VND 297,000 | 120 |
| 2NC | 230V | 20A | NCH8-20/02 220/230V | 256053 | VND 311,300 | 120 |
| 3NO+1NC | 230V | 20A | NCH8-20/31 220/230V | 256175 | VND 518,100 | 72 |
| 4NO | 230V | 20A | NCH8-20/40 220/230V | 256085 | VND 518,100 | 72 |
| 1NO | 230V | 25A | NCH8-25/10 220/230V | 256243 | VND 313,500 | 120 |
| 2NO | 230V | 25A | NCH8-25/20 220/230V | 256235 | VND 352,000 | 120 |
| 1NO+1NC | 230V | 25A | NCH8-25/11 220/230V | 256237 | VND 352,000 | 120 |
| 4NO | 230V | 25A | NCH8-25/40 220/230V | 256089 | VND 522,500 | 72 |
| 2NO+2NC | 230V | 25A | NCH8-25/22 220/230V | 256091 | VND 522,500 | 72 |
| 1NC | 230V | 25A | NCH8-25/01 220/230V | 256241 | VND 313,500 | 120 |
| 2NC | 230V | 25A | NCH8-25/02 220/230V | 256239 | VND 352,000 | 120 |
| 3NO+1NC | 230V | 25A | NCH8-25/31 220/230V | 256173 | VND 522,500 | 72 |
| 2NO | 230V | 40A | NCH8-40/20 220/230V | 256081 | VND 518,100 | 72 |
| 2NO+2NC | 230V | 40A | NCH8-40/22 220/230V | 256215 | VND 752,400 | 48 |
| 2NC | 230V | 40A | NCH8-40/02 220/230V | 256209 | VND 518,100 | 72 |
| 1NO+1NC | 230V | 40A | NCH8-40/11 220/230V | 256083 | VND 518,100 | 72 |
| 3NO+1NC | 230V | 40A | NCH8-40/31 220/230V | 256213 | VND 663,300 | 48 |
| 2NO | 230V | 63A | NCH8-63/20 220/230V | 256093 | VND 616,000 | 72 |
| 2NO+2NC | 230V | 63A | NCH8-63/22 220/230V | 256219 | VND 783,200 | 48 |
| 2NC | 230V | 63A | NCH8-63/02 220/230V | 256211 | VND 616,000 | 72 |
| 1NO+1NC | 230V | 63A | NCH8-63/11 220/230V | 256095 | VND 616,000 | 72 |
| 3NO+1NC | 230V | 63A | NCH8-63/31 220/230V | 256217 | VND 783,200 | 48 |

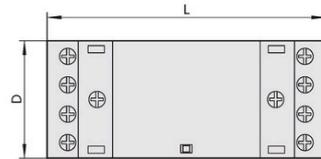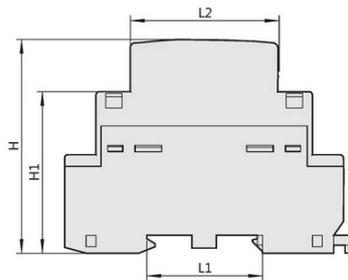

| Model | D | | L | L1 | L2 | H | H1 |
|------------|----|----|----|------|----|------|----|
| | 2P | 4P | | | | | |
| NCH8-20~25 | 18 | 36 | 85 | 35.5 | 45 | 65.5 | 50 |
| NCH8-40~36 | 36 | 54 | 85 | 35.5 | 45 | 65.5 | 50 |



NU6-II G



NU6-II G Chống sét lan truyền (không tích hợp tiếp điểm phụ)

- Điện áp hoạt động duy trì tối đa Uc: 275V; 320V; 385V; 440V;
- Tần số: 50/60Hz;
- Bảo vệ hệ thống điện và thiết bị điện khỏi sấm sét và xung điện áp;
- Phù hợp tiêu chuẩn: IEC 61643-1, EN 61643-11;

| SPD | Loại | G | I _{max} | U _c | Số cực |
|-----|------|-------|------------------|-------------------------|--------|
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| NU6 | II | G:NEW | 40kA/65kA | 275V/320V/ 385V/440V | 1P |


| Tiếp điểm | I _{max} | Điện áp | Mô tả | Mã hàng | Đơn giá | SL/Thùng |
|-----------|------------------|---------|------------------------|---------|---------------|----------|
| 1P | 40kA | 275V | NU6-IIIG 40kA/275V 1P | 252491 | VND 360,800 | 180 |
| 1P | 40kA | 320V | NU6-IIIG 40kA/320V 1P | 252492 | VND 371,800 | 180 |
| 1P | 40kA | 385V | NU6-IIIG 40kA/385V 1P | 252493 | VND 376,200 | 180 |
| 1P | 40kA | 440V | NU6-IIIG 40kA/440V 1P | 252494 | VND 377,300 | 180 |
| 1P | 65kA | 275V | NU6-IIIG 65kA/275V 1P | 252495 | VND 534,600 | 180 |
| 1P | 65kA | 320V | NU6-IIIG 65kA/320V 1P | 252496 | VND 551,100 | 180 |
| 1P | 65kA | 385V | NU6-IIIG 65kA/385V 1P | 252497 | VND 557,700 | 180 |
| 1P | 65kA | 440V | NU6-IIIG 65kA/440V 1P | 252498 | VND 591,800 | 180 |
| 2P | 40kA | 275V | NU6-IIIG 40kA/275V 2P | 252523 | VND 684,200 | 90 |
| 2P | 40kA | 320V | NU6-IIIG 40kA/320V 2P | 252524 | VND 705,100 | 90 |
| 2P | 40kA | 385V | NU6-IIIG 40kA/385V 2P | 252525 | VND 711,700 | 90 |
| 2P | 40kA | 440V | NU6-IIIG 40kA/440V 2P | 252526 | VND 715,000 | 90 |
| 2P | 65kA | 275V | NU6-IIIG 65kA/275V 2P | 252527 | VND 1,013,100 | 90 |
| 2P | 65kA | 320V | NU6-IIIG 65kA/320V 2P | 252528 | VND 1,043,900 | 90 |
| 2P | 65kA | 385V | NU6-IIIG 65kA/385V 2P | 252529 | VND 1,053,800 | 90 |
| 2P | 65kA | 440V | NU6-IIIG 65kA/440V 2P | 252530 | VND 1,113,200 | 90 |
| 3P | 40kA | 275V | NU6-IIIG 40kA/275V 3P | 252539 | VND 1,031,800 | 60 |
| 3P | 40kA | 320V | NU6-IIIG 40kA/320V 3P | 252540 | VND 1,063,700 | 60 |
| 3P | 40kA | 385V | NU6-IIIG 40kA/385V 3P | 252541 | VND 1,073,600 | 60 |
| 3P | 40kA | 440V | NU6-IIIG 40kA/440V 3P | 252542 | VND 1,079,100 | 60 |
| 3P | 65kA | 275V | NU6-IIIG 65kA/275V 3P | 252543 | VND 1,527,900 | 60 |
| 3P | 65kA | 320V | NU6-IIIG 65kA/320V 3P | 252544 | VND 1,575,200 | 60 |
| 3P | 65kA | 385V | NU6-IIIG 65kA/385V 3P | 252545 | VND 1,589,500 | 60 |
| 3P | 65kA | 440V | NU6-IIIG 65kA/440V 3P | 252546 | VND 1,685,200 | 60 |
| 4P | 40kA | 275V | NU6-IIIG 40kA/275V 4P | 252571 | VND 1,358,500 | 45 |
| 4P | 40kA | 320V | NU6-IIIG 40kA/320V 4P | 252572 | VND 1,400,300 | 45 |
| 4P | 40kA | 385V | NU6-IIIG 40kA/385V 4P | 252573 | VND 1,413,500 | 45 |
| 4P | 40kA | 440V | NU6-IIIG 40kA/440V 4P | 252574 | VND 1,420,100 | 45 |
| 4P | 65kA | 275V | NU6-IIIG 65kA/275V 4P | 252575 | VND 2,010,800 | 45 |
| 4P | 65kA | 320V | NU6-IIIG 65kA/320V 4P | 252576 | VND 2,073,500 | 45 |
| 4P | 65kA | 385V | NU6-IIIG 65kA/385V 4P | 252577 | VND 2,092,200 | 45 |
| 4P | 65kA | 440V | NU6-IIIG 65kA/440V 4P | 252578 | VND 2,457,400 | 45 |
| 4P | 100kA | 440V | NU6-IIIG 100kA/440V 4P | 368976 | VND 4,437,510 | 15 |



NX8 Series Tủ điện căn hộ mặt nhựa có đèn báo

- Kiểu lắp đặt: lắp âm;
- Kiểu hộp: nhựa/kim loại (J);
- Dòng điện tối đa: 100A;
- Số đường: 5/8/12/15/20/24;
- Phù hợp tiêu chuẩn: IEC61439-3 (EN60670-24);

| Kiểu lắp âm | Số mô đun | Kiểu hộp | Mô tả | Mã hàng | Đơn giá | SL/Thùng |
|------------------|-----------|----------|----------|---------|----------------------|----------|
| Một đường | 5 | Nhựa | NX8-5 | 216038 | VND 581,900 | 8 |
| | 5 | Kim loại | NX8-5-J | 216039 | VND 713,900 | 8 |
| | 8 | Nhựa | NX8-8 | 216040 | VND 701,800 | 4 |
| | 8 | Kim loại | NX8-8-J | 216041 | VND 804,100 | 4 |
| | 12 | Nhựa | NX8-12 | 216033 | VND 859,100 | 4 |
| | 12 | Kim loại | NX8-12-J | 216034 | VND 1,032,900 | 4 |
| | 15 | Nhựa | NX8-15 | 216035 | VND 938,300 | 3 |
| | 15 | Kim loại | NX8-15-J | 216036 | VND 1,114,300 | 3 |
| Hai đường | 20 | Nhựa | NX8-20 | 216024 | VND 1,195,700 | 3 |
| | 20 | Kim loại | NX8-20-J | 216023 | VND 1,377,200 | 3 |
| | 24 | Nhựa | NX8-24 | 216037 | VND 1,287,000 | 2 |
| | 24 | Kim loại | NX8-24-J | 216021 | VND 1,530,100 | 2 |

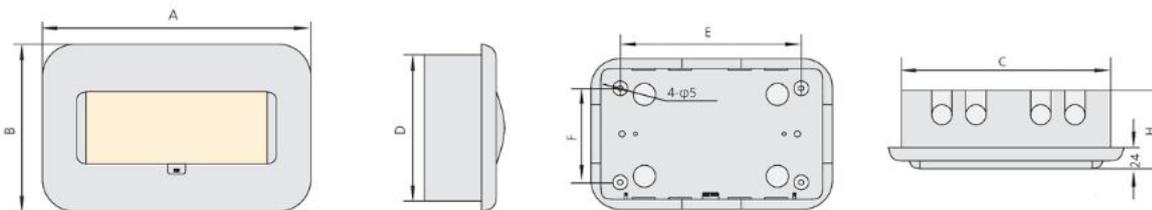

Kích thước lắp đặt


| Đặc điểm | A | B | C | D | H |
|--------------------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| NX8-5 một đường | 184±1.45 | 200±1.45 | 164±1.25 | 180±1.45 | 105 - 0~2.2 |
| NX8-5-J một đường | 184±1.45 | 200±1.45 | 166±1.25 | 180±1.45 | 105 - 0~2.2 |
| NX8-8 một đường | 238±1.45 | 200±1.45 | 218±1.45 | 180±1.45 | 105 - 0~2.2 |
| NX8-8-J một đường | 238±1.45 | 200±1.45 | 220±1.45 | 180±1.45 | 105 - 0~2.2 |
| NX8-12 một đường | 310±1.6 | 200±1.45 | 290±1.6 | 180±1.45 | 105 - 0~2.2 |
| NX8-12-J một đường | 310±1.6 | 200±1.45 | 290±1.6 | 180±1.45 | 105 - 0~2.2 |
| NX8-15 một đường | 364±1.8 | 200±1.45 | 344±1.8 | 180±1.45 | 105 - 0~2.2 |
| NX8-15-J một đường | 364±1.8 | 200±1.45 | 346±1.8 | 180±1.45 | 105 - 0~2.2 |
| NX8-20 hai đường | 274±1.6 | 350±1.8 | 254±1.6 | 330±1.8 | 105 - 0~2.2 |
| NX8-20-J hai đường | 274±1.6 | 350±1.8 | 256±1.6 | 330±1.8 | 105 - 0~2.2 |
| NX8-24 hai đường | 310±1.6 | 350±1.8 | 290±1.6 | 330±1.8 | 105 - 0~2.2 |
| NX8-24-J hai đường | 310±1.6 | 350±1.8 | 292±1.6 | 330±1.8 | 105 - 0~2.2 |



NX30 Series Tủ điện căn hộ bằng kim loại

- Kiểu lắp đặt: lắp âm;
- Dòng điện tối đa: 100A;
- Số đường: 4/6/8/10/12/15/18/20/24/30/36/45;
- Phù hợp tiêu chuẩn: GB/T 17466.24; IEC61439-3 (EN60670-24);

| Kiểu lắp âm | Số mô đun | Kiểu hộp | Mô tả | Mã hàng | Đơn giá | SL/Thùng |
|------------------|-----------|----------|----------|---------|----------------------|----------|
| Một đường | 4 | Lắp âm | NX30-4F | 264768 | VND 322,300 | 24 |
| | 6 | Lắp âm | NX30-6F | 264769 | VND 535,700 | 16 |
| | 8 | Lắp âm | NX30-8F | 264770 | VND 611,600 | 12 |
| | 10 | Lắp âm | NX30-10F | 264771 | VND 717,200 | 6 |
| | 12 | Lắp âm | NX30-12F | 264772 | VND 778,800 | 8 |
| | 15 | Lắp âm | NX30-15F | 264773 | VND 903,100 | 8 |
| | 18 | Lắp âm | NX30-18F | 264774 | VND 1,008,700 | 6 |
| | 20 | Lắp âm | NX30-20F | 264775 | VND 1,192,400 | 6 |
| | 24 | Lắp âm | NX30-24F | 264776 | VND 1,452,000 | 6 |
| Hai đường | 20 | Lắp âm | NX30-20F | 264777 | VND 1,344,200 | 5 |
| | 24 | Lắp âm | NX30-24F | 264778 | VND 1,452,000 | 5 |
| | 30 | Lắp âm | NX30-30F | 264779 | VND 1,620,300 | 5 |
| | 36 | Lắp âm | NX30-36F | 264780 | VND 1,758,900 | 4 |
| Ba đường | 45 | Lắp âm | NX30-45F | 264781 | VND 2,552,000 | 1 |

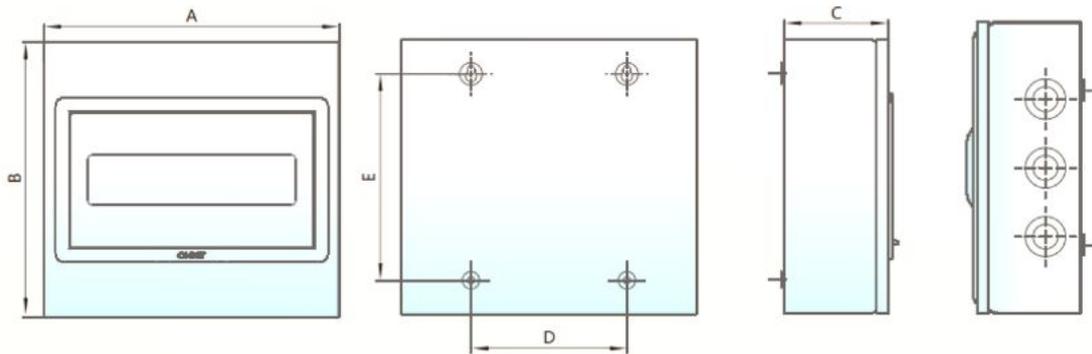

Kích thước lắp đặt

| Đặc điểm | A | B | C | D | H |
|--------------------|---------|---------|--------|---------|---------|
| NX30-4F một đường | 201±1.5 | 169±1.5 | 90±0.8 | 146±1.5 | 145±1.5 |
| NX30-6F một đường | 237±1.5 | 224±1.5 | 90±0.8 | 182±1.5 | 200±1.5 |
| NX30-8F một đường | 272±1.5 | 224±1.5 | 90±0.8 | 217±1.5 | 200±1.5 |
| NX30-10F một đường | 310±1.5 | 264±1.5 | 90±0.8 | 255±1.5 | 240±1.5 |
| NX30-12F một đường | 346±1.5 | 264±1.5 | 90±0.8 | 291±1.5 | 240±1.5 |
| NX30-15F một đường | 400±2.0 | 264±1.5 | 90±0.8 | 345±1.5 | 240±1.5 |
| NX30-18F một đường | 453±2.0 | 264±1.5 | 90±0.8 | 398±2.0 | 240±1.5 |
| NX30-20F một đường | 489±2.0 | 264±1.5 | 90±0.8 | 434±2.0 | 240±1.5 |
| NX30-24F một đường | 561±2.0 | 264±1.5 | 90±0.8 | 506±2.0 | 240±1.5 |
| NX30-20F hai đường | 310±1.5 | 464±2.0 | 90±0.8 | 255±1.5 | 440±2.0 |
| NX30-24F hai đường | 346±1.5 | 464±2.0 | 90±0.8 | 291±1.5 | 440±2.0 |
| NX30-30F hai đường | 400±2.0 | 464±2.0 | 90±0.8 | 345±1.5 | 440±2.0 |
| NX30-36F hai đường | 453±2.0 | 464±2.0 | 90±0.8 | 398±2.0 | 440±2.0 |
| NX30-45F ba đường | 400±2.0 | 674±2.0 | 90±0.8 | 345±1.5 | 650±2.0 |

THIẾT BỊ ĐIỆN PHÂN PHỐI



ACB

NXA Series Máy cắt không khí
NXA Phụ kiện

Trang 13-15
Trang 16-17

MCCB

Next Series MCCB

NXM (25A-1600A TM Cố định)
NXM Phụ kiện (AX, AL, SHT, UVT, MD, ERH)

Trang 18-19
Trang 20-21

NM8N Series MCCB

NM8N (TM MCCB)
NM8N Phụ kiện (AX, AL, SHT, UVT, MOD, ERH)

Trang 22-25
Trang 26

ATS

NXZ Series - ATS Bộ chuyển mạch
NXZM Series - ATS Bộ chuyển mạch (PC class)

Trang 27
Trang 28-29

Cầu chì

RT28 Rụet chì trụ tròn
RT28 Đế chì

Trang 30
Trang 30

Meters - Đồng hồ đo

DDSU666 Đồng hồ KWH một pha gắn trên thanh Din
DTSU666 Đồng hồ KWH ba pha gắn trên thanh Din
PA/PZ666 Đồng hồ kỹ thuật số Ampe/Vôn
PD666 Đồng hồ kỹ thuật số đa chức năng
Đồng hồ Analog gắn mặt cửa tủ điện NP96

Trang 31
Trang 31
Trang 31
Trang 31
Trang 31




NXA Series Máy cắt không khí (ACB)

- Dòng điện định mức: 400-6300A;
- Số cực: 3P, 4P;
- Kiểu vận hành: di động, cố định;
- Mã công suất ngắn mạch: N, S, H;



| NXA | 16 | N | 04 | M |
|----------|------------------|---------------------|---|--------------------------|
| Sản phẩm | Khung kích thước | Công suất ngắn mạch | Dòng điện định mức | Bộ điều khiển thông minh |
| | 16:1600A (04-16) | N: basic type | 04-400A 06-630A 08-800A 10-1000A 12-1250A 16-1600A 20-2000A 25-2500A 32-3200A 40-4000A 50-5000A 63-6300A | M: basic type |
| | 20:2000A (06-20) | S: standard type | | A: current type |
| | 32:3200A (16-32) | H: advanced type | | P: power type |
| | 32:3200A (16-32) | | | H: harmonic type |
| | 40:4000A (32-40) | | | |
| | 63:6300A (40-63) | | | |

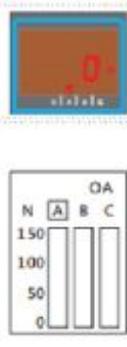

| D | 3 | AC230 | M | Other |
|---------------|----------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Kiểu vận hành | Số cực | Điện áp mạch điều khiển | Kiểu hoạt động | Yêu cầu đặc biệt |
| D: di động | 3: 3 cực | AC 230 AC 230V | Khoảng trống: tự động | Khoảng trống: không có yêu cầu |
| F: cố định | 4: 4 cực | AC 400 AC 400V | M: bằng tay | Yêu cầu đặc biệt ví dụ: UVT |
| | | DC 110 DC 110V | | |
| | | DC 220 DC 220V | | |

LSI curves

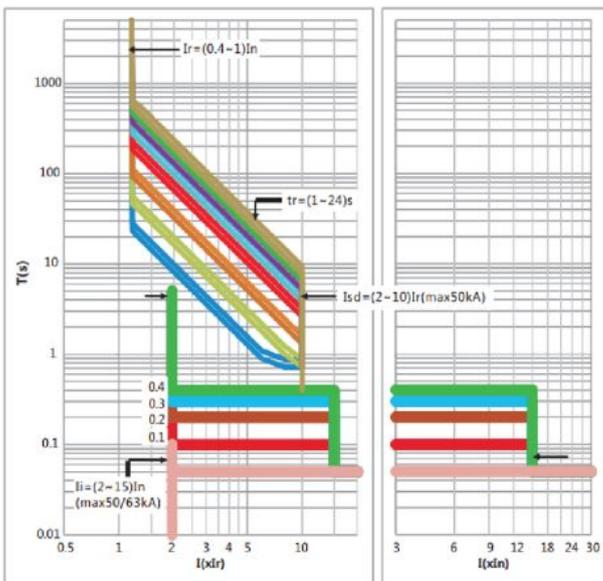


Fig.1 Overcurrent protection curves

Earth fault protection curves

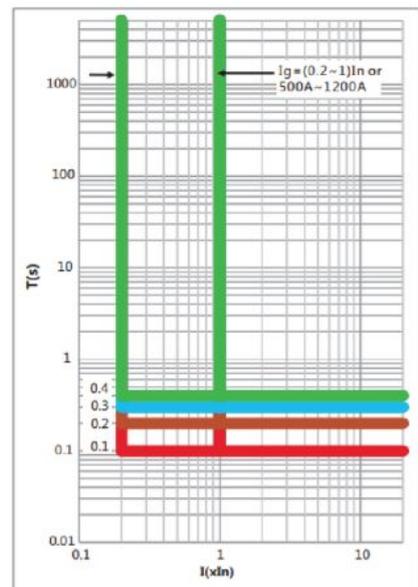


Fig.2 Asymmetrical earth fault protection curves



NXA Loại cố định (bao gồm: cuộn đóng, cuộn ngắt, động cơ sạc)



NXA16



NXA20 ~ NXA40

| | Số cực | In | Icu | Mô tả | Mã hàng | Đơn giá | SL/Thùng |
|---|--|-------|-------|------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------|
|  <p>3P</p> | 3P | 630A | 50kA | NXA16N06-MF3-AC220/230/240TP | 940205 | VND 56,122,000 | 1 |
| | 3P | 800A | 50kA | NXA16N08-MF3-AC220/230/240TP | 940213 | VND 57,541,000 | 1 |
| | 3P | 1000A | 50kA | NXA16N10-MF3-AC220/230/240TP | 940221 | VND 59,158,000 | 1 |
| | 3P | 1250A | 50kA | NXA16N12-MF3-AC220/230/240TP | 940229 | VND 60,357,000 | 1 |
| | 3P | 1600A | 50kA | NXA16N16-MF3-AC220/230/240TP | 940237 | VND 63,921,000 | 1 |
| | 3P | 2000A | 80kA | NXA20N20-MF3-AC220/230/240TP | 940429 | VND 75,163,000 | 1 |
| | 3P | 2500A | 80kA | NXA32N25-MF3-AC220/230/240TP | 942223 | VND 104,533,000 | 1 |
| | 3P | 3200A | 80kA | NXA32N32-MF3-AC220/230/240TP | 942231 | VND 106,590,000 | 1 |
| | 3P | 4000A | 80kA | NXA40N40-MF3-AC220/230/240TP | 942351 | VND 137,192,000 | 1 |
| | 3P | 5000A | 120kA | NXA63H50-AF3-AC220/230/240TP | 217583 | VND 273,988,000 | 1 |
| | 3P | 6300A | 120kA | NXA63H63-AF3-AC220/230/240TP | 217579 | VND 307,813,000 | 1 |
| |  <p>4P</p> | 4P | 630A | 50kA | NXA16N06-MF4-AC220/230/240TP | 940207 | VND 64,108,000 |
| 4P | | 800A | 50kA | NXA16N08-MF4-AC220/230/240TP | 940215 | VND 68,442,000 | 1 |
| 4P | | 1000A | 50kA | NXA16N10-MF4-AC220/230/240TP | 940223 | VND 69,773,000 | 1 |
| 4P | | 1250A | 50kA | NXA16N12-MF4-AC220/230/240TP | 940231 | VND 71,225,000 | 1 |
| 4P | | 1600A | 50kA | NXA16N16-MF4-AC220/230/240TP | 940239 | VND 73,986,000 | 1 |
| 4P | | 2000A | 80kA | NXA20N20-MF4-AC220/230/240TP | 940431 | VND 100,628,000 | 1 |
| 4P | | 2500A | 80kA | NXA32N25-MF4-AC220/230/240TP | 942225 | VND 125,433,000 | 1 |
| 4P | | 3200A | 80kA | NXA32N32-MF4-AC220/230/240TP | 942233 | VND 129,536,000 | 1 |
| 4P | | 4000A | 80kA | NXA40N40-MF4-AC220/230/240TP | 942353 | VND 167,376,000 | 1 |
| 4P | | 5000A | 120kA | NXA63H50-MF4-AC220/230/240TP | 217561 | VND 299,354,000 | 1 |

NXA Loại Drawout (bao gồm: cuộn đóng, cuộn ngắt, động cơ sạc)



| | Số cực | In | Icu | Mô tả | Mã hàng | Đơn giá | SL/Thùng |
|-----------|-----------|-------|-------|------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------|
| <p>3P</p> | 3P | 630A | 50kA | NXA16N06-MD3-AC220/230/240TP | 940204 | VND 77,594,000 | 1 |
| | 3P | 800A | 50kA | NXA16N08-MD3-AC220/230/240TP | 940212 | VND 82,885,000 | 1 |
| | 3P | 1000A | 50kA | NXA16N10-MD3-AC220/230/240TP | 940220 | VND 85,305,000 | 1 |
| | 3P | 1250A | 50kA | NXA16N12-MD3-AC220/230/240TP | 940228 | VND 87,043,000 | 1 |
| | 3P | 1600A | 50kA | NXA16N16-MD3-AC220/230/240TP | 940236 | VND 89,672,000 | 1 |
| | 3P | 2000A | 80kA | NXA20N20-MD3-AC220/230/240TP | 940428 | VND 116,501,000 | 1 |
| | 3P | 2500A | 80kA | NXA32N25-MD3-AC220/230/240TP | 942222 | VND 163,790,000 | 1 |
| | 3P | 3200A | 80kA | NXA32N32-MD3-AC220/230/240TP | 942230 | VND 173,206,000 | 1 |
| | 3P | 4000A | 80kA | NXA40N40-MD3-AC220/230/240TP | 942350 | VND 219,505,000 | 1 |
| | 3P | 5000A | 120kA | NXA63H50-MD3-AC220/230/240TP | 217553 | VND 405,911,000 | 1 |
| | 3P | 6300A | 120kA | NXA63H63-MD3-AC220/230/240TP | 217549 | VND 439,736,000 | 1 |
| | <p>4P</p> | 4P | 630A | 50kA | NXA16N06-MD4-AC220/230/240TP | 940206 | VND 97,449,000 |
| 4P | | 800A | 50kA | NXA16N08-MD4-AC220/230/240TP | 940214 | VND 104,038,000 | 1 |
| 4P | | 1000A | 50kA | NXA16N10-MD4-AC220/230/240TP | 940222 | VND 106,051,000 | 1 |
| 4P | | 1250A | 50kA | NXA16N12-MD4-AC220/230/240TP | 940230 | VND 108,251,000 | 1 |
| 4P | | 1600A | 50kA | NXA16N16-MD4-AC220/230/240TP | 940238 | VND 112,464,000 | 1 |
| 4P | | 2000A | 80kA | NXA20N20-MD4-AC220/230/240TP | 940430 | VND 135,850,000 | 1 |
| 4P | | 2500A | 80kA | NXA32N25-MD4-AC220/230/240TP | 942224 | VND 196,548,000 | 1 |
| 4P | | 3200A | 80kA | NXA32N32-MD4-AC220/230/240TP | 942232 | VND 216,513,000 | 1 |
| 4P | | 4000A | 80kA | NXA40N40-MD4-AC220/230/240TP | 942352 | VND 267,795,000 | 1 |
| 4P | | 5000A | 120kA | NXA63H50-MD4-AC220/230/240TP | 217551 | VND 458,018,000 | 1 |

NXA Cuộn bảo vệ thấp áp



| Khung Ampe | Ue | Mô tả | Mã hàng | Đơn giá | SL/Thùng |
|------------|---------------|------------------------------|---------|----------------------|----------|
| 2000/4000A | AC380/400/415 | NXA20/40-UVT-AC220/230V TP | 201611 | VND 2,064,700 | 1 |
| 2000/4000A | AC220/230 | NXA20/40-UVT-AC380/400V TP | 201612 | VND 2,216,500 | 1 |
| 1600A | AC220/230 | NXA16-ASUVT-AC380/400/415VTP | 953850 | VND 6,162,200 | 1 |
| 1600A | AC380/400 | NXA16-ASUVT-AC220/230/240VTP | 953851 | VND 6,162,200 | 1 |
| 2000/6300A | AC380/400 | NXA20/63-ASUVT-400VAC TP | 217893 | VND 6,162,200 | 1 |
| 2000/6300A | AC220/230 | NXA20/63-ASUVT-230VAC TP | 217892 | VND 6,162,200 | 1 |

NXA Cuộn đóng



| Khung Ampe | Ue | Mô tả | Mã hàng | Đơn giá | SL/Thùng |
|------------|---------------|---------------------------|---------|----------------------|----------|
| 1600A | AC220/230/240 | NXA16-CC-AC220/230/240VTP | 953840 | VND 3,517,800 | 1 |
| 1600A | AC380/400/415 | NXA16-CC-AC380/400/415VTP | 953839 | VND 3,517,800 | 1 |
| 2000-6300A | AC220/230/240 | NXA-20~63-CC-230VAC | 507233 | VND 3,619,000 | 1 |
| 2000-6300A | AC380/400/415 | NXA-20~63-CC-400VAC | 507234 | VND 3,619,000 | 1 |

NXA Cuộn ngắt



| Khung Ampe | Ue | Mô tả | Mã hàng | Đơn giá | SL/Thùng |
|------------|---------------|---------------------------|---------|----------------------|----------|
| 1600A | AC220/230/240 | NXA16-ST-AC220/230/240VTP | 953853 | VND 3,517,800 | 1 |
| 1600A | AC220/230/240 | NXA16-ST-AC380/400/415VTP | 953852 | VND 3,517,800 | 1 |
| 1600A | 110VDC | NXA16-ST-220VDC TP | 201574 | VND 3,142,700 | 1 |
| 1600A | 220VDC | NXA16-ST-110VDC TP | 201575 | VND 3,142,700 | 1 |
| 2000-6300A | 110VDC | NXA20 2000~6300A-ST-DC110 | 437749 | VND 3,619,000 | 1 |
| 2000-6300A | 220VDC | NXA20 2000~6300A-ST-DC220 | 437750 | VND 3,619,000 | 1 |
| 2000-6300A | 230VAC | NXA-20~63-ST-230VAC | 507231 | VND 3,619,000 | 1 |
| 2000-6300A | 400VAC | NXA-20~63-ST-400VAC | 507232 | VND 3,619,000 | 1 |

NXA Động cơ sạc



| Khung Ampe | Ue | Mô tả | Mã hàng | Đơn giá | SL/Thùng |
|------------|---------------|---------------------------|---------|-----------------------|----------|
| 1600A | AC220/230/240 | NXA16-MO-AC220/230/240VTP | 953834 | VND 18,289,700 | 1 |
| 1600A | AC380/400/415 | NXA16-MO-AC380/400/415VTP | 953833 | VND 18,289,700 | 1 |
| 1600A | 110VDC | NXA16-MO-110VDC TP | 201592 | VND 16,265,700 | 1 |
| 2000A | 110VDC | NXA20-MO-DC110VTP | 953829 | VND 15,313,100 | 1 |
| 2000A | AC220/230/240 | NXA20-MO-AC220/230/240VTP | 953832 | VND 14,966,600 | 1 |
| 2000A | AC380/400/415 | NXA20-MO-AC380/400/415VTP | 953831 | VND 14,966,600 | 1 |
| 3200A | 110VDC | NXA32-MO-DC110VTP | 953825 | VND 15,313,100 | 1 |
| 3200A | AC220/230/240 | NXA32-MO-AC220/230/240VTP | 953828 | VND 14,966,600 | 1 |
| 3200A | AC380/400/415 | NXA32-MO-AC380/400/415VTP | 953827 | VND 14,966,600 | 1 |
| 4000A | 110VDC | NXA40-MO-110VDC | 841780 | VND 15,313,100 | 1 |
| 4000A | 230VAC | NXA40-MO-230VAC | 841781 | VND 14,966,600 | 1 |
| 4000A | 400VAC | NXA40-MO-400VAC | 841782 | VND 14,966,600 | 1 |

NXA Ổ khóa cơ



| Khung Ampe | Ue | Mô tả | Mã hàng | Đơn giá | SL/Thùng |
|------------|----|--------------------|---------|---------------|----------|
| 1600A | / | NXA16-KL-1S1S | 841990 | VND 2,216,500 | 1 |
| 1600A | / | Lock NXA16 2S1S | 522551 | VND 2,216,500 | 1 |
| 1600A | / | Lock NXA16 3S2S | 522552 | VND 2,216,500 | 1 |
| 1600A | / | Lock NXA16 4S2S | 522553 | VND 3,316,500 | 1 |
| 1600A | / | Lock NXA16 5S2S | 522554 | VND 3,316,500 | 1 |
| 2000-4000A | / | NXA20/40-KL-1S1S | 841987 | VND 2,923,800 | 1 |
| 2000-6300A | / | Lock NXA20~63 2S1S | 522555 | VND 2,619,100 | 1 |
| 2000-6300A | / | Lock NXA20~63 3S2S | 522556 | VND 2,619,100 | 1 |
| 2000-6300A | / | Lock NXA20~63 4S2S | 522557 | VND 3,939,100 | 1 |
| 2000-6300A | / | Lock NXA20~63 5S2S | 522558 | VND 3,939,100 | 1 |

NXA Tiếp điểm báo trạng thái ON/OFF



| Khung Ampe | Ue | Mô tả | Mã hàng | Đơn giá | SL/Thùng |
|------------|----|-------------------------------|---------|---------------|----------|
| 1600A | / | NXA16-OF-CO4 | 841788 | VND 1,688,500 | 1 |
| 1600A | / | NXA16-OF-CO6 | 841787 | VND 2,341,900 | 1 |
| 2000-6300A | / | Auxiliary NXA 20~63-OF-CO4 TP | 405914 | VND 2,994,200 | 1 |
| 2000-6300A | / | Auxiliary NXA20-OF-OC5 TP | 407297 | VND 2,994,200 | 1 |
| 2000-6300A | / | Auxiliary NXA 20~63-OF-N3 TP | 405910 | VND 1,740,200 | 1 |
| 2000-6300A | / | Auxiliary NXA 20~63-OF-N4 TP | 405912 | VND 1,740,200 | 1 |
| 2000-6300A | / | Auxiliary NXA20-OF-OC4 TP | 409090 | VND 1,740,200 | 1 |

NXA Khóa liên động cơ khí



| Khung Ampe | Áp dụng | Mô tả | Mã hàng | Đơn giá | SL/Thùng |
|------------|-----------|----------------------------|---------|----------------|----------|
| 1600A | 2 ACB | NXA16-ILK2 | 901998 | VND 28,136,900 | 1 |
| 1600A | 2 ACB | NXA 16-ILK 2 FX | 957935 | VND 25,568,400 | 1 |
| 1600A | ACB FIXED | NXA16 FX plate for ILK2 TP | 304630 | VND 242,000 | 1 |
| 2000-6300A | 2 ACB | NXA20~63-ILK2 | 901999 | VND 27,495,600 | 1 |
| 2000-6300A | ACB FIXED | NXA-20~63 FX plate for ILK | 957911 | VND 1,355,200 | 1 |
| 2000-6300A | 3 ACB | MI-3 | 102675 | VND 36,190,00 | 1 |

*Đối với ACB DRAWOUT chỉ cần 01 mã khóa liên động (ILK).

*Đối với ACB FIX cần 01 mã khóa liên động (ILK) và 02 mã tấm khung (plate).

*Vui lòng liên hệ phòng kinh doanh để có mã hàng chính xác.

NXA Mặt che nút nhấn ON/OFF




| Khung Ampe | Ue | Mô tả | Mã hàng | Đơn giá | SL/Thùng |
|------------|----|---------------------------|---------|------------|----------|
| 1600A | / | On/off-BUTTON COVER NXA16 | 195317 | VND 18,700 | 5 |
| 1600A | / | On/off-BUTTON BASE NXA16 | 195315 | VND 9,900 | 1 |
| 2000-6300A | / | PUSH-BUTTON COVER NXA20 | 195318 | VND 44,000 | 5 |
| 2000-6300A | / | PUSH-BUTTON BASE NXA20 | 195316 | VND 18,700 | 1 |



NXM Cầu dao tự động dạng khối (MCCB) (Cố định từ nhiệt)


- Dòng điện định mức: 10-1600A;
- Điện áp hoạt động: 220V/230V/240V, 380V/400V/415V;
- Số cực: 2P, 3P, 4P;
- Loại bảo vệ: bảo vệ từ nhiệt, bảo vệ từ;
- Mã công suất ngắn mạch: E, S, F (Icu=100%Ics), H;
- Phù hợp tiêu chuẩn: IEC60947-2;

NXM
Cố định từ nhiệt




| MCCB | Công suất ngắn mạch | Số cực | Loại bảo vệ | Phụ kiện | Dòng điện định mức |
|--------|---------------------|----------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|
| NXM-63 | E/S/F/H | 2:2P 3:3P 4:4P | 3: Bảo vệ từ nhiệt | 00: Không trang bị phụ kiện bên trong | 10-1600A |

| In | Icu | Mô tả | Mã hàng | Đơn giá | SL/Thùng |
|-------|------|-----------------------|---------|----------------|----------|
| 25A | 25kA | NXM-125S/2300 25A | 209634 | VND 847,000 | 24 |
| 32A | 25kA | NXM-125S/2300 32A | 209635 | VND 847,000 | 24 |
| 40A | 25kA | NXM-125S/2300 40A | 209636 | VND 847,000 | 24 |
| 50A | 25kA | NXM-125S/2300 50A | 209637 | VND 847,000 | 24 |
| 63A | 25kA | NXM-125S/2300 63A | 209638 | VND 847,000 | 24 |
| 80A | 25kA | NXM-125S/2300 80A | 209639 | VND 847,000 | 24 |
| 100A | 25kA | NXM-125S/2300 100A | 209640 | VND 847,000 | 24 |
| 125A | 25kA | NXM-125S/2300 125A | 209641 | VND 847,000 | 24 |
| 160A | 36kA | NXM-160S/2300 160A | 190869 | VND 1,122,000 | 18 |
| 180A | 36kA | NXM-250S/2300 180A | 947671 | VND 1,298,000 | 12 |
| 200A | 36kA | NXM-250S/2300 200A | 947672 | VND 1,298,000 | 12 |
| 225A | 36kA | NXM-250S/2300 225A | 947673 | VND 1,298,000 | 12 |
| 250A | 36kA | NXM-250S/2300 250A | 947674 | VND 1,298,000 | 12 |
| 25A | 25kA | NXM-125S/3300 25A | 844299 | VND 1,328,800 | 18 |
| 32A | 25kA | NXM-125S/3300 32A | 844300 | VND 1,328,800 | 18 |
| 40A | 25kA | NXM-125S/3300 40A | 844301 | VND 1,328,800 | 18 |
| 50A | 25kA | NXM-125S/3300 50A | 844302 | VND 1,328,800 | 18 |
| 63A | 25kA | NXM-125S/3300 63A | 131360 | VND 1,328,800 | 18 |
| 80A | 25kA | NXM-125S/3300 80A | 131361 | VND 1,328,800 | 18 |
| 100A | 25kA | NXM-125S/3300 100A | 131362 | VND 1,328,800 | 18 |
| 125A | 25kA | NXM-125S/3300 125A | 131363 | VND 1,328,800 | 18 |
| 160A | 36kA | NXM-160S/3300 160A | 131364 | VND 1,837,000 | 12 |
| 180A | 36kA | NXM-250S/3300 180A | 131366 | VND 1,881,000 | 8 |
| 200A | 36kA | NXM-250S/3300 200A | 131367 | VND 1,881,000 | 8 |
| 225A | 36kA | NXM-250S/3300 225A | 131368 | VND 1,881,000 | 8 |
| 250A | 36kA | NXM-250S/3300 250A | 131369 | VND 1,881,000 | 8 |
| 315A | 50kA | NXM-400S/3300 315A | 131371 | VND 6,010,400 | 4 |
| 320A | 50kA | NXM-400S/3300 320A | 844363 | VND 6,010,400 | 4 |
| 350A | 50kA | NXM-400S/3300 350A | 131372 | VND 6,010,400 | 4 |
| 400A | 50kA | NXM-400S/3300 400A | 131373 | VND 6,010,400 | 4 |
| 500A | 50kA | NXM-630S/3300 500A | 131374 | VND 8,338,000 | 4 |
| 630A | 50kA | NXM-630S/3300 630A | 131375 | VND 8,338,000 | 4 |
| 800A | 50kA | NXM-800S/3300 800A | 131376 | VND 13,915,000 | 2 |
| 1000A | 50kA | NXM-1000S/3300 1000A | 131377 | VND 21,976,900 | 2 |
| 1250A | 50kA | NXM-1250S/3300T 1250A | 218740 | VND 42,207,000 | 1 |
| 1600A | 50kA | NXM-1600S/3300T 1600A | 131378 | VND 43,050,700 | 1 |

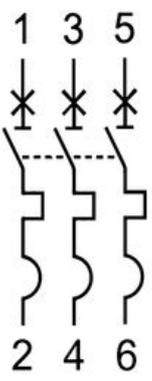



NXM
Cố định từ nhiệt




NXM Cầu dao tự động dạng khối (MCCB) (Cố định từ nhiệt)

- Dòng điện định mức: 10-1600A;
- Điện áp hoạt động: 220V/230V/240V, 380V/400V/415V;
- Số cực: 2P, 3P, 4P;
- Loại bảo vệ: bảo vệ từ nhiệt, bảo vệ từ;
- Mã công suất ngắn mạch: E, S, F (Icu=100%Ics), H;
- Phù hợp tiêu chuẩn: IEC60947-2;

| MCCB | Công suất ngắn mạch | Số cực | Loại bảo vệ | Phụ kiện | Dòng điện định mức |
|--------|---------------------|----------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|
| NXM-63 | E/S/F/H | 2:2P 3:3P 4:4P | 3: Bảo vệ từ nhiệt | 00: Không trang bị phụ kiện bên trong | 10-1600A |

| In | Icu | Mô tả | Mã hàng | Đơn giá | SL/Thùng |
|-------|------|------------------------|---------|----------------|----------|
| 25A | 25kA | NXM-125S/4300B 25A | 844305 | VND 1,925,000 | 16 |
| 32A | 25kA | NXM-125S/4300B 32A | 844306 | VND 1,925,000 | 16 |
| 40A | 25kA | NXM-125S/4300B 40A | 844307 | VND 1,925,000 | 16 |
| 50A | 25kA | NXM-125S/4300B 50A | 844308 | VND 1,925,000 | 16 |
| 63A | 25kA | NXM-125S/4300B 63A | 844309 | VND 1,925,000 | 16 |
| 80A | 25kA | NXM-125S/4300B 80A | 844310 | VND 1,925,000 | 16 |
| 100A | 25kA | NXM-125S/4300B 100A | 844303 | VND 1,925,000 | 16 |
| 125A | 25kA | NXM-125S/4300B 125A | 844304 | VND 1,925,000 | 16 |
| 160A | 36kA | NXM-160S/4300B 160A | 844328 | VND 2,319,900 | 8 |
| 180A | 36kA | NXM-250S/4300B 180A | 844340 | VND 2,750,000 | 8 |
| 200A | 36kA | NXM-250S/4300B 200A | 844341 | VND 2,750,000 | 8 |
| 225A | 36kA | NXM-250S/4300B 225A | 844342 | VND 2,750,000 | 8 |
| 250A | 36kA | NXM-250S/4300B 250A | 844343 | VND 2,750,000 | 8 |
| 315A | 50kA | NXM-400S/4300B 315A | 844364 | VND 6,941,000 | 2 |
| 320A | 50kA | NXM-400S/4300B 320A | 844365 | VND 6,941,000 | 2 |
| 350A | 50kA | NXM-400S/4300B 350A | 844366 | VND 6,941,000 | 2 |
| 400A | 50kA | NXM-400S/4300B 400A | 844367 | VND 6,941,000 | 2 |
| 500A | 50kA | NXM-630S/4300B 500A | 844376 | VND 11,260,700 | 2 |
| 630A | 50kA | NXM-630S/4300B 630A | 844377 | VND 11,260,700 | 2 |
| 800A | 50kA | NXM-800S/4300B 800A | 844384 | VND 18,084,000 | 2 |
| 1000A | 50kA | NXM-1000S/4300B 1000A | 844281 | VND 31,900,000 | 2 |
| 1250A | 50kA | NXM-1600S/4300TB 1250A | 844320 | VND 48,180,000 | 1 |
| 1600A | 50kA | NXM-1600S/4300TB 1600A | 844321 | VND 48,180,000 | 1 |

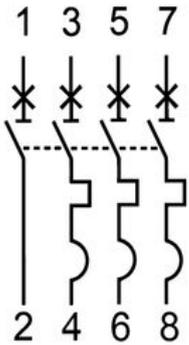

NXM Series Tiếp điểm phụ



| Ampe | Ue | Lắp đặt | Mô tả | Mã hàng | Đơn giá | SL/Thùng |
|----------|----|---------|-------------|---------|--------------------|----------|
| 63/125A | / | Phải | AX-M1 R | 946951 | VND 222,200 | 100 |
| 160A | / | Trái | AX-M2 L | 946946 | VND 222,200 | 100 |
| 160A | / | Phải | AX-M2 R | 946949 | VND 222,200 | 100 |
| 250A | / | Trái | AX-M3 L | 946944 | VND 222,200 | 100 |
| 250A | / | Phải | AX-M3 R | 946943 | VND 222,200 | 100 |
| 400/630A | / | Trái | AX-M4 L | 946941 | VND 446,600 | 80 |
| 800A | / | Phải | AX-M5 R | 946935 | VND 446,600 | 64 |
| 800A | / | Trái | AX-M5 L | 946938 | VND 446,600 | 64 |
| 1600A | / | Trái | NXM-1600 AX | 146145 | VND 216,700 | 100 |

NXM Series Tiếp điểm báo sự cố



| Ampe | Ue | Lắp đặt | Mô tả | Mã hàng | Đơn giá | SL/Thùng |
|----------|----|---------|-------------|---------|--------------------|----------|
| 63/125A | / | Phải | AL-M1 R | 201842 | VND 213,400 | 100 |
| 160A | / | Trái | AL-M2 L | 946947 | VND 217,800 | 100 |
| 160A | / | Phải | AL-M2 R | 946950 | VND 217,800 | 100 |
| 250A | / | Trái | AL-M3 L | 203836 | VND 213,400 | 100 |
| 400/630A | / | Trái | AL-M4 L | 946939 | VND 446,600 | 80 |
| 800A | / | Phải | AL-M5 R | 946934 | VND 446,600 | 64 |
| 800A | / | Trái | AL-M5 L | 946937 | VND 446,600 | 64 |
| 1600A | / | Trái | NXM-1600 AL | 146146 | VND 200,200 | 100 |

NXM Series Cuộn ngắt



| Ampe | Ue | Lắp đặt | Mô tả | Mã hàng | Đơn giá | SL/Thùng |
|----------|------------|---------|-------------|---------|----------------------|----------|
| 63/125A | AC220-240V | Trái | SHT-M1 A1 L | 946996 | VND 487,300 | 100 |
| 63/125A | AC220-240V | Phải | SHT-M1 A1 R | 946958 | VND 487,300 | 100 |
| 160A | AC220-240V | Trái | SHT-M2 A1 L | 946953 | VND 487,300 | 100 |
| 160A | AC220-240V | Phải | SHT-M2 A1 R | 946974 | VND 487,300 | 100 |
| 250A | AC220-240V | Trái | SHT-M3 A1 L | 946972 | VND 487,300 | 100 |
| 250A | AC220-240V | Phải | SHT-M3 A1 R | 946969 | VND 487,300 | 100 |
| 400/630A | AC220-240V | Phải | SHT-M4 A1 R | 946966 | VND 1,111,000 | 60 |
| 800A | AC220-240V | Phải | SHT-M5 A1 R | 946981 | VND 1,218,800 | 60 |
| 1000A | AC220-240V | Phải | SHT-M6 A1 R | 946988 | VND 1,354,100 | 60 |
| 1600A | AC220-240V | Trái | SHT-M7 A1 L | 946961 | VND 2,384,800 | 36 |

NXM Series Cuộn bảo vệ thấp áp



| Ampe | Ue | Lắp đặt | Mô tả | Mã hàng | Đơn giá | SL/Thùng |
|----------|------------|---------|-------------|---------|----------------------|----------|
| 63/125A | AC220-240V | Trái | UVT-M1 A1 L | 203834 | VND 1,072,500 | 60 |
| 160A | AC220-240V | Trái | UVT-M2 A1 L | 152863 | VND 1,072,500 | 40 |
| 250A | AC220-240V | Phải | UVT-M3 A1 R | 152865 | VND 1,016,400 | 40 |
| 400/630A | AC220-240V | Phải | UVT-M4 A1 R | 946968 | VND 2,434,300 | 15 |
| 800A | AC220-240V | Trái | UVT-M5 A1 L | 946978 | VND 2,627,900 | 15 |
| 1000A | AC220-240V | Trái | UVT-M6 A1 L | 946985 | VND 2,627,900 | 15 |
| 1600A | AC220-240V | Trái | UVT-M7 A1 L | 946960 | VND 5,478,000 | 36 |

NXM Series Mô tơ ON/OFF tự động



| Ampe | Ue | Lắp đặt | Mô tả | Mã hàng | Đơn giá | SL/Thùng |
|----------|------------|---------|-------------------------------|---------|-----------------------|----------|
| 63/125A | AC/DC 220V | Surface | MD-M1 D3/A1 | 946922 | VND 6,840,900 | 6 |
| 160A | AC/DC 220V | Surface | MD-M2 A1 H | 946904 | VND 6,840,900 | 6 |
| 160A | AC/DC 220V | Surface | MD-M2 A1 S | 946905 | VND 6,840,900 | 6 |
| 250A | AC/DC 220V | Surface | MD-M3 D3/A1(H type adaptable) | 946926 | VND 6,840,900 | 6 |
| 400/630A | AC/DC 220V | Surface | MD-M4 D3/A1 | 946912 | VND 11,749,100 | 2 |
| 800A | AC/DC 220V | Surface | MD-M5 D3/A1 | 946908 | VND 13,116,400 | 2 |
| 1000A | AC/DC 220V | Surface | MD-M6 D3/A1 | 946916 | VND 14,994,100 | 2 |
| 1600A | AC/DC 220V | Surface | MD-M7 D3/A1 | 946914 | VND 16,148,000 | 1 |

NXM Series Tay xoay mở rộng



| Ampe | Ue | Lắp đặt | Mô tả | Mã hàng | Đơn giá | SL/Thùng |
|----------|----|---------|--------------------------|---------|----------------------|----------|
| 63/125A | / | Surface | ERH-M1 | 946896 | VND 881,100 | 20 |
| 160A | / | Surface | ERH-M2 | 946886 | VND 881,100 | 15 |
| 250A | / | Surface | ERH-M3(H type adaptable) | 946889 | VND 966,900 | 15 |
| 400/630A | / | Surface | ERH-M4 | 946891 | VND 1,322,200 | 6 |
| 800A | / | Surface | ERH-M5 | 946887 | VND 1,584,000 | 6 |
| 1000A | / | Surface | ERH-M6 | 946894 | VND 1,716,000 | 4 |
| 1600A | / | Surface | ERH-M7 | 946892 | VND 2,115,300 | 2 |



NM8N TM(0.7-1.0)



NM8N Cầu dao tự động dạng khối (MCCB) có thể điều chỉnh từ nhiệt TM (0.7-1.0)

- Dòng điện định mức: 16-250A;
- Điện áp hoạt động: 220V/230V/240V, 380V/400V/415V, 440V, 500V, 660V/690V;
- Số cực: 1P, 2P;
- Loại bảo vệ: bảo vệ từ nhiệt có thể điều chỉnh được (0.7-1.0);
- Mã công suất ngắn mạch: C, S, Q, H, R;
- Phù hợp tiêu chuẩn: IEC60947-2;



Mã công suất ngắn mạch: C

| | In | Icu | Ics | Số cực | Mô tả | Mã hàng | Đơn giá | SL/Thùng |
|------|------|------|------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|----------|
| | 16A | 36kA | 100% | 1P | NM8N-125C TM 16 1P | 271511 | VND 1,340,900 | 24 |
| | 20A | 36kA | 100% | 1P | NM8N-125C TM 20 1P | 271512 | VND 1,340,900 | 24 |
| | 25A | 36kA | 100% | 1P | NM8N-125C TM 25 1P | 271513 | VND 1,340,900 | 24 |
| | 32A | 36kA | 100% | 1P | NM8N-125C TM 32 1P | 271514 | VND 1,340,900 | 24 |
| | 40A | 36kA | 100% | 1P | NM8N-125C TM 40 1P | 271515 | VND 1,340,900 | 24 |
| | 50A | 36kA | 100% | 1P | NM8N-125C TM 50 1P | 271516 | VND 1,340,900 | 24 |
| | 63A | 36kA | 100% | 1P | NM8N-125C TM 63 1P | 271517 | VND 1,340,900 | 24 |
| | 80A | 36kA | 100% | 1P | NM8N-125C TM 80 1P | 271518 | VND 1,340,900 | 24 |
| | 100A | 36kA | 100% | 1P | NM8N-125C TM 100 1P | 271519 | VND 1,340,900 | 24 |
| | 125A | 36kA | 100% | 1P | NM8N-125C TM 125 1P | 271520 | VND 1,340,900 | 24 |
| | 125A | 36kA | 100% | 1P | NM8N-250C TM 125 1P | 271129 | VND 1,575,200 | 24 |
| | 160A | 36kA | 100% | 1P | NM8N-250C TM 160 1P | 271130 | VND 1,575,200 | 16 |
| | 180A | 36kA | 100% | 1P | NM8N-250C TM 180 1P | 271131 | VND 1,575,200 | 24 |
| | 200A | 36kA | 100% | 1P | NM8N-250C TM 200 1P | 271132 | VND 1,575,200 | 18 |
| | 225A | 36kA | 100% | 1P | NM8N-250C TM 225 1P | 271133 | VND 1,575,200 | 16 |
| 250A | 36kA | 100% | 1P | NM8N-250C TM 250 1P | 271134 | VND 1,575,200 | 24 | |
| | 16A | 36kA | 100% | 2P | NM8N-125C TM 16 2P | 271521 | VND 2,149,400 | 12 |
| | 20A | 36kA | 100% | 2P | NM8N-125C TM 20 2P | 271522 | VND 2,149,400 | 12 |
| | 25A | 36kA | 100% | 2P | NM8N-125C TM 25 2P | 271523 | VND 2,149,400 | 12 |
| | 32A | 36kA | 100% | 2P | NM8N-125C TM 32 2P | 271524 | VND 2,149,400 | 12 |
| | 40A | 36kA | 100% | 2P | NM8N-125C TM 40 2P | 271525 | VND 2,149,400 | 12 |
| | 50A | 36kA | 100% | 2P | NM8N-125C TM 50 2P | 271526 | VND 2,149,400 | 12 |
| | 63A | 36kA | 100% | 2P | NM8N-125C TM 63 2P | 271527 | VND 2,149,400 | 12 |
| | 80A | 36kA | 100% | 2P | NM8N-125C TM 80 2P | 271528 | VND 2,149,400 | 12 |
| | 100A | 36kA | 100% | 2P | NM8N-125C TM 100 2P | 271529 | VND 2,149,400 | 12 |
| | 125A | 36kA | 100% | 2P | NM8N-125C TM 125 2P | 271530 | VND 2,149,400 | 12 |
| | 125A | 36kA | 100% | 2P | NM8N-250C TM 125 2P | 271135 | VND 2,659,800 | 8 |
| | 160A | 36kA | 100% | 2P | NM8N-250C TM 160 2P | 271136 | VND 2,659,800 | 8 |
| | 180A | 36kA | 100% | 2P | NM8N-250C TM 180 2P | 271137 | VND 2,659,800 | 8 |
| | 200A | 36kA | 100% | 2P | NM8N-250C TM 200 2P | 271138 | VND 2,659,800 | 8 |
| | 225A | 36kA | 100% | 2P | NM8N-250C TM 225 2P | 271139 | VND 2,659,800 | 8 |
| 250A | 36kA | 100% | 2P | NM8N-250C TM 250 2P | 271140 | VND 2,659,800 | 8 | |





NM8N TM(0.7-1.0)



NM8N Cầu dao tự động dạng khối (MCCB) có thể điều chỉnh từ nhiệt TM(0.7-1.0)

- Dòng điện định mức: 16-1600A;
- Điện áp hoạt động: 220V/230V/240V, 380V/400V/415V, 440V, 500V, 660V/690V;
- Số cực: 3P, 4P;
- Loại bảo vệ: bảo vệ từ nhiệt có thể điều chỉnh được (0.7-1.0);
- Mã công suất ngắn mạch: C, S, Q, H, R;
- Phù hợp tiêu chuẩn: IEC60947-2;



Mã công suất ngắn mạch: C

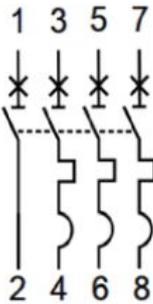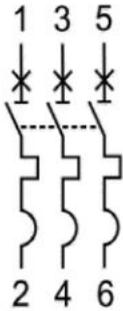

| In | Icu | Ics | Số cực | Mô tả | Mã hàng | Đơn giá | SL/Thùng |
|------|------|------|--------|---------------------|---------|----------------|----------|
| 16A | 36kA | 100% | 3P | NM8N-125C TM 16 3P | 271531 | VND 2,922,700 | 12 |
| 20A | 36kA | 100% | 3P | NM8N-125C TM 20 3P | 271532 | VND 2,922,700 | 12 |
| 25A | 36kA | 100% | 3P | NM8N-125C TM 25 3P | 271533 | VND 2,922,700 | 12 |
| 32A | 36kA | 100% | 3P | NM8N-125C TM 32 3P | 271534 | VND 2,922,700 | 12 |
| 40A | 36kA | 100% | 3P | NM8N-125C TM 40 3P | 271535 | VND 2,922,700 | 12 |
| 50A | 36kA | 100% | 3P | NM8N-125C TM 50 3P | 271536 | VND 2,922,700 | 12 |
| 63A | 36kA | 100% | 3P | NM8N-125C TM 63 3P | 271537 | VND 2,922,700 | 12 |
| 80A | 36kA | 100% | 3P | NM8N-125C TM 80 3P | 271538 | VND 2,922,700 | 12 |
| 100A | 36kA | 100% | 3P | NM8N-125C TM 100 3P | 271539 | VND 2,922,700 | 12 |
| 125A | 36kA | 100% | 3P | NM8N-125C TM 125 3P | 271540 | VND 2,922,700 | 12 |
| 160A | 36kA | 100% | 3P | NM8N-250C TM 160 3P | 271142 | VND 3,736,700 | 8 |
| 180A | 36kA | 100% | 3P | NM8N-250C TM 180 3P | 271143 | VND 3,736,700 | 8 |
| 200A | 36kA | 100% | 3P | NM8N-250C TM 200 3P | 271144 | VND 3,736,700 | 8 |
| 225A | 36kA | 100% | 3P | NM8N-250C TM 225 3P | 271145 | VND 3,736,700 | 8 |
| 250A | 36kA | 100% | 3P | NM8N-250C TM 250 3P | 271146 | VND 3,736,700 | 8 |
| 250A | 36kA | 100% | 3P | NM8N-400C TM 250 3P | 268935 | VND 8,956,200 | 2 |
| 315A | 36kA | 100% | 3P | NM8N-400C TM 315 3P | 268936 | VND 8,956,200 | 2 |
| 350A | 36kA | 100% | 3P | NM8N-400C TM 350 3P | 268937 | VND 8,956,200 | 2 |
| 400A | 36kA | 100% | 3P | NM8N-400C TM 400 3P | 268938 | VND 8,956,200 | 2 |
| 500A | 36kA | 100% | 3P | NM8N-630C TM 500 3P | 269237 | VND 9,603,000 | 2 |
| 630A | 36kA | 100% | 3P | NM8N-800C TM 630 3P | 272915 | VND 19,812,100 | 1 |
| 700A | 36kA | 100% | 3P | NM8N-800C TM 700 3P | 272916 | VND 19,812,100 | 1 |
| 800A | 36kA | 100% | 3P | NM8N-800C TM 800 3P | 272917 | VND 19,812,100 | 1 |
| 16A | 36kA | 100% | 4P | NM8N-125C TM 16 4C | 271551 | VND 4,057,900 | 8 |
| 20A | 36kA | 100% | 4P | NM8N-125C TM 20 4C | 271552 | VND 4,057,900 | 8 |
| 25A | 36kA | 100% | 4P | NM8N-125C TM 25 4C | 271553 | VND 4,057,900 | 8 |
| 32A | 36kA | 100% | 4P | NM8N-125C TM 32 4C | 271554 | VND 4,057,900 | 8 |
| 40A | 36kA | 100% | 4P | NM8N-125C TM 40 4C | 271555 | VND 4,057,900 | 8 |
| 50A | 36kA | 100% | 4P | NM8N-125C TM 50 4C | 271556 | VND 4,057,900 | 8 |
| 63A | 36kA | 100% | 4P | NM8N-125C TM 63 4C | 271557 | VND 4,057,900 | 8 |
| 80A | 36kA | 100% | 4P | NM8N-125C TM 80 4C | 271558 | VND 4,057,900 | 8 |
| 100A | 36kA | 100% | 4P | NM8N-125C TM 100 4C | 271559 | VND 4,057,900 | 8 |
| 125A | 36kA | 100% | 4P | NM8N-125C TM 125 4C | 271560 | VND 4,057,900 | 8 |
| 160A | 36kA | 100% | 4P | NM8N-250C TM 160 4C | 271154 | VND 5,128,200 | 8 |
| 180A | 36kA | 100% | 4P | NM8N-250C TM 180 4C | 271155 | VND 5,128,200 | 8 |
| 200A | 36kA | 100% | 4P | NM8N-250C TM 200 4C | 271156 | VND 5,128,200 | 8 |
| 225A | 36kA | 100% | 4P | NM8N-250C TM 225 4C | 271157 | VND 5,128,200 | 8 |
| 250A | 36kA | 100% | 4P | NM8N-250C TM 250 4C | 271158 | VND 5,128,200 | 8 |
| 315A | 36kA | 100% | 4P | NM8N-400C TM 315 4C | 268944 | VND 12,461,900 | 2 |
| 350A | 36kA | 100% | 4P | NM8N-400C TM 350 4C | 268945 | VND 12,461,900 | 2 |
| 400A | 36kA | 100% | 4P | NM8N-400C TM 400 4C | 268946 | VND 12,461,900 | 2 |
| 630A | 36kA | 100% | 4P | NM8N-800C TM 630 4C | 272923 | VND 25,510,100 | 1 |
| 700A | 36kA | 100% | 4P | NM8N-800C TM 700 4C | 272924 | VND 25,510,100 | 1 |
| 800A | 36kA | 100% | 4P | NM8N-800C TM 800 4C | 272925 | VND 25,510,100 | 1 |


NM8N Cầu dao tự động dạng khối (MCCB) có thể điều chỉnh từ nhiệt TM (0.7-1.0)

Mã công suất ngắn mạch: S

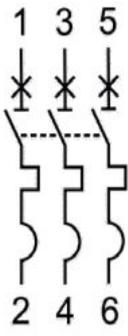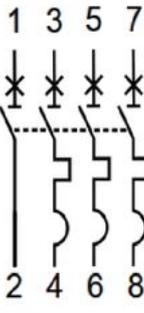
| | In | Icu | Ics | Số cực | Mô tả | Mã hàng | Đơn giá | SL/Thùng | |
|---|--|------|------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------|----------------|---|
|  | 16A | 50kA | 100% | 3P | NM8N-125S TM 16 3P | 271581 | VND 3,067,900 | 12 | |
| | 20A | 50kA | 100% | 3P | NM8N-125S TM 20 3P | 271582 | VND 3,067,900 | 12 | |
| | 25A | 50kA | 100% | 3P | NM8N-125S TM 25 3P | 271583 | VND 3,067,900 | 12 | |
| | 32A | 50kA | 100% | 3P | NM8N-125S TM 32 3P | 271584 | VND 3,067,900 | 12 | |
| | 40A | 50kA | 100% | 3P | NM8N-125S TM 40 3P | 271585 | VND 3,067,900 | 12 | |
| | 50A | 50kA | 100% | 3P | NM8N-125S TM 50 3P | 271586 | VND 3,067,900 | 12 | |
| | 63A | 50kA | 100% | 3P | NM8N-125S TM 63 3P | 271587 | VND 3,067,900 | 12 | |
| | 80A | 50kA | 100% | 3P | NM8N-125S TM 80 3P | 271588 | VND 3,067,900 | 12 | |
| | 100A | 50kA | 100% | 3P | NM8N-125S TM 100 3P | 271589 | VND 3,067,900 | 12 | |
| | 125A | 50kA | 100% | 3P | NM8N-125S TM 125 3P | 271590 | VND 3,067,900 | 12 | |
| | 160A | 50kA | 100% | 3P | NM8N-250S TM 160 3P | 271172 | VND 3,923,700 | 8 | |
| | 180A | 50kA | 100% | 3P | NM8N-250S TM 180 3P | 271173 | VND 3,923,700 | 8 | |
| | 200A | 50kA | 100% | 3P | NM8N-250S TM 200 3P | 271174 | VND 3,923,700 | 6 | |
| | 225A | 50kA | 100% | 3P | NM8N-250S TM 225 3P | 271175 | VND 3,923,700 | 8 | |
| | 250A | 50kA | 100% | 3P | NM8N-250S TM 250 3P | 271176 | VND 3,923,700 | 8 | |
| | 315A | 50kA | 100% | 3P | NM8N-400S TM 315 3P | 268948 | VND 9,403,900 | 2 | |
| | 350A | 50kA | 100% | 3P | NM8N-400S TM 350 3P | 268949 | VND 9,403,900 | 2 | |
| | 400A | 50kA | 100% | 3P | NM8N-400S TM 400 3P | 268950 | VND 9,403,900 | 2 | |
| |  | 500A | 50kA | 100% | 3P | NM8N-630S TM 500 3P | 269252 | VND 10,082,600 | 2 |
| | | 630A | 50kA | 100% | 3P | NM8N-800S TM 630 3P | 272927 | VND 20,802,100 | 1 |
| 700A | | 50kA | 100% | 3P | NM8N-800S TM 700 3P | 272928 | VND 20,802,100 | 1 | |
| 800A | | 50kA | 100% | 3P | NM8N-800S TM 800 3P | 272929 | VND 20,802,100 | 1 | |
| 1000A | | 50kA | 100% | 3P | NM8N-1600S TM 1000 3P | 263071 | VND 26,742,100 | 1 | |
| 1250A | | 50kA | 100% | 3P | NM8N-1600S TM 1250 3P | 263072 | VND 28,934,400 | 1 | |
| 1600A | | 50kA | 100% | 3P | NM8N-1600S TM 1600 3P | 263073 | VND 28,934,400 | 1 | |
| 16A | | 50kA | 100% | 4P | NM8N-125S TM 16 4C | 271601 | VND 4,260,300 | 8 | |
| 20A | | 50kA | 100% | 4P | NM8N-125S TM 20 4C | 271602 | VND 4,260,300 | 8 | |
| 25A | | 50kA | 100% | 4P | NM8N-125S TM 25 4C | 271603 | VND 4,260,300 | 8 | |
| 32A | | 50kA | 100% | 4P | NM8N-125S TM 32 4C | 271604 | VND 4,260,300 | 8 | |
| 40A | | 50kA | 100% | 4P | NM8N-125S TM 40 4C | 271605 | VND 4,260,300 | 8 | |
| 50A | | 50kA | 100% | 4P | NM8N-125S TM 50 4C | 271606 | VND 4,260,300 | 8 | |
| 63A | | 50kA | 100% | 4P | NM8N-125S TM 63 4C | 271607 | VND 4,260,300 | 8 | |
| 80A | | 50kA | 100% | 4P | NM8N-125S TM 80 4C | 271608 | VND 4,260,300 | 8 | |
| 100A | | 50kA | 100% | 4P | NM8N-125S TM 100 4C | 271609 | VND 4,260,300 | 8 | |
| 125A | | 50kA | 100% | 4P | NM8N-125S TM 125 4C | 271610 | VND 4,260,300 | 8 | |
| 160A | | 50kA | 100% | 4P | NM8N-250S TM 160 4C | 271184 | VND 5,384,500 | 4 | |
| 180A | | 50kA | 100% | 4P | NM8N-250S TM 180 4C | 271185 | VND 5,384,500 | 8 | |
| 200A | | 50kA | 100% | 4P | NM8N-250S TM 200 4C | 271186 | VND 5,384,500 | 8 | |
| 225A | 50kA | 100% | 4P | NM8N-250S TM 225 4C | 271187 | VND 5,384,500 | 8 | | |
| 250A | 50kA | 100% | 4P | NM8N-250S TM 250 4C | 271188 | VND 5,384,500 | 8 | | |
| 315A | 50kA | 100% | 4P | NM8N-400S TM 315 4C | 268956 | VND 13,084,500 | 2 | | |
| 350A | 50kA | 100% | 4P | NM8N-400S TM 350 4C | 268957 | VND 13,084,500 | 2 | | |
| 400A | 50kA | 100% | 4P | NM8N-400S TM 400 4C | 268958 | VND 13,084,500 | 2 | | |
| 500A | 50kA | 100% | 4P | NM8N-630S TM 500 4C | 269262 | VND 14,161,400 | 2 | | |
| 630A | 50kA | 100% | 4P | NM8N-800S TM 630 4C | 272935 | VND 26,785,000 | 1 | | |
| 700A | 50kA | 100% | 4P | NM8N-800S TM 700 4C | 272936 | VND 26,785,000 | 1 | | |
| 800A | 50kA | 100% | 4P | NM8N-800S TM 800 4C | 272937 | VND 26,785,000 | 1 | | |
| 1000A | 50kA | 100% | 4P | NM8N-1600S TM 1000 4C | 263079 | VND 36,986,400 | 1 | | |
| 1250A | 50kA | 100% | 4P | NM8N-1600S TM 1250 4C | 263080 | VND 40,264,400 | 1 | | |
| 1600A | 50kA | 100% | 4P | NM8N-1600S TM 1600 4C | 263081 | VND 40,264,400 | 1 | | |

NM8N Cầu dao tự động dạng khối (MCCB) có thể điều chỉnh từ nhiệt TM (0.7-1.0)

Mã công suất ngắn mạch: H

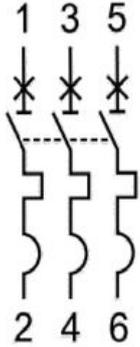

| In | Icu | Ics | Số cực | Mô tả | Mã hàng | Đơn giá | SL/Thùng |
|-------|-------|------|--------|-----------------------|---------|----------------|----------|
| 16A | 100kA | 100% | 3P | NM8N-125H TM 16 3P | 271661 | VND 3,215,300 | 12 |
| 20A | 100kA | 100% | 3P | NM8N-125H TM 20 3P | 271662 | VND 3,215,300 | 12 |
| 25A | 100kA | 100% | 3P | NM8N-125H TM 25 3P | 271663 | VND 3,215,300 | 12 |
| 32A | 100kA | 100% | 3P | NM8N-125H TM 32 3P | 271664 | VND 3,215,300 | 12 |
| 40A | 100kA | 100% | 3P | NM8N-125H TM 40 3P | 271665 | VND 3,215,300 | 12 |
| 50A | 100kA | 100% | 3P | NM8N-125H TM 50 3P | 271666 | VND 3,215,300 | 12 |
| 63A | 100kA | 100% | 3P | NM8N-125H TM 63 3P | 271667 | VND 3,215,300 | 12 |
| 80A | 100kA | 100% | 3P | NM8N-125H TM 80 3P | 271668 | VND 3,215,300 | 12 |
| 100A | 100kA | 100% | 3P | NM8N-125H TM 100 3P | 271669 | VND 3,215,300 | 12 |
| 125A | 100kA | 100% | 3P | NM8N-125H TM 125 3P | 271670 | VND 3,215,300 | 12 |
| 160A | 100kA | 100% | 3P | NM8N-250H TM 160 3P | 271220 | VND 4,110,700 | 8 |
| 180A | 100kA | 100% | 3P | NM8N-250H TM 180 3P | 271221 | VND 4,110,700 | 8 |
| 200A | 100kA | 100% | 3P | NM8N-250H TM 200 3P | 271222 | VND 4,110,700 | 8 |
| 225A | 100kA | 100% | 3P | NM8N-250H TM 225 3P | 271223 | VND 4,110,700 | 8 |
| 250A | 100kA | 100% | 3P | NM8N-250H TM 250 3P | 271224 | VND 4,110,700 | 8 |
| 315A | 100kA | 100% | 3P | NM8N-400H TM 315 3P | 268972 | VND 9,850,500 | 2 |
| 350A | 100kA | 100% | 3P | NM8N-400H TM 350 3P | 268973 | VND 9,850,500 | 2 |
| 400A | 100kA | 100% | 3P | NM8N-400H TM 400 3P | 268974 | VND 9,850,500 | 2 |
| 500A | 100kA | 100% | 3P | NM8N-630H TM 500 3P | 269282 | VND 10,564,400 | 2 |
| 630A | 100kA | 100% | 3P | NM8N-800H TM 630 3P | 272951 | VND 21,792,100 | 1 |
| 700A | 100kA | 100% | 3P | NM8N-800H TM 700 3P | 272952 | VND 21,792,100 | 1 |
| 800A | 100kA | 100% | 3P | NM8N-800H TM 800 3P | 272953 | VND 21,792,100 | 1 |
| 1000A | 100kA | 100% | 3P | NM8N-1600H TM 1000 3P | 263095 | VND 28,015,900 | 1 |
| 1250A | 100kA | 100% | 3P | NM8N-1600H TM 1250 3P | 263096 | VND 30,311,600 | 1 |
| 1600A | 100kA | 100% | 3P | NM8N-1600H TM 1600 3P | 263097 | VND 30,311,600 | 1 |

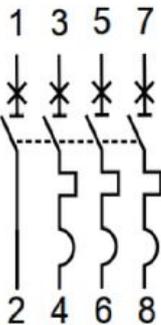

| | | | | | | | |
|-------|-------|------|----|-----------------------|--------|----------------|---|
| 16A | 100kA | 100% | 4P | NM8N-125H TM 16 4C | 271681 | VND 4,462,700 | 8 |
| 20A | 100kA | 100% | 4P | NM8N-125H TM 20 4C | 271682 | VND 4,462,700 | 8 |
| 25A | 100kA | 100% | 4P | NM8N-125H TM 25 4C | 271683 | VND 4,462,700 | 8 |
| 32A | 100kA | 100% | 4P | NM8N-125H TM 32 4C | 271684 | VND 4,462,700 | 8 |
| 40A | 100kA | 100% | 4P | NM8N-125H TM 40 4C | 271685 | VND 4,462,700 | 8 |
| 50A | 100kA | 100% | 4P | NM8N-125H TM 50 4C | 271686 | VND 4,462,700 | 8 |
| 63A | 100kA | 100% | 4P | NM8N-125H TM 63 4C | 271687 | VND 4,462,700 | 8 |
| 80A | 100kA | 100% | 4P | NM8N-125H TM 80 4C | 271688 | VND 4,462,700 | 8 |
| 100A | 100kA | 100% | 4P | NM8N-125H TM 100 4C | 271689 | VND 4,462,700 | 8 |
| 125A | 100kA | 100% | 4P | NM8N-125H TM 125 4C | 271690 | VND 4,462,700 | 8 |
| 160A | 100kA | 100% | 4P | NM8N-250H TM 160 4C | 271232 | VND 5,640,800 | 8 |
| 180A | 100kA | 100% | 4P | NM8N-250H TM 180 4C | 271233 | VND 5,640,800 | 8 |
| 200A | 100kA | 100% | 4P | NM8N-250H TM 200 4C | 271234 | VND 5,640,800 | 8 |
| 225A | 100kA | 100% | 4P | NM8N-250H TM 225 4C | 271235 | VND 5,640,800 | 8 |
| 250A | 100kA | 100% | 4P | NM8N-250H TM 250 4C | 271236 | VND 5,640,800 | 4 |
| 315A | 100kA | 100% | 4P | NM8N-400H TM 315 4C | 269218 | VND 13,709,300 | 2 |
| 350A | 100kA | 100% | 4P | NM8N-400H TM 350 4C | 269219 | VND 13,709,300 | 2 |
| 400A | 100kA | 100% | 4P | NM8N-400H TM 400 4C | 269220 | VND 13,709,300 | 2 |
| 500A | 100kA | 100% | 4P | NM8N-630H TM 500 4C | 269292 | VND 14,836,800 | 2 |
| 630A | 100kA | 100% | 4P | NM8N-800H TM 630 4C | 272959 | VND 28,061,000 | 1 |
| 700A | 100kA | 100% | 4P | NM8N-800H TM 700 4C | 272960 | VND 28,061,000 | 1 |
| 800A | 100kA | 100% | 4P | NM8N-800H TM 800 4C | 272961 | VND 28,061,000 | 1 |
| 1000A | 100kA | 100% | 4P | NM8N-1600H TM 1000 4C | 263103 | VND 38,747,500 | 1 |
| 1250A | 100kA | 100% | 4P | NM8N-1600H TM 1250 4C | 263104 | VND 42,180,600 | 1 |
| 1600A | 100kA | 100% | 4P | NM8N-1600H TM 1600 4C | 263105 | VND 42,180,600 | 1 |

NM8N Series Tiếp điểm phụ, Tiếp điểm báo sự cố

| | Khung Ampe | Ue | Mô tả | Mã hàng | Đơn giá | SL/Thùng |
|---|------------|----|---------|---------|--------------------|----------|
|  | / | / | AX21-M8 | 265343 | VND 419,100 | 600 |
|  | / | / | AL21-M8 | 265345 | VND 392,700 | 600 |

NM8N Series Cuộn ngắt

| | Khung Ampe | Ue | Mô tả | Mã hàng | Đơn giá | SL/Thùng |
|---|--------------|---------------|---------------------|---------|----------------------|----------|
|  | 125A | AC220/230/240 | SHT21-M8 AC220-240V | 269599 | VND 1,478,400 | 200 |
| | 250/400/630A | AC220/230/240 | SHT22-M8 AC220-240V | 269604 | VND 1,478,400 | 200 |
| | 800A | AC220/230/240 | SHT24-M8 AC220-240V | 269610 | VND 1,662,100 | 200 |
| | 1600A | AC220/230/240 | SHT25-M8 AC220-240V | 263380 | VND 2,499,200 | 70 |

NM8N Series Cuộn bảo vệ thấp áp

| | Khung Ampe | Ue | Mô tả | Mã hàng | Đơn giá | SL/Thùng |
|--|--------------|---------------|---------------------|---------|----------------------|----------|
|  | 125A | AC220/230/240 | UVT21-M8 AC220-240V | 269615 | VND 1,518,000 | 200 |
| | 250/400/630A | AC220/230/240 | UVT22-M8 AC220-240V | 269621 | VND 1,518,000 | 200 |
| | 800A | AC220/230/240 | UVT24-M8 AC220-240V | 269628 | VND 1,662,100 | 200 |
| | 1600A | AC220/230/240 | UVT25-M8 AC220-240V | 263388 | VND 7,865,000 | 70 |

NM8N Series Bộ vận hành bằng motor

| | Khung Ampe | Ue | Mô tả | Mã hàng | Đơn giá | SL/Thùng |
|--|------------|----------------------|----------------------------|---------|-----------------------|----------|
|  | 125A | AC220/230/240/DC220V | MOD21-M8 AC220-240V/DC220V | 269635 | VND 9,852,700 | 8 |
| | 250A | AC220/230/240/DC220V | MOD22-M8 AC220-240V/DC220V | 269639 | VND 9,971,500 | 8 |
| | 400/630A | AC220/230/240/DC220V | MOD23-M8 AC220-240V/DC220V | 269643 | VND 24,732,400 | 2 |
| | 800A | AC220/230/240/DC220V | MOD24-M8 AC220-240V/DC220V | 269647 | VND 24,732,400 | 2 |
| | 1600A | AC220/230/240/DC220V | MOD25-M8 AC220-240V/DC220V | 396284 | VND 30,791,200 | 1 |

NM8N Series Tay xoay mở rộng


| | Khung Ampe | Ue | Mô tả | Mã hàng | Đơn giá | SL/Thùng |
|--|------------|----|------------|---------|----------------------|----------|
|    | 125A | / | ERH21-M8 T | 269666 | VND 1,503,700 | 10 |
| | 125A | / | ERH21-M8 M | 269667 | VND 1,503,700 | 10 |
| | 250A | / | ERH22-M8 T | 269668 | VND 1,556,500 | 10 |
| | 250A | / | ERH22-M8 M | 269669 | VND 1,556,500 | 10 |
| | 400/630A | / | ERH23-M8 T | 269672 | VND 1,818,300 | 6 |
| | 400/630A | / | ERH23-M8 M | 269673 | VND 1,818,300 | 6 |
| | 400/630A | / | ERH23-M8 E | 269674 | VND 1,768,800 | 6 |



NXZ Series Bộ chuyển mạch tự động dạng khối tích hợp điều khiển



- Dòng điện định mức: 80-630A;
- Điện áp hoạt động: 400V/415V;
- Số cực: 4P;
- Bộ điều khiển: A (loại tiêu chuẩn), B (loại thông minh có cổng giao tiếp);
- Nhóm sử dụng: AC-33B;
- Phù hợp tiêu chuẩn: IEC60947-1, IEC60947-6-1;

NXZ PC ATS

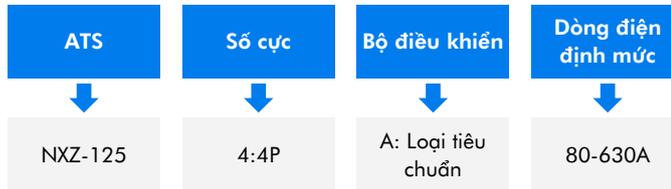

| | In | Icu | Mô tả | Mã hàng | Đơn giá | SL/Thùng |
|--|------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------|
|  <p>Loại tiêu chuẩn</p> | 80A | / | NXZ-125/4A 80A | 169992 | VND 12,630,200 | 4 |
| | 100A | / | NXZ-125/4A 100A | 169990 | VND 12,630,200 | 4 |
| | 125A | / | NXZ-125/4A 125A | 169991 | VND 12,630,200 | 4 |
| | 160A | / | NXZ-250/4A 160A | 171612 | VND 21,113,400 | 2 |
| | 200A | / | NXZ-250/4A 200A | 171613 | VND 21,113,400 | 2 |
| | 250A | / | NXZ-250/4A 250A | 171614 | VND 21,113,400 | 2 |
| | 315A | / | NXZ-630/4A 315A | 171618 | VND 38,172,200 | 1 |
| | 320A | / | NXZ-630/4A 320A | 171619 | VND 38,172,200 | 1 |
| | 400A | / | NXZ-630/4A 400A | 171620 | VND 38,172,200 | 1 |
| | 500A | / | NXZ-630/4A 500A | 171621 | VND 38,172,200 | 1 |
| 630A | / | NXZ-630/4A 630A | 171622 | VND 38,172,200 | 1 | |
|  <p>Loại thông minh</p> | 80A | / | NXZ-125/4B 80A | 171611 | VND 13,544,300 | 4 |
| | 100A | / | NXZ-125/4B 100A | 169993 | VND 13,544,300 | 4 |
| | 125A | / | NXZ-125/4B 125A | 171610 | VND 13,544,300 | 4 |
| | 160A | / | NXZ-250/4B 160A | 171615 | VND 22,050,600 | 2 |
| | 200A | / | NXZ-250/4B 200A | 171616 | VND 22,050,600 | 2 |
| | 250A | / | NXZ-250/4B 250A | 171617 | VND 22,050,600 | 2 |
| | 315A | / | NXZ-630/4B 315A | 171623 | VND 38,172,200 | 1 |
| | 320A | / | NXZ-630/4B 320A | 171624 | VND 39,110,500 | 1 |
| | 400A | / | NXZ-630/4B 400A | 171625 | VND 39,110,500 | 1 |
| | 500A | / | NXZ-630/4B 500A | 171626 | VND 39,110,500 | 1 |
| 630A | / | NXZ-630/4B 630A | 171627 | VND 39,110,500 | 1 | |



NXZM CB ATS




NXZM Series Bộ chuyển mạch tự động tích hợp điều khiển


- Dòng điện định mức: 10-800A;
- Điện áp hoạt động: 400V/415V, 50Hz;
- Số cực: 3P, 4P;
- Nhóm sử dụng: AC-33B;
- Mã công suất ngắn mạch: S, H;
- Phù hợp tiêu chuẩn: IEC60947-1, IEC60947-6-1;



Mã công suất ngắn mạch: S




| In | Icu | Số cực | Mô tả | Mã hàng | Đơn giá | SL/Thùng |
|------|-----|--------|-------------------|---------|----------------|----------|
| 10A | / | 3P | NXZM-63S/3B 10A | 256763 | VND 12,938,200 | 1 |
| 16A | / | 3P | NXZM-63S/3B 16A | 256762 | VND 12,938,200 | 1 |
| 25A | / | 3P | NXZM-63S/3B 25A | 256761 | VND 12,938,200 | 1 |
| 32A | / | 3P | NXZM-63S/3B 32A | 256760 | VND 12,938,200 | 1 |
| 40A | / | 3P | NXZM-63S/3B 40A | 256759 | VND 12,938,200 | 1 |
| 50A | / | 3P | NXZM-63S/3B 50A | 256758 | VND 12,938,200 | 1 |
| 63A | / | 3P | NXZM-63S/3B 63A | 256757 | VND 12,938,200 | 1 |
| 63A | / | 3P | NXZM-125S/3B 63A | 256779 | VND 12,987,700 | 1 |
| 80A | / | 3P | NXZM-125S/3B 80A | 256778 | VND 12,987,700 | 1 |
| 100A | / | 3P | NXZM-125S/3B 100A | 256781 | VND 12,987,700 | 1 |
| 125A | / | 3P | NXZM-125S/3B 125A | 256780 | VND 12,987,700 | 1 |
| 125A | / | 3P | NXZM-160S/3B 125A | 256791 | VND 14,362,700 | 1 |
| 160A | / | 3P | NXZM-160S/3B 160A | 256790 | VND 14,362,700 | 1 |
| 160A | / | 3P | NXZM-250S/3B 160A | 256800 | VND 15,585,900 | 1 |
| 180A | / | 3P | NXZM-250S/3B 180A | 256799 | VND 15,585,900 | 1 |
| 200A | / | 3P | NXZM-250S/3B 200A | 256798 | VND 15,585,900 | 1 |
| 225A | / | 3P | NXZM-250S/3B 225A | 256797 | VND 15,585,900 | 1 |
| 250A | / | 3P | NXZM-250S/3B 250A | 256796 | VND 15,585,900 | 1 |
| 250A | / | 3P | NXZM-400S/3B 250A | 256814 | VND 29,192,900 | 1 |
| 315A | / | 3P | NXZM-400S/3B 315A | 256813 | VND 29,192,900 | 1 |
| 350A | / | 3P | NXZM-400S/3B 350A | 256812 | VND 29,192,900 | 1 |
| 400A | / | 3P | NXZM-400S/3B 400A | 256811 | VND 29,192,900 | 1 |
| 400A | / | 3P | NXZM-630S/3B 400A | 256825 | VND 30,269,800 | 1 |
| 500A | / | 3P | NXZM-630S/3B 500A | 256824 | VND 30,269,800 | 1 |
| 630A | / | 3P | NXZM-630S/3B 630A | 256823 | VND 30,269,800 | 1 |
| 630A | / | 3P | NXZM-800S/3B 630A | 256834 | VND 37,072,200 | 1 |
| 700A | / | 3P | NXZM-800S/3B 700A | 256833 | VND 37,072,200 | 1 |
| 800A | / | 3P | NXZM-800S/3B 800A | 256832 | VND 37,072,200 | 1 |




| | | | | | | |
|------|---|----|-------------------|--------|----------------|---|
| 10A | / | 4P | NXZM-63S/4B 10A | 256777 | VND 13,482,700 | 1 |
| 16A | / | 4P | NXZM-63S/4B 16A | 256776 | VND 13,482,700 | 1 |
| 25A | / | 4P | NXZM-63S/4B 25A | 256775 | VND 13,482,700 | 1 |
| 32A | / | 4P | NXZM-63S/4B 32A | 256774 | VND 13,482,700 | 1 |
| 40A | / | 4P | NXZM-63S/4B 40A | 256773 | VND 13,482,700 | 1 |
| 50A | / | 4P | NXZM-63S/4B 50A | 256772 | VND 13,482,700 | 1 |
| 63A | / | 4P | NXZM-63S/4B 63A | 256771 | VND 13,482,700 | 1 |
| 63A | / | 4P | NXZM-125S/4B 63A | 256787 | VND 13,545,400 | 1 |
| 80A | / | 4P | NXZM-125S/4B 80A | 256786 | VND 13,545,400 | 1 |
| 100A | / | 4P | NXZM-125S/4B 100A | 256789 | VND 13,545,400 | 1 |
| 125A | / | 4P | NXZM-125S/4B 125A | 256788 | VND 13,545,400 | 1 |

| In | Icu | Số cực | Mô tả | Mã hàng | Đơn giá | SL/Thùng |
|------|-----|--------|-------------------|---------|----------------|----------|
| 125A | / | 4P | NXZM-160S/4B 125A | 256795 | VND 15,239,400 | 1 |
| 160A | / | 4P | NXZM-160S/4B 160A | 256794 | VND 15,239,400 | 1 |
| 160A | / | 4P | NXZM-250S/4B 160A | 256810 | VND 16,786,000 | 1 |
| 180A | / | 4P | NXZM-250S/4B 180A | 256809 | VND 16,786,000 | 1 |
| 200A | / | 4P | NXZM-250S/4B 200A | 256808 | VND 16,786,000 | 1 |
| 225A | / | 4P | NXZM-250S/4B 225A | 256807 | VND 16,786,000 | 1 |
| 250A | / | 4P | NXZM-250S/4B 250A | 256806 | VND 16,786,000 | 1 |
| 250A | / | 4P | NXZM-400S/4B 250A | 256822 | VND 32,038,600 | 1 |
| 315A | / | 4P | NXZM-400S/4B 315A | 256821 | VND 32,038,600 | 1 |
| 350A | / | 4P | NXZM-400S/4B 350A | 256820 | VND 32,038,600 | 1 |
| 400A | / | 4P | NXZM-400S/4B 400A | 256819 | VND 32,038,600 | 1 |
| 400A | / | 4P | NXZM-630S/4B 400A | 256831 | VND 34,071,400 | 1 |
| 500A | / | 4P | NXZM-630S/4B 500A | 256830 | VND 34,071,400 | 1 |
| 630A | / | 4P | NXZM-630S/4B 630A | 256829 | VND 34,071,400 | 1 |
| 630A | / | 4P | NXZM-800S/4B 630A | 256840 | VND 41,319,300 | 1 |
| 700A | / | 4P | NXZM-800S/4B 700A | 256839 | VND 41,319,300 | 1 |
| 800A | / | 4P | NXZM-800S/4B 800A | 256838 | VND 41,319,300 | 1 |



Mã công suất ngắn mạch: H

| In | Icu | Số cực | Mô tả | Mã hàng | Đơn giá | SL/Thùng |
|------|-----|--------|-------------------|---------|----------------|----------|
| 10A | / | 3P | NXZM-63H/3B 10A | 256770 | VND 13,235,200 | 1 |
| 16A | / | 3P | NXZM-63H/3B 16A | 256769 | VND 13,235,200 | 1 |
| 25A | / | 3P | NXZM-63H/3B 25A | 256768 | VND 13,235,200 | 1 |
| 32A | / | 3P | NXZM-63H/3B 32A | 256767 | VND 13,235,200 | 1 |
| 40A | / | 3P | NXZM-63H/3B 40A | 256766 | VND 13,235,200 | 1 |
| 50A | / | 3P | NXZM-63H/3B 50A | 256765 | VND 13,235,200 | 1 |
| 63A | / | 3P | NXZM-63H/3B 63A | 256764 | VND 13,235,200 | 1 |
| 100A | / | 3P | NXZM-125H/3B 100A | 256785 | VND 13,433,200 | 1 |
| 125A | / | 3P | NXZM-125H/3B 125A | 256784 | VND 13,433,200 | 1 |
| 63A | / | 3P | NXZM-125H/3B 63A | 256783 | VND 13,433,200 | 1 |
| 80A | / | 3P | NXZM-125H/3B 80A | 256782 | VND 13,433,200 | 1 |
| 125A | / | 3P | NXZM-160H/3B 125A | 256793 | VND 14,668,500 | 1 |
| 160A | / | 3P | NXZM-160H/3B 160A | 256792 | VND 14,668,500 | 1 |
| 160A | / | 3P | NXZM-250H/3B 160A | 256805 | VND 16,328,400 | 1 |
| 180A | / | 3P | NXZM-250H/3B 180A | 256804 | VND 16,328,400 | 1 |
| 200A | / | 3P | NXZM-250H/3B 200A | 256803 | VND 16,328,400 | 1 |
| 225A | / | 3P | NXZM-250H/3B 225A | 256802 | VND 16,328,400 | 1 |
| 250A | / | 3P | NXZM-250H/3B 250A | 256801 | VND 16,328,400 | 1 |
| 250A | / | 3P | NXZM-400H/3B 250A | 256818 | VND 29,972,800 | 1 |
| 315A | / | 3P | NXZM-400H/3B 315A | 256817 | VND 29,972,800 | 1 |
| 350A | / | 3P | NXZM-400H/3B 350A | 256816 | VND 29,972,800 | 1 |
| 400A | / | 3P | NXZM-400H/3B 400A | 256815 | VND 29,972,800 | 1 |
| 400A | / | 3P | NXZM-630H/3B 400A | 256828 | VND 31,197,100 | 1 |
| 500A | / | 3P | NXZM-630H/3B 500A | 256827 | VND 31,197,100 | 1 |
| 630A | / | 3P | NXZM-630H/3B 630A | 256826 | VND 31,197,100 | 1 |
| 630A | / | 3P | NXZM-800H/3B 630A | 256837 | VND 38,149,100 | 1 |
| 700A | / | 3P | NXZM-800H/3B 700A | 256836 | VND 38,149,100 | 1 |
| 800A | / | 3P | NXZM-800H/3B 800A | 256835 | VND 38,149,100 | 1 |





RT-28 Ruột chì trụ tròn

- Dòng điện định mức: 2-63A;
- Phù hợp tiêu chuẩn: IEC60269-2;

| Cầu chì | Dòng điện định mức | Loại |
|---------|--------------------|------------------------------------|
| RT28-32 | 32A | gG/gL: Bảo vệ chung/bảo vệ dây dẫn |

| In | Icu | Mô tả | Mã hàng | Đơn giá | SL/Thùng |
|-----|-----|-------------------|---------|------------|----------|
| 32A | 2A | RT28-32 2A gG/gL | 520474 | VND 11,000 | 2400 |
| 32A | 4A | RT28-32 4A gG/gL | 520475 | VND 11,000 | 2400 |
| 32A | 6A | RT28-32 6A gG/gL | 520476 | VND 11,000 | 2400 |
| 32A | 10A | RT28-32 10A gG/gL | 520478 | VND 11,000 | 2400 |
| 32A | 16A | RT28-32 16A gG/gL | 520480 | VND 11,000 | 2400 |
| 32A | 20A | RT28-32 20A gG/gL | 520481 | VND 11,000 | 2400 |
| 32A | 25A | RT28-32 25A gG/gL | 520482 | VND 11,000 | 2400 |
| 32A | 32A | RT28-32 32A gG/gL | 520483 | VND 11,000 | 2400 |
| 63A | 10A | RT28-63 10A gG/gL | 520489 | VND 22,000 | 1000 |
| 63A | 16A | RT28-63 16A gG/gL | 520490 | VND 22,000 | 1000 |
| 63A | 20A | RT28-63 20A gG/gL | 520491 | VND 22,000 | 1000 |
| 63A | 25A | RT28-63 25A gG/gL | 520492 | VND 22,000 | 1000 |
| 63A | 32A | RT28-63 32A gG/gL | 520493 | VND 22,000 | 1000 |
| 63A | 40A | RT28-63 40A gG/gL | 520494 | VND 24,200 | 1000 |
| 63A | 50A | RT28-63 50A gG/gL | 520495 | VND 24,200 | 1000 |
| 63A | 63A | RT28-63 63A gG/gL | 520496 | VND 24,200 | 1000 |



RT-28 Đế chì

- N: Model & kiểu dáng mới;
- X: Có đèn hiển thị;

| In | Icu | Mô tả | Mã hàng | Đơn giá | SL/Thùng |
|----|-----|-------------------|---------|-------------|----------|
| 1P | 32A | BASE RT28N-32 1P | 520484 | VND 48,400 | 240 |
| 2P | 32A | BASE RT28N-32 2P | 520485 | VND 96,800 | 120 |
| 3P | 32A | BASE RT28N-32 3P | 520486 | VND 144,100 | 80 |
| 1P | 32A | Base RT28N-32X 1P | 520441 | VND 56,100 | 240 |
| 2P | 32A | BASE RT28N-32X 2P | 520487 | VND 115,500 | 120 |
| 3P | 32A | BASE RT28N-32X 3P | 520488 | VND 171,600 | 80 |
| 1P | 63A | BASE RT28-63 1P | 520512 | VND 122,100 | 108 |
| 2P | 63A | BASE RT28-63 2P | 520513 | VND 243,100 | 54 |
| 3P | 63A | BASE RT28-63 3P | 520514 | VND 382,800 | 36 |
| 1P | 63A | BASE RT28-63X 1P | 520515 | VND 125,400 | 108 |
| 2P | 63A | BASE RT28-63X 2P | 520516 | VND 251,900 | 54 |
| 3P | 63A | BASE RT28-63X 3P | 520517 | VND 382,800 | 36 |



DDSU666 Đồng hồ KWH một pha gắn trên thanh Din

- Điện áp định mức (Un): 120V, 220V, 230V, 240V;
- Điện áp hoạt động: 0.75Un ~ 1.2Un;
- Công suất tiêu thụ: ≤1W, 5VA;
- Cấp chính xác: Class 1.0 for active;
- Cổng giao tiếp: RS-485;
- Giao thức: Modbus và DL/T 645-2007;
- Màn hình LCD;
- Phù hợp tiêu chuẩn: IEC62052-11, IEC62053-21;

| Hệ thống | Điện áp | Dòng điện | Mô tả | Mã hàng | Đơn giá | SL/Thùng |
|----------|---------|-----------|----------------------------------|---------|----------------------|----------|
| 1P2W | 230V | 5(80)A | DDSU666 220/330V 5(80)A RS485 2P | 313270 | VND 1,003,200 | 60 |



DTSU666 Đồng hồ KWH ba pha gắn trên thanh Din

- Điện áp định mức (Un): 3×220/380V, 3×57.7/100V;
- Điện áp hoạt động: 0.7Un ~ 1.2Un;
- Công suất tiêu thụ: ≤1W, 5VA;
- Cấp chính xác: Class 1.0 for active;
- Cổng giao tiếp: RS-485;
- Giao thức: Modbus và DL/T;
- Màn hình LCD;
- Phù hợp tiêu chuẩn: IEC62052-11, IEC62053-21;

| Hệ thống | Điện áp | Dòng điện | Mô tả | Mã hàng | Đơn giá | SL/Thùng |
|----------|----------|-----------|-------------------------------------|---------|----------------------|----------|
| 3P4W | 230/400V | 5(80)A | DTSU666 3×230/400V 5(80)A RS485 4P | 313274 | VND 1,918,400 | 45 |
| 3P4W | 230/400V | 1.5(6)A | DTSU666 3×230/400V 1.5(6)A RS485 4P | 313275 | VND 1,918,400 | 45 |

PA/PZ666/PD666 Đồng hồ kỹ thuật số Ampe/Vôn và đa chức năng



| Hệ thống | A | V | Mô tả | Mã hàng | Đơn giá | SL/Thùng |
|----------|----|------|---------------------------------------|---------|----------------------|----------|
| 1P2W | 5A | - | PA666-2T *A/5A | 313282 | VND 1,244,100 | 27 |
| 1P2W | - | 450V | PZ666-2T 450V | 313284 | VND 1,244,100 | 27 |
| 3P4W | 5A | - | PA666-3ST 3×*A/5A | 313298 | VND 1,772,100 | 27 |
| 3P4W | 5A | 450V | PD666-2S3 3×450V 3×*A/5A, LCD display | 313303 | VND 2,118,600 | 27 |
| 3P4W | 5A | 450V | PD666-2S4 3×450V 3×*A/5A, LED display | 313305 | VND 2,031,700 | 27 |
| 3P4W | 5A | 450V | PD666-3S3 3×450V 3×*A/5A, LCD display | 313307 | VND 2,340,800 | 27 |
| 3P4W | 5A | 450V | PD666-3S4 3×450V 3×*A/5A, LED display | 313309 | VND 2,168,100 | 27 |

Đồng hồ Analog gắn mặt cửa tủ điện NP96



| Loại | Kết nối | Class | Mô tả | Mã hàng | Đơn giá | SL/Thùng |
|-----------|---------|-------|-----------|---------|----------------------|----------|
| Ampe | /5A | 1.5 | NP96-A | - | VND 435,600 | 60 |
| Vôn | Direct | 1.5 | NP96-V | - | VND 457,600 | 60 |
| Tần số | Direct | 1.0 | NP96-HZ | - | VND 869,000 | 60 |
| Công suất | /5A | 2.5 | NP96-KW | - | VND 2,173,600 | 60 |
| CosΦ | /5A | 2.5 | NP96-CosΦ | - | VND 1,630,200 | 60 |

THIẾT BỊ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP



Khởi động từ

NXC Series Khởi động từ AC-3, 6A-630A

Trang 32

CJ19 Series Khởi động từ dùng cho tụ bù

Trang 32

NXC Series Phụ kiện

Trang 33

Rờ le nhiệt

NXR Rờ le nhiệt 0.1-630A

Trang 34

(dùng cho khởi động từ series NXC)

Bộ khởi động động cơ

NS2 Bộ khởi động động cơ bằng tay

Trang 35

NQ3 Bộ khởi động động cơ trực tiếp

Trang 36

Khởi động mềm

NJR2 Khởi động mềm

Trang 37

NJR5-ZX Khởi động mềm

Trang 38

Biến tần

NVF2G-S Biến tần cho các ứng dụng cơ bản

Trang 39

NVF2G-S Biến tần cho các ứng dụng Bơm, quạt

Trang 40

NVF5 Biến tần chuyên dụng cho ngành chế tạo máy

Trang 41

Phụ kiện biến tần

Trang 41

Đèn báo, Nút nhấn, Công tắc xoay

ND16 Đèn báo Φ 22mm

Trang 42

NP2 Nút nhấn, nút dừng khẩn, công tắc xoay, vỏ hộp, tiếp điểm rời

Trang 42-46

NP3 Hộp nút bấm điều khiển cầu trục

Trang 46

Rờ le

NXJ Rờ le kiếng

Trang 47

JZX-22F Rờ le kiếng

Trang 48

JQX-10F Rờ le kiếng

Trang 49

JQX-13F Rờ le kiếng

Trang 50

NJYB3 Rờ le bảo vệ

Trang 51

XJ3 Rờ le bảo vệ

Trang 52

NJYW1 Rờ le báo mực nước

Trang 52

JSZ3 Rờ le thời gian

Trang 53-54

NKG3 Công tắc thời gian 24h & 24h/7

Trang 55

KG316T Công tắc thời gian 24h/7

Trang 55

Biến áp

NDK Biến áp điều khiển

Trang 56

Công tắc hành trình

YBLX-ME Công tắc hành trình dạng que

Trang 57

YBLXW-5 Công tắc hành trình loại nhỏ

Trang 57



NXC Series Khởi động từ AC-3, 6-630A

| | | | | |
|---------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------|
| Khởi động từ | Dòng điện định mức | Loại điện áp cuộn dây | Điện áp cuộn dây | Tần số |
| NXC | 6A | Mặc định: AC | 220V | 50/60Hz |

| Khung Ampe | Số cực | Tiếp điểm | Mô tả | Mã hàng | Đơn giá | SL/Thùng |
|------------|--------|-----------|-------------------------|---------|----------------|----------|
| 6A | 3P | 1NO+1NC | NXC-06 220V 50/60Hz | 925289 | VND 227,700 | 60 |
| 9A | 3P | 1NO+1NC | NXC-09 220V 50/60Hz | 925353 | VND 236,500 | 60 |
| 12A | 3P | 1NO+1NC | NXC-12 220V 50/60Hz | 925479 | VND 258,500 | 60 |
| 16A | 3P | 1NO+1NC | NXC-16 220V 50/60Hz | 925543 | VND 269,500 | 60 |
| 18A | 3P | 1NO+1NC | NXC-18 220V 50/60Hz | 925607 | VND 280,500 | 60 |
| 22A | 3P | 1NO+1NC | NXC-22 220V 50/60Hz | 925671 | VND 297,000 | 60 |
| 25A | 3P | 1NO+1NC | NXC-25 220V 50/60Hz | 925735 | VND 396,000 | 32 |
| 32A | 3P | 1NO+1NC | NXC-32 220V 50/60Hz | 925213 | VND 533,500 | 32 |
| 38A | 3P | 1NO+1NC | NXC-38 220V 50/60Hz | 925859 | VND 569,800 | 32 |
| 40A | 3P | 1NO+1NC | NXC-40 220V 50/60Hz | 925923 | VND 830,500 | 16 |
| 50A | 3P | 1NO+1NC | NXC-50 220V 50/60Hz | 925986 | VND 907,500 | 16 |
| 65A | 3P | 1NO+1NC | NXC-65 220V 50/60Hz | 938049 | VND 1,122,000 | 16 |
| 75A | 3P | 1NO+1NC | NXC-75 220V 50/60Hz | 938113 | VND 1,430,000 | 12 |
| 85A | 3P | 1NO+1NC | NXC-85 220V 50/60Hz | 938177 | VND 1,595,000 | 12 |
| 100A | 3P | 1NO+1NC | NXC-100 220V 50/60Hz | 925416 | VND 1,815,000 | 12 |
| 120A | 3P | 2NO+2NC | NXC-120 220V 50/60Hz | 925250 | VND 3,465,000 | 2 |
| 160A | 3P | 2NO+2NC | NXC-160 220V 50/60Hz | 925254 | VND 3,855,500 | 2 |
| 185A | 3P | 2NO+2NC | NXC-185 220V 50/60Hz | 925258 | VND 4,290,000 | 2 |
| 225A | 3P | 2NO+2NC | NXC-225 220V 50/60Hz | 925262 | VND 4,538,600 | 2 |
| 265A | 3P | 2NO+2NC | NXC-265 AC/DC 220V-240V | 836542 | VND 6,869,500 | 2 |
| 330A | 3P | 2NO+2NC | NXC-330 AC/DC 220V-240V | 836545 | VND 9,155,300 | 2 |
| 400A | 3P | 2NO+2NC | NXC-400 AC/DC 220V-240V | 836548 | VND 10,230,000 | 2 |
| 500A | 3P | 2NO+2NC | NXC-500 AC/DC 220V-240V | 836560 | VND 14,291,200 | 2 |
| 630A | 3P | 2NO+2NC | NXC-630 AC/DC 220V-240V | 836563 | VND 20,636,000 | 2 |

CJ19 Khởi động từ dùng cho tủ bù



CE

| Khung Ampe | Điện áp | Tiếp điểm | Mô tả | Mã hàng | Đơn giá | SL/Thùng |
|------------|---------|-----------|--------------------------|---------|---------------|----------|
| 25A | 230V | 2NC | CJ19-25/02 230V 50/60Hz | 243728 | VND 524,700 | 32 |
| 25A | 230V | 2NO | CJ19-25/20 230V 50/60Hz | 243806 | VND 524,700 | 32 |
| 25A | 230V | 1NO+1NC | CJ19-25/11 230V 50/60Hz | 243767 | VND 524,700 | 32 |
| 32A | 230V | 2NC | CJ19-32/02 230V 50/60Hz | 243845 | VND 619,300 | 30 |
| 32A | 230V | 2NO | CJ19-32/20 230V 50/60Hz | 243923 | VND 619,300 | 30 |
| 32A | 230V | 1NO+1NC | CJ19-32/11 230V 50/60Hz | 243884 | VND 619,300 | 30 |
| 43A | 230V | 2NC | CJ19-43/02 230V 50/60Hz | 243962 | VND 849,200 | 30 |
| 43A | 230V | 2NO | CJ19-43/20 230V 50/60Hz | 244040 | VND 849,200 | 30 |
| 43A | 230V | 1NO+1NC | CJ19-43/11 230V 50/60Hz | 244001 | VND 849,200 | 30 |
| 63A | 230V | 1NO+2NC | CJ19-63/12 230V 50/60Hz | 244082 | VND 1,732,500 | 12 |
| 63A | 230V | 2NO+1NC | CJ19-63/21 230V 50/60Hz | 244124 | VND 1,732,500 | 12 |
| 95A | 230V | 1NO+2NC | CJ19-95/12 230V 50/60Hz | 244163 | VND 2,487,100 | 8 |
| 95A | 230V | 2NO+1NC | CJ19-95/21 230V 50/60Hz | 244202 | VND 2,487,100 | 8 |
| 115A | 110V | 1NO | CJ19-115/10 110V 50/60Hz | 244388 | VND 5,333,900 | 2 |
| 150A | 110V | 1NC | CJ19-150/01 110V 50/60Hz | 244394 | VND 5,641,900 | 2 |
| 150A | 220V | 1NO | CJ19-150/10 220V 50/60Hz | 244401 | VND 5,641,900 | 2 |
| 170A | 220V | 1NC | CJ19-170/01 220V 50/60Hz | 244407 | VND 5,837,700 | 2 |
| 170A | 380V | 1NO | CJ19-170/10 380V 50/60Hz | 244413 | VND 5,837,700 | 2 |

NXC Series Tiếp điểm phụ lắp phía trên mặt khởi động từ

| | Khung Ampe | Tiếp điểm | Mô tả | Mã hàng | Đơn giá | SL/Thùng |
|--|------------|-----------|----------|---------|--------------------|----------|
|  | 06-225A | 1NO+1NC | AX-3X/11 | 938256 | VND 64,900 | 400 |
| | 06-225A | 2NO | AX-3X/20 | 938258 | VND 64,900 | 400 |
| | 06-225A | 2NC | AX-3X/02 | 938257 | VND 64,900 | 400 |
| | 06-225A | 2NO+2NC | AX-3X/22 | 938251 | VND 111,100 | 240 |
| | 06-225A | 1NO+3NC | AX-3X/13 | 938253 | VND 111,100 | 240 |
| | 06-225A | 3NO+1NC | AX-3X/31 | 938252 | VND 111,100 | 240 |
| | 06-225A | 4NO | AX-3X/40 | 938254 | VND 111,100 | 240 |
| | 06-225A | 4NC | AX-3X/04 | 938255 | VND 111,100 | 240 |
|  | 265-630A | 1NO+1NC | AX-3X/11 | 938256 | VND 64,900 | 400 |
| | 265-630A | 2NO | AX-3X/20 | 938258 | VND 64,900 | 400 |
| | 265-630A | 2NC | AX-3X/02 | 938257 | VND 64,900 | 400 |
| | 265-630A | 2NO+2NC | AX-3X/22 | 938251 | VND 111,100 | 240 |
| | 265-630A | 1NO+3NC | AX-3X/13 | 938253 | VND 111,100 | 240 |
| | 265-630A | 3NO+1NC | AX-3X/31 | 938252 | VND 111,100 | 240 |
| | 265-630A | 4NO | AX-3X/40 | 938254 | VND 111,100 | 240 |
| | 265-630A | 4NC | AX-3X/04 | 938255 | VND 111,100 | 240 |

NXC Series Tiếp điểm phụ lắp bên cạnh khởi động từ

| | Khung Ampe | Tiếp điểm | Mô tả | Mã hàng | Đơn giá | SL/Thùng |
|--|------------|-----------|-----------|---------|--------------------|----------|
| | 06-225A | 1NO+1NC | AX-3C/11 | 938259 | VND 119,900 | 150 |
| | 265-630A | 1NO+1NC | AX-3C/11B | 253591 | VND 119,900 | 150 |

NXC Series Tiếp điểm thời gian

| | Loại trì thời | Thời gian | Mô tả | Mã hàng | Đơn giá | SL/Thùng |
|--|---------------|-----------|-------|---------|--------------------|----------|
| | Tri thời ON | 0.1~30s | F5-T2 | 258022 | VND 590,700 | 200 |
| | Tri thời OFF | 0.1~30s | F5-D2 | 258019 | VND 590,700 | 200 |

NXC Series Khóa liên động cơ khí

| | Khung Ampe | Tiếp điểm | Mô tả | Mã hàng | Đơn giá | SL/Thùng |
|---|------------|-----------|-----------------------------|---------|--------------------|----------|
|  | 09-38A | / | MI-5mechanical interlocking | 256717 | VND 59,400 | 200 |
| | 40-65A | / | MI-6mechanical interlocking | 777989 | VND 96,800 | 200 |
| | 75-100A | / | MI-7mechanical interlocking | 777988 | VND 96,800 | 200 |
| | 120-225A | / | MI-9 Mechanical interlock | 263761 | VND 147,400 | 75 |



NXR Rò le nhiệt 0.1-630A (dùng cho khởi động từ NXC Series)

- Dây điều chỉnh: 0.1-630A;
- Ba pha loại bảo vệ cơ hoặc điện tử (NXR-200, NXR-630);
- Phù hợp tiêu chuẩn: IEC/EN60947-4-1, IEC/EN60947-5-1;

NXR



| | In | Tiếp điểm | Mô tả | Phù hợp | Mã hàng | Đơn giá | SL/Thùng |
|----------------|------------|-----------|-------------------|-------------|---------|---------------|----------|
| NXR-12 | 0.1-0.16A | 1NO+1NC | NXR-12 0.1-0.16A | NXC-06M~12M | 837092 | VND 367,400 | 75 |
| | 0.16-0.25A | 1NO+1NC | NXR-12 0.16-0.25A | NXC-06M~12M | 837093 | VND 367,400 | 75 |
| | 0.25-0.4A | 1NO+1NC | NXR-12 0.25-0.4A | NXC-06M~12M | 837094 | VND 367,400 | 75 |
| | 0.4-0.63A | 1NO+1NC | NXR-12 0.4-0.63A | NXC-06M~12M | 837095 | VND 367,400 | 75 |
| | 0.63-1A | 1NO+1NC | NXR-12 0.63-1A | NXC-06M~12M | 837096 | VND 367,400 | 75 |
| | 1-1.6A | 1NO+1NC | NXR-12 1-1.6A | NXC-06M~12M | 837097 | VND 367,400 | 75 |
| | 1.25-2A | 1NO+1NC | NXR-12 1.25-2A | NXC-06M~12M | 837098 | VND 367,400 | 75 |
| | 1.6-2.5A | 1NO+1NC | NXR-12 1.6-2.5A | NXC-06M~12M | 837099 | VND 367,400 | 75 |
| | 2.5-4A | 1NO+1NC | NXR-12 2.5-4A | NXC-06M~12M | 837100 | VND 367,400 | 75 |
| | 4-6A | 1NO+1NC | NXR-12 4-6A | NXC-06M~12M | 837101 | VND 367,400 | 75 |
| | 5.5-8A | 1NO+1NC | NXR-12 5.5-8A | NXC-06M~12M | 837102 | VND 367,400 | 75 |
| | 7-10A | 1NO+1NC | NXR-12 7-10A | NXC-06M~12M | 837103 | VND 367,400 | 75 |
| NXR-25 | 0.1-0.16A | 1NO+1NC | NXR-25 0.1-0.16A | NXC-06~38 | 837105 | VND 279,400 | 90 |
| | 0.16-0.25A | 1NO+1NC | NXR-25 0.16-0.25A | NXC-06~38 | 837106 | VND 279,400 | 90 |
| | 0.25-0.4A | 1NO+1NC | NXR-25 0.25-0.4A | NXC-06~38 | 837107 | VND 279,400 | 90 |
| | 0.4-0.63A | 1NO+1NC | NXR-25 0.4-0.63A | NXC-06~38 | 837108 | VND 279,400 | 90 |
| | 0.63-1A | 1NO+1NC | NXR-25 0.63-1A | NXC-06~38 | 837109 | VND 279,400 | 90 |
| | 1-1.6A | 1NO+1NC | NXR-25 1-1.6A | NXC-06~38 | 837110 | VND 279,400 | 90 |
| | 1.25-2A | 1NO+1NC | NXR-25 1.25-2A | NXC-06~38 | 837111 | VND 279,400 | 90 |
| | 1.6-2.5A | 1NO+1NC | NXR-25 1.6-2.5A | NXC-06~38 | 837112 | VND 279,400 | 90 |
| | 2.5-4A | 1NO+1NC | NXR-25 2.5-4A | NXC-06~38 | 837113 | VND 279,400 | 90 |
| | 4-6A | 1NO+1NC | NXR-25 4-6A | NXC-06~38 | 837114 | VND 279,400 | 90 |
| | 5.5-8A | 1NO+1NC | NXR-25 5.5-8A | NXC-06~38 | 837115 | VND 279,400 | 90 |
| | 7-10A | 1NO+1NC | NXR-25 7-10A | NXC-06~38 | 837116 | VND 279,400 | 90 |
| NXR-38 | 9-13A | 1NO+1NC | NXR-25 9-13A | NXC-06~38 | 837117 | VND 279,400 | 90 |
| | 12-18A | 1NO+1NC | NXR-25 12-18A | NXC-06~38 | 837118 | VND 279,400 | 90 |
| NXR-100 | 17-25A | 1NO+1NC | NXR-25 17-25A | NXC-06~38 | 837119 | VND 279,400 | 90 |
| | 23A-32A | 1NO+1NC | NXR-38 23A-32A | NXC-25~38 | 837120 | VND 349,800 | 40 |
| NXR-200 | 30A-38A | 1NO+1NC | NXR-38 30A-38A | NXC-25~38 | 837121 | VND 349,800 | 40 |
| | 23A-32A | 1NO+1NC | NXR-100 23A-32A | NXC-40~100 | 837122 | VND 555,500 | 32 |
| | 30A-40A | 1NO+1NC | NXR-100 30A-40A | NXC-40~100 | 837123 | VND 555,500 | 32 |
| | 37A-50A | 1NO+1NC | NXR-100 37A-50A | NXC-40~100 | 837124 | VND 555,500 | 32 |
| | 48A-65A | 1NO+1NC | NXR-100 48A-65A | NXC-40~100 | 837125 | VND 555,500 | 32 |
| | 55A-70A | 1NO+1NC | NXR-100 55A-70A | NXC-40~100 | 837126 | VND 555,500 | 32 |
| | 63A-80A | 1NO+1NC | NXR-100 63A-80A | NXC-40~100 | 837127 | VND 613,800 | 32 |
| | 80A-93A | 1NO+1NC | NXR-100 80A-93A | NXC-40~100 | 837128 | VND 613,800 | 32 |
| NXR-630 | 80A-100A | 1NO+1NC | NXR-100 80A-100A | NXC-40~100 | 837129 | VND 645,700 | 32 |
| | 80A-160A | 1NO+1NC | NXR-200 80A-160A | NXC-120~225 | 837130 | VND 3,261,500 | 8 |
| NXR-630 | 100A-200A | 1NO+1NC | NXR-200 100A-200A | NXC-120~225 | 837131 | VND 3,261,500 | 8 |
| | 125A-250A | 1NO+1NC | NXR-630 125A-250A | NXC-225~630 | 837132 | VND 5,068,800 | 2 |
| | 200A-400A | 1NO+1NC | NXR-630 200A-400A | NXC-225~630 | 837133 | VND 5,068,800 | 2 |
| | 315A-630A | 1NO+1NC | NXR-630 315A-630A | NXC-225~630 | 837134 | VND 5,701,300 | 2 |



NS2



NS2 Bộ khởi động động cơ bằng tay

- Dòng điện định mức: 25A, 32A, 80A;
- Điện áp hoạt động: 230V/240V, 400V/415V, 440V, 500V, 690V;
- Số cực: 3P;
- Phù hợp tiêu chuẩn: IEC60947-2, IEC60947-4-1;



| Khung Ampe | In | Mô tả | Mã hàng | Đơn giá | SL/Thùng |
|------------|------|--------------------|---------|---------------|----------|
| 0.1-0.16A | 0.06 | NS2-25 0.1-0.16A | 495072 | VND 739,200 | 60 |
| 0.16-0.25A | 0.09 | NS2-25 0.16-0.25A | 495073 | VND 739,200 | 60 |
| 0.25-0.4A | 0.12 | NS2-25 0.25-0.4A | 495074 | VND 739,200 | 60 |
| 0.4-0.63A | 0.18 | NS2-25 0.4-0.63A | 495075 | VND 739,200 | 60 |
| 0.63-1A | 0.25 | NS2-25 0.63-1A | 495076 | VND 739,200 | 60 |
| 1-1.6A | 0.37 | NS2-25 1-1.6A | 495077 | VND 739,200 | 60 |
| 1.6-2.5A | 0.75 | NS2-25 1.6-2.5A | 495078 | VND 739,200 | 60 |
| 2.5-4A | 1.5 | NS2-25 2.5-4A | 495079 | VND 739,200 | 60 |
| 4-6.3A | 2.2 | NS2-25 4-6.3A | 495080 | VND 739,200 | 60 |
| 6-10A | 4 | NS2-25 6-10A | 495081 | VND 739,200 | 60 |
| 9-14A | 5.5 | NS2-25 9-14A | 495082 | VND 739,200 | 60 |
| 13-18A | 7.5 | NS2-25 13-18A | 495083 | VND 739,200 | 60 |
| 17-23A | 11 | NS2-25 17-23A | 495084 | VND 739,200 | 60 |
| 20-25A | 11 | NS2-25 20-25A | 495085 | VND 739,200 | 60 |
| 0.1-0.16A | 0.06 | NS2-25X 0.1-0.16A | 495176 | VND 766,700 | 60 |
| 0.16-0.25A | 0.09 | NS2-25X 0.16-0.25A | 495177 | VND 766,700 | 60 |
| 0.25-0.4A | 0.12 | NS2-25X 0.25-0.4A | 495178 | VND 766,700 | 60 |
| 0.4-0.63A | 0.18 | NS2-25X 0.4-0.63A | 495179 | VND 766,700 | 60 |
| 0.63-1A | 0.25 | NS2-25X 0.63-1A | 495180 | VND 766,700 | 60 |
| 1-1.6A | 0.37 | NS2-25X 1-1.6A | 495181 | VND 766,700 | 60 |
| 1.6-2.5A | 0.75 | NS2-25X 1.6-2.5A | 495182 | VND 766,700 | 60 |
| 2.5-4A | 1.5 | NS2-25X 2.5-4A | 495183 | VND 766,700 | 60 |
| 4-6.3A | 2.2 | NS2-25X 4-6.3A | 495184 | VND 766,700 | 60 |
| 6-10A | 4 | NS2-25X 6-10A | 495185 | VND 766,700 | 60 |
| 9-14A | 5.5 | NS2-25X 9-14A | 495186 | VND 766,700 | 60 |
| 13-18A | 7.5 | NS2-25X 13-18A | 495187 | VND 766,700 | 60 |
| 17-23A | 11 | NS2-25X 17-23A | 495188 | VND 766,700 | 60 |
| 20-25A | 11 | NS2-25X 20-25A | 495189 | VND 766,700 | 60 |
| 16A-25A | 11 | NS2-80B 16A-25A | 495086 | VND 1,926,100 | 24 |
| 25A-40A | 18.5 | NS2-80B 25A-40A | 495087 | VND 1,926,100 | 24 |
| 40A-63A | 30 | NS2-80B 40A-63A | 495088 | VND 1,926,100 | 24 |
| 56A-80A | 40 | NS2-80B 56A-80A | 495089 | VND 1,926,100 | 24 |
| 0.1-0.16A | 0.06 | NS2-32H 0.1-0.16A | 253592 | VND 803,000 | 60 |
| 0.16-0.25A | 0.09 | NS2-32H 0.16-0.25A | 253593 | VND 803,000 | 60 |
| 0.25-0.4A | 0.12 | NS2-32H 0.25-0.4A | 253594 | VND 803,000 | 60 |
| 0.4-0.63A | 0.18 | NS2-32H 0.4-0.63A | 253595 | VND 803,000 | 60 |
| 0.63-1A | 0.25 | NS2-32H 0.63-1A | 253596 | VND 803,000 | 60 |
| 1-1.6A | 0.37 | NS2-32H 1-1.6A | 253597 | VND 803,000 | 60 |
| 1.6-2.5A | 0.75 | NS2-32H 1.6-2.5A | 253598 | VND 803,000 | 60 |



NQ3 Bộ khởi động động cơ trực tiếp



- Dòng điện định mức: 25A, 32A, 80A;
- Điện áp hoạt động: 220V, 380V, 660V;
- Điện áp điều khiển: 24V, 36V, 48V, 110V, 127V, 220V, 380V, 415V;
- Cấp bảo vệ chống nước: IP55;
- Số vòng hoạt động: 500,000 vòng
- Phù hợp tiêu chuẩn: IEC60947-4-1;

NQ3



| | | | |
|----------------------|------------------------------|----------------|---------------------------|
| Motor Starter | Công suất tối đa (kW) | Điện áp | Dòng điện định mức |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| NQ3 | 5.5/11 | 220/380V | 1-25A |

| | Khung Ampe | In | Mô tả | Mã hàng | Đơn giá | SL/Thùng |
|-------------|------------|---------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------|
| 220V | 1-1.6A | 0.37 | NQ3-5.5P 220V 1-1.6A | 496399 | VND 1,175,900 | 12 |
| | 1.6-2.5A | 0.75 | NQ3-5.5P 220V 1.6-2.5A | 496403 | VND 1,175,900 | 12 |
| | 2.5-4A | 1.5 | NQ3-5.5P 220V 2.5-4A | 496405 | VND 1,175,900 | 12 |
| | 4-6A | 2.2 | NQ3-5.5P 220V 4-6A | 496406 | VND 1,175,900 | 12 |
| | 5.5-8A | 5.5 | NQ3-5.5P 220V 5.5-8A | 496407 | VND 1,175,900 | 12 |
| | 7-10A | 5.5 | NQ3-5.5P 220V 7-10A | 496400 | VND 1,175,900 | 12 |
| | 9-13A | 5.5 | NQ3-5.5P 220V 9-13A | 496401 | VND 1,175,900 | 12 |
| | 12-18A | 11 | NQ3-11P 220V 12-18A | 496332 | VND 1,593,900 | 6 |
| | 17-25A | 11 | NQ3-11P 220V 17-25A | 496334 | VND 1,593,900 | 6 |
| 380V | 0.1-0.16A | 0.06 | NQ3-5.5P 380V 0.1-0.16A | 496432 | VND 1,175,900 | 12 |
| | 0.16-0.25A | 0.09 | NQ3-5.5P 380V 0.16-0.25A | 496433 | VND 1,175,900 | 12 |
| | 0.25-0.4A | 0.12 | NQ3-5.5P 380V 0.25-0.4A | 496434 | VND 1,175,900 | 12 |
| | 0.4-0.63A | 0.18 | NQ3-5.5P 380V 0.4-0.63A | 496435 | VND 1,175,900 | 12 |
| | 0.63-1A | 0.25 | NQ3-5.5P 380V 0.63-1A | 496439 | VND 1,175,900 | 12 |
| | 1-1.6A | 0.37 | NQ3-5.5P 380V 1-1.6A | 496436 | VND 1,175,900 | 12 |
| | 1.25-2A | 0.75 | NQ3-5.5P 380V 1.25-2A | 496441 | VND 1,175,900 | 12 |
| | 1.6-2.5A | 1.5 | NQ3-5.5P 380V 1.6-2.5A | 496440 | VND 1,175,900 | 12 |
| | 2.5-4A | 2.2 | NQ3-5.5P 380V 2.5-4A | 496442 | VND 1,175,900 | 12 |
| | 4-6A | 4 | NQ3-5.5P 380V 4-6A | 496443 | VND 1,175,900 | 12 |
| | 5.5-8A | 5.5 | NQ3-5.5P 380V 5.5-8A | 496444 | VND 1,175,900 | 12 |
| | 7-10A | 7.5 | NQ3-5.5P 380V 7-10A | 496437 | VND 1,175,900 | 12 |
| | 9-13A | 11 | NQ3-5.5P 380V 9-13A | 496438 | VND 1,175,900 | 12 |
| | 1-1.6A | 0.37 | NQ3-11P 380V 1-1.6A | 496356 | VND 1,593,900 | 6 |
| | 1.6-2.5A | 0.75 | NQ3-11P 380V 1.6-2.5A | 496360 | VND 1,593,900 | 6 |
| | 2.5-4A | 1.5 | NQ3-11P 380V 2.5-4A | 496363 | VND 1,593,900 | 6 |
| | 4-6A | 2.2 | NQ3-11P 380V 4-6A | 496364 | VND 1,593,900 | 6 |
| | 5.5-8A | 5.5 | NQ3-11P 380V 5.5-8A | 496365 | VND 1,593,900 | 6 |
| | 7-10A | 5.5 | NQ3-11P 380V 7-10A | 496357 | VND 1,593,900 | 6 |
| | 9-13A | 5.5 | NQ3-11P 380V 9-13A | 496358 | VND 1,593,900 | 6 |
| 12-18A | 11 | NQ3-11P 380V 12-18A | 496359 | VND 1,613,700 | 6 | |
| 17-25A | 11 | NQ3-11P 380V 17-25A | 496361 | VND 1,613,700 | 6 | |

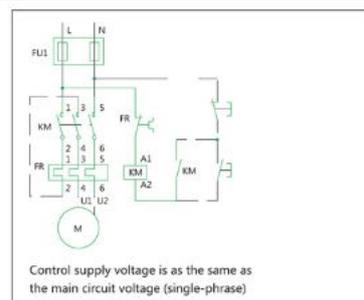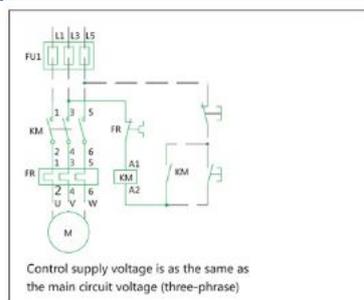



NJR2
CE

NJR2 Bộ khởi động mềm

- Dây công suất: 7.5-500kW;
- Điện áp hoạt động: 3 Pha 380VAC ($\pm 15\%$);
- Dòng điện khởi động: 50-500% dòng điện định mức;
- Điện áp khởi động: 30-70% điện áp định mức;
- Chức năng bảo vệ: quá tải, lỗi mất pha ngõ vào/ngõ ra, ngắn mạch tải, giới hạn thời gian khởi động, quá/thấp áp;
- Ứng dụng: Bơm, quạt, máy nghiền, băng tải;
- Phù hợp tiêu chuẩn: IEC60947-4-2;



| Loại | Công suất | Nguồn cấp | Ngõ ra (A) | Mô tả | Mã hàng | Đơn giá | SL/Thùng |
|------------------------|-----------|----------------|------------|------------|---------|-----------------------|----------|
| | 7.5 | 3 Phase (380V) | 15A | NJR2-7.5D | 489019 | VND 12,338,700 | 1 |
| | 11 | 3 Phase (380V) | 22A | NJR2-11D | 489020 | VND 12,813,900 | 1 |
| | 15 | 3 Phase (380V) | 29A | NJR2-15D | 489021 | VND 13,561,900 | 1 |
| | 18.5 | 3 Phase (380V) | 36A | NJR2-18.5D | 489022 | VND 13,935,900 | 1 |
| | 22 | 3 Phase (380V) | 42A | NJR2-22D | 489023 | VND 14,309,900 | 1 |
| | 30 | 3 Phase (380V) | 57A | NJR2-30D | 489024 | VND 15,239,400 | 1 |
| | 37 | 3 Phase (380V) | 70A | NJR2-37D | 489025 | VND 17,187,500 | 1 |
| | 45 | 3 Phase (380V) | 84A | NJR2-45D | 489026 | VND 18,275,400 | 1 |
| | 55 | 3 Phase (380V) | 103A | NJR2-55D | 489027 | VND 20,325,800 | 1 |
| External bypass | 75 | 3 Phase (380V) | 140A | NJR2-75D | 489028 | VND 26,954,400 | 1 |
| | 90 | 3 Phase (380V) | 167A | NJR2-90D | 489029 | VND 29,900,200 | 1 |
| | 110 | 3 Phase (380V) | 207A | NJR2-110D | 489030 | VND 32,177,200 | 1 |
| | 132 | 3 Phase (380V) | 248A | NJR2-132D | 489031 | VND 33,910,800 | 1 |
| | 160 | 3 Phase (380V) | 300A | NJR2-160D | 489032 | VND 35,146,100 | 1 |
| | 185 | 3 Phase (380V) | 349A | NJR2-185D | 489033 | VND 37,026,000 | 1 |
| | 220 | 3 Phase (380V) | 404A | NJR2-220D | 489034 | VND 38,861,900 | 1 |
| | 250 | 3 Phase (380V) | 459A | NJR2-250D | 489035 | VND 40,368,900 | 1 |
| | 280 | 3 Phase (380V) | 514A | NJR2-280D | 489036 | VND 42,906,600 | 1 |
| | 315 | 3 Phase (380V) | 579A | NJR2-315D | 489037 | VND 44,436,700 | 1 |
| | 355 | 3 Phase (380V) | 634A | NJR2-355D | 489103 | VND 80,793,900 | 1 |
| | 400 | 3 Phase (380V) | 720A | NJR2-400D | 489104 | VND 84,023,500 | 1 |
| | 450 | 3 Phase (380V) | 810A | NJR2-450D | 489105 | VND 90,742,300 | 1 |
| | 500 | 3 Phase (380V) | 900A | NJR2-500D | 489106 | VND 96,191,700 | 1 |



NJR5-ZX



NJR5-ZX Bộ khởi động mềm

- Dãy công suất: 7.5-500kW;
- Điện áp hoạt động: AC220V, 380V, 460V, 575V, 690V;
- Dòng điện hoạt động: 15-1000A;
- Chức năng bảo vệ: quá tải, lỗi mất pha ngõ vào/ngõ ra, ngắn mạch tải, giới hạn thời gian khởi động, quá/thấp áp;
- Ứng dụng: Bơm, quạt, máy nghiền, băng tải;
- Phù hợp tiêu chuẩn: IEC60947-4-2;



| Loại | Công suất | Nguồn cấp | Ngõ ra (A) | Mô tả | Mã hàng | Đơn giá | SL/Thùng |
|---------|----------------|----------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|----------|
| On-line | 7.5 | 3 Phase (380V) | 15A | NJR5-15/ZX3 | 438261 | VND 18,890,300 | 1 |
| | 11 | 3 Phase (380V) | 22A | NJR5-22/ZX3 | 438262 | VND 20,990,200 | 1 |
| | 15 | 3 Phase (380V) | 29A | NJR5-30/ZX3 | 438263 | VND 21,839,400 | 1 |
| | 18.5 | 3 Phase (380V) | 36A | NJR5-37/ZX3 | 438264 | VND 22,889,900 | 1 |
| | 22 | 3 Phase (380V) | 42A | NJR5-44/ZX3 | 438265 | VND 29,190,700 | 1 |
| | 30 | 3 Phase (380V) | 57A | NJR5-60/ZX3 | 438266 | VND 31,489,700 | 1 |
| | 37 | 3 Phase (380V) | 70A | NJR5-74/ZX3 | 438267 | VND 34,439,900 | 1 |
| | 45 | 3 Phase (380V) | 84A | NJR5-90/ZX3 | 438268 | VND 38,230,500 | 1 |
| | 55 | 3 Phase (380V) | 103A | NJR5-110/ZX3 | 438269 | VND 40,981,600 | 1 |
| | 75 | 3 Phase (380V) | 140A | NJR5-150/ZX3 | 438270 | VND 44,079,200 | 1 |
| | 90 | 3 Phase (380V) | 167A | NJR5-180/ZX3 | 438271 | VND 47,187,800 | 1 |
| | 110 | 3 Phase (380V) | 207A | NJR5-220/ZX3 | 438272 | VND 49,591,300 | 1 |
| | 132 | 3 Phase (380V) | 248A | NJR5-264/ZX3 | 438273 | VND 53,381,900 | 1 |
| | 160 | 3 Phase (380V) | 300A | NJR5-320/ZX3 | 438274 | VND 56,826,000 | 1 |
| | 185 | 3 Phase (380V) | 349A | NJR5-370/ZX3 | 438275 | VND 103,320,800 | 1 |
| | 220 | 3 Phase (380V) | 404A | NJR5-440/ZX3 | 438276 | VND 116,067,600 | 1 |
| | 250 | 3 Phase (380V) | 459A | NJR5-500/ZX3 | 438277 | VND 123,983,200 | 1 |
| | 280 | 3 Phase (380V) | 514A | NJR5-560/ZX3 | 438278 | VND 134,316,600 | 1 |
| | 315 | 3 Phase (380V) | 579A | NJR5-630/ZX3 | 438279 | VND 148,091,900 | 1 |
| | 355 | 3 Phase (380V) | 634A | NJR5-710/ZX3 | 438280 | VND 161,867,200 | 1 |
| 400 | 3 Phase (380V) | 720A | NJR5-800/ZX3 | 438281 | VND 192,779,400 | 1 | |
| 450 | 3 Phase (380V) | 810A | NJR5-900/ZX3 | 438282 | VND 201,914,900 | 1 | |
| 500 | 3 Phase (380V) | 900A | NJR5-1000/ZX3 | 438283 | VND 213,675,000 | 1 | |



NVF2G-S Biến tần cho các ứng dụng cơ bản

- Dãy công suất: 1.5-400kW;
- Điện áp hoạt động: 3 Pha 380VAC ($\pm 15\%$);
- Tần số ngõ vào: 47~63Hz;
- Tần số ngõ ra: 0~400Hz cho các ứng dụng cơ bản (băng tải, máy nén khí, máy ly tâm, máy khuấy,...);
0~120Hz cho ứng dụng tải bơm, quạt;
- Khả năng quá tải: Tải cơ bản 150% dòng điện định mức trong 60s;
Tải bơm, quạt 120% dòng điện định mức trong 60s;
- Phù hợp tiêu chuẩn: IEC61800-5-1, IEC61800-3;

NVF2G-S



| Loại | Công suất | Nguồn cấp | Ngõ ra (A) | Mô tả | Mã hàng | Đơn giá | SL/Thùng |
|--------|----------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|----------|
| Cơ bản | 1.5 | 3 Phase (380V) | 3.8A | NVF2G-S-1.5/TS4 | 431259 | VND 8,539,300 | 4 |
| | 2.2 | 3 Phase (380V) | 5.1A | NVF2G-S-2.2/TS4 | 431260 | VND 8,760,400 | 4 |
| | 3.7 | 3 Phase (380V) | 9A | NVF2G-S-3.7/TS4 | 431261 | VND 10,809,700 | 4 |
| | 5.5 | 3 Phase (380V) | 13A | NVF2G-S-5.5/TS4 | 431262 | VND 11,880,000 | 1 |
| | 7.5 | 3 Phase (380V) | 15A | NVF2G-S-7.5/TS4 | 431263 | VND 14,500,200 | 1 |
| | 11 | 3 Phase (380V) | 25A | NVF2G-S-11/TS4 | 431264 | VND 17,862,900 | 1 |
| | 15 | 3 Phase (380V) | 30A | NVF2G-S-15/TS4 | 431265 | VND 20,652,500 | 1 |
| | 18.5 | 3 Phase (380V) | 37A | NVF2G-S-18.5/TS4 | 431266 | VND 22,567,600 | 1 |
| | 22 | 3 Phase (380V) | 45A | NVF2G-S-22/TS4 | 431267 | VND 33,084,700 | 1 |
| | 30 | 3 Phase (380V) | 60A | NVF2G-S-30/TS4 | 431268 | VND 37,265,800 | 1 |
| | 37 | 3 Phase (380V) | 75A | NVF2G-S-37/TS4 | 431269 | VND 39,592,300 | 1 |
| | 45 | 3 Phase (380V) | 91A | NVF2G-S-45/TS4 | 431270 | VND 52,101,500 | 1 |
| | 55 | 3 Phase (380V) | 112A | NVF2G-S-55/TS4 | 431271 | VND 56,235,300 | 1 |
| | 75 | 3 Phase (380V) | 150A | NVF2G-S-75/TS4 | 431272 | VND 73,286,400 | 1 |
| | 90 | 3 Phase (380V) | 176A | NVF2G-S-90/TS4 | 431273 | VND 83,878,300 | 1 |
| | 110 | 3 Phase (380V) | 210A | NVF2G-S-110/TS4 | 431274 | VND 112,303,400 | 1 |
| | 132 | 3 Phase (380V) | 253A | NVF2G-S-132/TS4 | 431275 | VND 139,546,000 | 1 |
| | 160 | 3 Phase (380V) | 304A | NVF2G-S-160/TS4 | 431276 | VND 176,710,600 | 1 |
| | 185 | 3 Phase (380V) | 340A | NVF2G-S-185/TS4 | 431277 | VND 199,932,700 | 1 |
| | 200 | 3 Phase (380V) | 377A | NVF2G-S-200/TS4 | 431278 | VND 218,931,900 | 1 |
| 220 | 3 Phase (380V) | 426A | NVF2G-S-220/TS4 | 431279 | VND 239,989,200 | 1 | |
| 250 | 3 Phase (380V) | 465A | NVF2G-S-245/TS4 | 431280 | VND 264,590,700 | 1 | |
| 280 | 3 Phase (380V) | 520A | NVF2G-S-280/TS4 | 431281 | VND 301,862,000 | 1 | |



NVF2G-S



NVF2G-S Biến tần cho các ứng dụng bơm, quạt

- Dãy công suất: 1.5-315kW;
- Điện áp hoạt động: 3 Pha 380VAC ($\pm 15\%$);
- Tần số ngõ vào: 47~63Hz;
- Tần số ngõ ra: 0~400Hz cho các ứng dụng cơ bản (băng tải, máy nén khí, máy ly tâm, máy khuấy,...);
0~120Hz cho ứng dụng tải bơm, quạt;
- Khả năng quá tải: Tải cơ bản 150% dòng điện định mức trong 60s;
Tải bơm, quạt 120% dòng điện định mức trong 60s;
- Phù hợp tiêu chuẩn: IEC61800-5-1, IEC61800-3;



| Loại | Công suất | Nguồn cấp | Ngõ ra (A) | Mô tả | Mã hàng | Đơn giá | SL/Thùng |
|-----------|----------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|----------|
| Bơm, quạt | 1.5 | 3 Phase (380V) | 3.8A | NVF2G-S-1.5/PS4 | 431225 | VND 8,378,700 | 4 |
| | 2.2 | 3 Phase (380V) | 5.1A | NVF2G-S-2.2/PS4 | 431226 | VND 8,531,600 | 4 |
| | 3.7 | 3 Phase (380V) | 9A | NVF2G-S-3.7/PS4 | 431227 | VND 10,490,700 | 4 |
| | 5.5 | 3 Phase (380V) | 13A | NVF2G-S-5.5/PS4 | 431228 | VND 11,385,000 | 4 |
| | 7.5 | 3 Phase (380V) | 15A | NVF2G-S-7.5/PS4 | 431229 | VND 13,050,400 | 1 |
| | 11 | 3 Phase (380V) | 25A | NVF2G-S-11/PS4 | 431230 | VND 15,310,900 | 1 |
| | 15 | 3 Phase (380V) | 30A | NVF2G-S-15/PS4 | 431231 | VND 18,586,700 | 1 |
| | 18.5 | 3 Phase (380V) | 37A | NVF2G-S-18.5/PS4 | 431232 | VND 20,311,500 | 1 |
| | 22 | 3 Phase (380V) | 45A | NVF2G-S-22/PS4 | 431233 | VND 29,114,800 | 1 |
| | 30 | 3 Phase (380V) | 60A | NVF2G-S-30/PS4 | 431234 | VND 31,531,500 | 1 |
| | 37 | 3 Phase (380V) | 75A | NVF2G-S-37/PS4 | 431235 | VND 37,281,200 | 1 |
| | 45 | 3 Phase (380V) | 91A | NVF2G-S-45/PS4 | 431236 | VND 44,513,700 | 1 |
| | 55 | 3 Phase (380V) | 112A | NVF2G-S-55/PS4 | 431237 | VND 51,961,800 | 1 |
| | 75 | 3 Phase (380V) | 150A | NVF2G-S-75/PS4 | 431238 | VND 61,715,500 | 1 |
| | 90 | 3 Phase (380V) | 176A | NVF2G-S-90/PS4 | 431239 | VND 73,107,100 | 1 |
| | 110 | 3 Phase (380V) | 210A | NVF2G-S-110/PS4 | 431240 | VND 98,827,300 | 1 |
| | 132 | 3 Phase (380V) | 253A | NVF2G-S-132/PS4 | 431241 | VND 122,799,600 | 1 |
| | 160 | 3 Phase (380V) | 304A | NVF2G-S-160/PS4 | 431242 | VND 155,504,800 | 1 |
| | 185 | 3 Phase (380V) | 340A | NVF2G-S-185/PS4 | 431243 | VND 175,940,600 | 1 |
| | 200 | 3 Phase (380V) | 377A | NVF2G-S-200/PS4 | 431244 | VND 192,659,500 | 1 |
| 220 | 3 Phase (380V) | 426A | NVF2G-S-220/PS4 | 431245 | VND 211,190,100 | 1 | |
| 250 | 3 Phase (380V) | 465A | NVF2G-S-245/PS4 | 431246 | VND 232,840,300 | 1 | |
| 280 | 3 Phase (380V) | 520A | NVF2G-S-280/PS4 | 431247 | VND 265,637,900 | 1 | |
| 315 | 3 Phase (380V) | 585A | NVF2G-S-315/PS4 | 431248 | VND 294,638,300 | 1 | |



NVF5



NVF5 Biến tần chuyên dụng cho ngành chế tạo máy

- Dãy công suất: 0.4-7.5kW;
- Điện áp ngõ vào: 1 Pha 220VAC, 3 Pha 380VAC (-15%) - 440V (+15%);
- Tần số ngõ vào: 47~63Hz;
- Tần số ngõ ra: 0~400Hz;
- Khả năng quá tải: 150% dòng điện định mức trong 60s;
180% dòng điện định mức trong 2s;
- Phù hợp tiêu chuẩn: IEC61800-5-1, IEC61800-3;



| Điện áp ngõ vào | Công suất | Nguồn cấp | Ngõ ra (A) | Mô tả | Mã hàng | Đơn giá | SL/Thùng |
|--|-----------|-------------------|------------|-----------------|---------|----------------|----------|
| 1 Pha 220V không tích hợp bộ Brake Unit | 0.4 | 1 phase 230V | 2.5A | NVF5-0.4/TD2 | 201990 | VND 6,355,800 | 4 |
| | 0.75 | 1 phase 230V | 5A | NVF5-0.75/TD2 | 201991 | VND 6,796,900 | 4 |
| | 1.5 | 1 phase 230V | 7.5A | NVF5-1.5/TD2 | 201992 | VND 7,378,800 | 4 |
| | 2.2 | 1 phase 230V | 10A | NVF5-2.2TD2 | 201993 | VND 7,808,900 | 4 |
| 1 Pha 220V tích hợp bộ Brake Unit | 0.4 | 1 phase 230V | 2.5A | NVF5-0.4/TD2-B | 202564 | VND 6,352,500 | 4 |
| | 0.75 | 1 phase 230V | 5A | NVF5-0.75/TD2-B | 202565 | VND 6,792,500 | 4 |
| | 1.5 | 1 phase 230V | 7.5A | NVF5-1.5/TD2-B | 202566 | VND 7,384,300 | 4 |
| | 2.2 | 1 phase 230V | 10A | NVF5-2.2/TD2-B | 202567 | VND 7,801,200 | 4 |
| 3 Pha 380~440V tích hợp bộ Brake Unit | 0.4 | 3 phase 380V-440V | 1.5A | NVF5-0.4/TS4-B | 201994 | VND 6,615,400 | 4 |
| | 0.75 | 3 phase 380V-440V | 2.7A | NVF5-0.75/TS4-B | 201995 | VND 6,827,700 | 4 |
| | 1.5 | 3 phase 380V-440V | 4.2A | NVF5-1.5/TS4-B | 201996 | VND 7,185,200 | 4 |
| | 2.2 | 3 phase 380V-440V | 5.8A | NVF5-2.2TS4-B | 201997 | VND 7,859,500 | 4 |
| | 3.7 | 3 phase 380V-440V | 10.5A | NVF5-3.7/TS4-B | 201998 | VND 9,240,000 | 4 |
| | 5.5 | 3 phase 380V-440V | 13A | NVF5-5.5/TS4-B | 201999 | VND 9,903,300 | 4 |
| | 7.5 | 3 phase 380V-440V | 17A | NVF5-7.5/TS4-B | 202563 | VND 11,194,700 | 4 |

Phụ kiện biến tần

| Loại | Mô tả | Mã hàng | Đơn giá | SL/Thùng |
|-------------------|-----------|---------|---------------|----------|
| Màn hình rời NVF5 | NVF5-KP01 | 219844 | VND 1,031,800 | - |



ND16 Đèn báo, Φ22mm

- Điện áp: AC: 110V, 220V, 400V; AC/DC: 6V, 12V, 24V, 36V, 48V, 110V, 230V, 400V (Vui lòng liên hệ với chúng tôi cho các cấp điện áp khác)
- Cấp bảo vệ chống bụi: IP40;
- Phù hợp tiêu chuẩn: IEC60947-5-1;


| Màu sắc | Loại | Điện áp | Mô tả | Mã hàng | Đơn giá | SL/Thùng |
|---------|------|---------|----------------------|---------|-------------------|----------|
| ● | AC | 220V | ND16-22DS/4 220V WHT | 592716 | VND 50,600 | 450 |
| ● | AC | 220V | ND16-22DS/4 220V BLU | 592717 | VND 44,000 | 450 |
| ● | AC | 220V | ND16-22DS/4 220V RED | 592718 | VND 44,000 | 450 |
| ● | AC | 220V | ND16-22DS/4 220V YEL | 592719 | VND 44,000 | 450 |
| ● | AC | 220V | ND16-22DS/4 220V GRN | 592720 | VND 44,000 | 450 |
| ● | AC | 380V | ND16-22DS/4 380V WHT | 592721 | VND 52,800 | 450 |
| ● | AC | 380V | ND16-22DS/4 380V BLU | 592722 | VND 52,800 | 450 |
| ● | AC | 380V | ND16-22DS/4 380V RED | 592723 | VND 50,600 | 450 |
| ● | AC | 380V | ND16-22DS/4 380V YEL | 592724 | VND 50,600 | 450 |
| ● | AC | 380V | ND16-22DS/4 380V GRN | 592725 | VND 50,600 | 450 |



NP2-EA Nút nhấn nhả không đèn, Φ22mm

- Điện áp: AC50/60Hz, AC380V/DC220V;
- Cấp bảo vệ chống bụi: IP40;
- Phù hợp tiêu chuẩn: IEC60947-5-1;

| Màu sắc | NO | NC | Mô tả | Mã hàng | Đơn giá | SL/Thùng |
|---------|----|----|----------|---------|-------------------|----------|
| ● | 1 | - | NP2-EA31 | 574816 | VND 41,800 | 180 |
| ● | - | 1 | NP2-EA32 | 573860 | VND 41,800 | 180 |
| ● | 1 | - | NP2-EA41 | 573774 | VND 41,800 | 180 |
| ● | - | 1 | NP2-EA42 | 574817 | VND 41,800 | 180 |
| ● | 1 | - | NP2-EA51 | 574818 | VND 41,800 | 180 |
| ● | 1 | 1 | NP2-EA15 | 574218 | VND 46,200 | 180 |
| ● | 2 | - | NP2-EA33 | 573850 | VND 46,200 | 180 |
| ● | 1 | 1 | NP2-EA35 | 573779 | VND 46,200 | 180 |
| ● | - | 2 | NP2-EA44 | 574276 | VND 46,200 | 180 |
| ● | 1 | 1 | NP2-EA45 | 573780 | VND 46,200 | 180 |
| ● | 1 | 1 | NP2-EA65 | 574279 | VND 46,200 | 180 |
| ● | 1 | 1 | NP2-EA55 | 574191 | VND 60,500 | 180 |

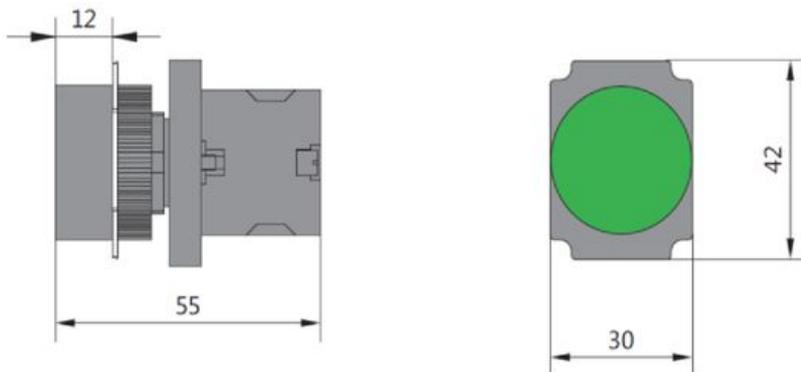



NP2-EW Nút nhấn nhả có đèn, $\Phi 22\text{mm}$

- Điện áp: AC/DC6V, 12V, 24V, 36V, 48V, 110V, 230V;
(Vui lòng liên hệ với chúng tôi cho các cấp điện áp khác);
- Cấp bảo vệ chống bụi: IP40;
- Phù hợp tiêu chuẩn: IEC60947-5-1;


| Màu sắc | NO | NC | Mô tả | Mã hàng | Đơn giá | SL/Thùng |
|---------|----|----|---------------------|---------|-------------|----------|
| ● | 1 | 0 | NP2-EW3161 230V LED | 574258 | VND 97,900 | 150 |
| ● | 1 | 0 | NP2-EW3361 24V LED | 574261 | VND 91,300 | 150 |
| ● | 0 | 1 | NP2-EW3362 220V LED | 574566 | VND 91,300 | 150 |
| ● | 2 | 0 | NP2-EW3363 230V LED | 575312 | VND 106,700 | 150 |
| ● | 1 | 1 | NP2-EW3365 230V LED | 574736 | VND 106,700 | 150 |
| ● | 1 | 0 | NP2-EW3461 220V LED | 574905 | VND 91,300 | 150 |
| ● | 1 | 0 | NP2-EW3461 230V LED | 574741 | VND 106,700 | 150 |
| ● | 0 | 1 | NP2-EW3462 220V LED | 574360 | VND 104,500 | 150 |
| ● | 0 | 1 | NP2-EW3462 230V LED | 575321 | VND 106,700 | 150 |
| ● | 0 | 1 | NP2-EW3462 24V LED | 574362 | VND 91,300 | 150 |
| ● | 0 | 2 | NP2-EW3464 230V LED | 575325 | VND 106,700 | 150 |
| ● | 1 | 1 | NP2-EW3465 230V LED | 574737 | VND 118,800 | 150 |
| ● | 1 | 0 | NP2-EW3561 230V LED | 574742 | VND 91,300 | 150 |
| ● | 1 | 0 | NP2-EW3561 24V LED | 574263 | VND 91,300 | 150 |
| ● | 2 | 0 | NP2-EW3663 230V LED | 575340 | VND 106,700 | 150 |
| ● | 1 | 0 | NP2-EW3361 230V LED | 574740 | VND 106,700 | 150 |
| ● | 0 | 1 | NP2-EW3362 230V LED | 575311 | VND 97,900 | 150 |



NP2-ES Nút dừng khẩn, xoay để mở

- Điện áp: AC50/60Hz, AC380V/DC220V;
- Cấp bảo vệ chống bụi: IP40;
- Phù hợp tiêu chuẩn: IEC60947-5-1;

| | Màu sắc | NO | NC | Mô tả | Mã hàng | Đơn giá | SL/Thùng |
|--------------------|---------|----|----|-----------|---------|------------|----------|
| $\Phi 30\text{mm}$ | ● | 1 | - | NP2-ES441 | 574620 | VND 52,800 | 150 |
| | ● | - | 1 | NP2-ES442 | 574831 | VND 60,500 | 150 |
| $\Phi 40\text{mm}$ | ● | 1 | - | NP2-ES541 | 573904 | VND 60,500 | 150 |
| | ● | - | 1 | NP2-ES542 | 574833 | VND 52,800 | 120 |

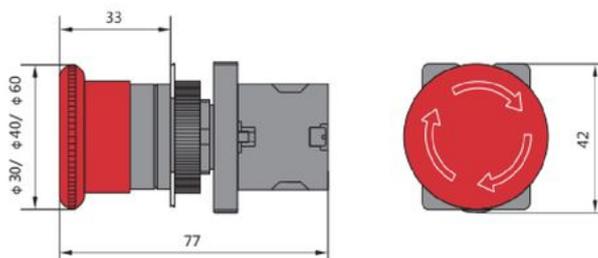



NP2-ED Công tắc xoay, Φ22mm

- Điện áp: AC50/60Hz, AC380V/DC220V;
- Cấp bảo vệ chống bụi: IP40;
- Phù hợp tiêu chuẩn: IEC60947-5-1;


| | NO | NC | Mô tả | Mã hàng | Đơn giá | SL/Thùng |
|----------------------------------|----|----|----------|---------|-------------------|----------|
| 2 vị trí tự giữ, cần ngắn | 1 | - | NP2-ED21 | 574821 | VND 46,200 | 120 |
| | - | 1 | NP2-ED22 | 573916 | VND 44,000 | 120 |
| | 2 | - | NP2-ED23 | 574615 | VND 52,800 | 120 |
| | - | 2 | NP2-ED24 | 575256 | VND 64,900 | 120 |
| | 1 | 1 | NP2-ED25 | 573781 | VND 52,800 | 120 |
| 2 vị trí tự trả, cần ngắn | 1 | - | NP2-ED41 | 573801 | VND 46,200 | 120 |
| | - | 1 | NP2-ED42 | 574560 | VND 44,000 | 120 |
| | 2 | - | NP2-ED43 | 575259 | VND 64,900 | 120 |
| | - | 2 | NP2-ED44 | 575260 | VND 64,900 | 120 |
| | 1 | 1 | NP2-ED45 | 573843 | VND 64,900 | 120 |
| 2 vị trí tự giữ, cần dài | 1 | - | NP2-EJ21 | 574823 | VND 46,200 | 120 |
| | - | 1 | NP2-EJ22 | 575273 | VND 46,200 | 120 |
| | 2 | - | NP2-EJ23 | 574255 | VND 52,800 | 120 |
| | - | 2 | NP2-EJ24 | 575274 | VND 64,900 | 120 |
| | 1 | 1 | NP2-EJ25 | 574824 | VND 52,800 | 120 |
| 2 vị trí tự trả, cần dài | 1 | - | NP2-EJ41 | 574826 | VND 44,000 | 120 |
| | - | 1 | NP2-EJ42 | 575276 | VND 44,000 | 120 |
| | 2 | - | NP2-EJ43 | 575277 | VND 64,900 | 120 |
| | - | 2 | NP2-EJ44 | 575278 | VND 64,900 | 120 |
| | 1 | 1 | NP2-EJ45 | 574827 | VND 64,900 | 120 |
| 3 vị trí tự giữ, cần ngắn | 2 | - | NP2-ED33 | 574822 | VND 52,800 | 120 |
| | - | 2 | NP2-ED34 | 575258 | VND 64,900 | 120 |
| | 1 | 1 | NP2-ED35 | 574183 | VND 52,800 | 120 |
| 3 vị trí tự trả, cần ngắn | 2 | - | NP2-ED53 | 573775 | VND 52,800 | 120 |
| | - | 2 | NP2-ED54 | 574614 | VND 64,900 | 120 |
| | 1 | 1 | NP2-ED55 | 574890 | VND 64,900 | 120 |
| 3 vị trí tự giữ, cần dài | 2 | - | NP2-EJ33 | 574110 | VND 52,800 | 120 |
| | - | 2 | NP2-EJ34 | 575275 | VND 64,900 | 120 |
| | 1 | 1 | NP2-EJ35 | 574571 | VND 64,900 | 120 |
| 3 vị trí tự trả, cần dài | 2 | - | NP2-EJ53 | 574828 | VND 52,800 | 120 |
| | - | 2 | NP2-EJ54 | 575279 | VND 64,900 | 120 |
| | 1 | 1 | NP2-EJ55 | 575280 | VND 64,900 | 120 |



NP2-EG Công tắc xoay có khóa, Φ22mm

- Điện áp: AC50/60Hz, AC380V/DC220V;
- Cấp bảo vệ chống bụi: IP40;
- Phù hợp tiêu chuẩn: IEC60947-5-1;

| | NO | NC | Mô tả | Mã hàng | Đơn giá | SL/Thùng |
|------------------------|----|----|----------|---------|--------------------|----------|
| 2 vị trí tự giữ | 1 | - | NP2-EG21 | 574829 | VND 91,300 | 150 |
| | 1 | 1 | NP2-EG25 | 573458 | VND 101,200 | 150 |
| 2 vị trí tự trả | 1 | - | NP2-EG41 | 573841 | VND 91,300 | 150 |
| | 1 | 1 | NP2-EG45 | 573830 | VND 101,200 | 150 |
| 3 vị trí tự giữ | 2 | - | NP2-EG33 | 574830 | VND 95,700 | 150 |
| | - | 2 | NP2-EG34 | 575266 | VND 101,200 | 150 |
| | 1 | 1 | NP2-EG35 | 575267 | VND 101,200 | 150 |
| 3 vị trí tự trả | 2 | - | NP2-EG53 | 573842 | VND 101,200 | 150 |
| | - | 2 | NP2-EG54 | 575271 | VND 101,200 | 150 |
| | 1 | 1 | NP2-EG55 | 575272 | VND 101,200 | 150 |

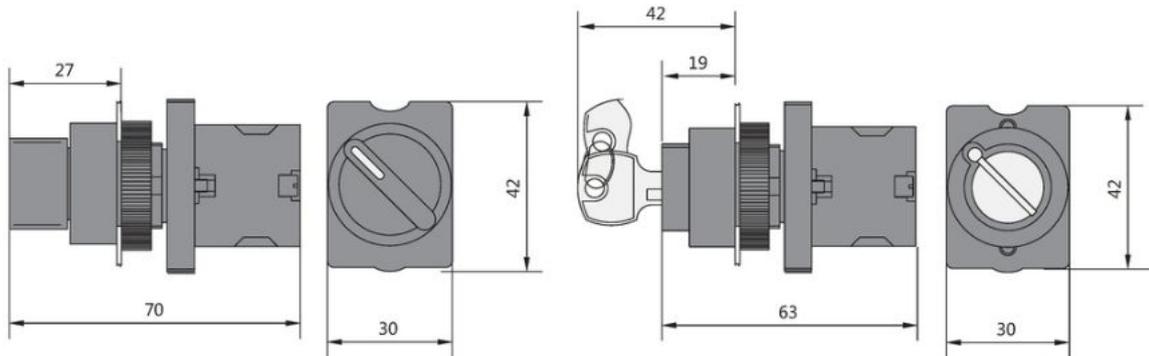

NP2-B Vỏ hộp (dùng cho nút nhấn, công tắc xoay)

- Cấp bảo vệ chống nước: IP65;

| Lỗ mở | Màu sắc | NC | Mô tả | Mã hàng | Đơn giá | SL/Thùng |
|-------|---------|----|---------|---------|-------------------|----------|
| 1 | ● | - | NP2-B01 | 574887 | VND 91,300 | 45 |
| 2 | ● | - | NP2-B02 | 574885 | VND 91,300 | 18 |
| 3 | ● | - | NP2-B03 | 574886 | VND 91,300 | 30 |



NP2-BE Tiếp điểm rời (dùng cho nút nhấn, công tắc xoay)

- Điện áp: AC50/60Hz, AC380V/DC220V;
- Phù hợp tiêu chuẩn: IEC60947-5-1;

| Lỗ mở | NC | Mô tả | Mã hàng | Đơn giá | SL/Thùng |
|-------|----|-----------|---------|-------------------|----------|
| 1 | - | NP2-BE101 | 576727 | VND 28,600 | 900 |
| - | 1 | NP2-BE102 | 576725 | VND 28,600 | 900 |
| 2 | - | NP2-BE103 | 683976 | VND 53,900 | 450 |
| - | 2 | NP2-BE104 | 683974 | VND 53,900 | 450 |
| 1 | 1 | NP2-BE105 | 683972 | VND 53,900 | 450 |



NP3 Hộp nút bấm điều khiển cấu trúc

- Điện áp: AC50/60Hz, AC380V/DC220V;
- Cấp bảo vệ chống nước: IP65;
- Phù hợp tiêu chuẩn: IEC60947-5-1;
- Chứng nhận: CE, EAC

| Số nút bấm | Chức năng | Mô tả | Mã hàng | Đơn giá | SL/Thùng |
|------------|--|-------|---------|--------------------|----------|
| 2 | Lên/Xuống | NP3-1 | 586017 | VND 166,100 | 36 |
| 4 | Lên/Xuống, Trái/Phải | NP3-2 | 586018 | VND 245,300 | 12 |
| 6 | Lên/Xuống, Trái/Phải, Tiến/Lùi | NP3-3 | 586019 | VND 335,500 | 16 |
| 8 | Lên/Xuống, Trái/Phải, Tiến/Lùi, Thuận/Nghịch | NP3-4 | 586020 | VND 420,200 | 16 |
| 10 | Lên/Xuống, Trái/Phải, Tiến/Lùi, Thuận/Nghịch, Nhanh/Chậm | NP3-5 | 586021 | VND 517,000 | 13 |



NXJ



NXJ Rờ le kiếng

- Nhiệt độ môi trường: -40-70°C;
- Độ ẩm: lên đến 95% tại +25°C;
- Số cặp tiếp điểm: 2Z, 3Z, 4Z;
- Khả năng tiếp xúc cao, phù hợp trong điều khiển PLC;
- Phù hợp tiêu chuẩn: IEC61800-5-1, IEC61800-3;



NXJ Kiểu gài

| Tiếp điểm | Dòng điện | Điện áp | Mô tả | Mã hàng | Đơn giá | SL/Thùng |
|-----------|-----------|---------|------------------------|---------|-------------------|----------|
| 2Z | 5A | AC220V | NXJ/2Z (D) 220VAC PLU | 829833 | VND 75,900 | 480 |
| 2Z | 5A | DC24V | NXJ/2Z (D) 24VDC PLU | 829551 | VND 77,000 | 480 |
| 2Z | 10A | AC220V | NXJ/2ZH (D) 220VAC PLU | 843063 | VND 79,200 | 480 |
| 2Z | 10A | DC24V | NXJ/2ZH (D) 24VDC PLU | 829767 | VND 79,200 | 480 |
| 3Z | 5A | AC220V | NXJ/3Z (D) 220VAC PLU | 829885 | VND 84,700 | 480 |
| 3Z | 5A | DC24V | NXJ/3Z (D) 24VDC PLU | 829605 | VND 84,700 | 480 |
| 4Z | 3A | AC220V | NXJ/4Z (D) 220VAC PLU | 829937 | VND 89,100 | 480 |
| 4Z | 3A | DC24V | NXJ/4Z (D) 24VDC PLU | 829659 | VND 89,100 | 480 |

NXJ Đế rờ le



| Tiếp điểm | Dòng điện | Điện áp | Mô tả | Mã hàng | Đơn giá | SL/Thùng |
|-----------|-----------|---------|---------------|---------|-------------------|----------|
| 2Z | - | - | RS-NXJ-2Z/C1 | 843999 | VND 27,500 | 480 |
| 2Z | - | - | RS-NXJ-2ZH/C1 | 843990 | VND 27,500 | 480 |
| 3Z | - | - | RS-NXJ-3Z/C1 | 843996 | VND 30,800 | 480 |
| 4Z | - | - | RS-NXJ-4Z/C1 | 843993 | VND 34,100 | 480 |



JZX-22F



JZX-22F Rờ le kháng

- Nhiệt độ môi trường: -25-55°C;
- Độ ẩm: lên đến 90% tại +20°C;
- Số cặp tiếp điểm: 2Z, 3Z, 4Z;
- Dòng điện đóng cắt: 3A, 5A;
- Phù hợp tiêu chuẩn: IEC60947-4-1;

| Rờ le | Loại | Điện áp cuộn dây | Tiếp điểm | Chân | Kiểu lắp đặt |
|---------|---|------------------|-------------------------------------|----------------------|--|
| JZX-22F | D: Led hiển thị trạng thái Trống: Tiêu chuẩn | 24V | 2Z:2 nhóm 3Z:3 nhóm 4Z:4 nhóm | 1: PCB 6: Cắm vào | 1: Loại mặt bích phía trên 2: Loại mặt bích bên hông Trống: tiêu chuẩn |

| Tiếp điểm | Dòng điện | Điện áp | Mô tả | Mã hàng | Đơn giá | SL/Thùng |
|-----------|-----------|---------|--------------------------|---------|-------------|----------|
| 2Z | 5A | AC220V | JZX-22F/2Z PLU AC220V | 285127 | VND 80,300 | 480 |
| 2Z | 5A | AC380V | JZX-22F/2Z PLU AC380V | 285142 | VND 80,300 | 480 |
| 2Z | 5A | DC24V | JZX-22F/2Z PLU DC24V | 285131 | VND 80,300 | 480 |
| 2Z | 5A | DC110V | JZX-22F/2Z PLU DC110V | 285129 | VND 80,300 | 480 |
| 2Z | 5A | DC220V | JZX-22F/2Z PLU DC220V | 285149 | VND 80,300 | 480 |
| 2Z | 5A | AC220V | JZX-22F(D)/2Z PLU AC220V | 285342 | VND 90,200 | 480 |
| 2Z | 5A | AC380V | JZX-22F(D)/2Z PLU AC380V | 285193 | VND 90,200 | 480 |
| 2Z | 5A | DC24V | JZX-22F(D)/2Z PLU DC24V | 285188 | VND 90,200 | 480 |
| 2Z | 5A | DC110V | JZX-22F(D)/2Z PLU DC110V | 285191 | VND 90,200 | 480 |
| 2Z | 5A | DC220V | JZX-22F(D)/2Z PLU DC220V | 285194 | VND 90,200 | 480 |
| 3Z | 5A | AC220V | JZX-22F/3Z PLU AC220V | 285132 | VND 90,200 | 480 |
| 3Z | 5A | AC380V | JZX-22F/3Z PLU AC380V | 285156 | VND 90,200 | 480 |
| 3Z | 5A | DC24V | JZX-22F/3Z PLU DC24V | 285310 | VND 90,200 | 480 |
| 3Z | 5A | DC110V | JZX-22F/3Z PLU DC110V | 285163 | VND 90,200 | 480 |
| 3Z | 5A | DC220V | JZX-22F/3Z PLU DC220V | 285136 | VND 90,200 | 480 |
| 3Z | 5A | AC220V | JZX-22F(D)/3Z PLU AC220V | 285202 | VND 99,000 | 480 |
| 3Z | 5A | AC380V | JZX-22F(D)/3Z PLU AC380V | 285212 | VND 99,000 | 480 |
| 3Z | 5A | DC24V | JZX-22F(D)/3Z PLU DC24V | 285207 | VND 99,000 | 480 |
| 3Z | 5A | DC110V | JZX-22F(D)/3Z PLU DC110V | 285210 | VND 99,000 | 480 |
| 3Z | 5A | DC220V | JZX-22F(D)/3Z PLU DC220V | 285213 | VND 99,000 | 480 |
| 4Z | 5A | AC220V | JZX-22F/4Z PLU AC220V | 285323 | VND 99,000 | 480 |
| 4Z | 5A | AC380V | JZX-22F/4Z PLU AC380V | 285171 | VND 99,000 | 480 |
| 4Z | 5A | DC24V | JZX-22F/4Z PLU DC24V | 285329 | VND 99,000 | 480 |
| 4Z | 5A | DC110V | JZX-22F/4Z PLU DC110V | 285332 | VND 99,000 | 480 |
| 4Z | 5A | DC220V | JZX-22F/4Z PLU DC220V | 285334 | VND 99,000 | 480 |
| 4Z | 5A | AC220V | JZX-22F(D)/4Z PLU AC220V | 285380 | VND 104,500 | 480 |
| 4Z | 5A | AC380V | JZX-22F(D)/4Z PLU AC380V | 285226 | VND 104,500 | 480 |
| 4Z | 5A | DC24V | JZX-22F(D)/4Z PLU DC24V | 285135 | VND 104,500 | 480 |
| 4Z | 5A | DC110V | JZX-22F(D)/4Z PLU DC110V | 285224 | VND 104,500 | 480 |
| 4Z | 5A | DC220V | JZX-22F(D)/4Z PLU DC220V | 285227 | VND 104,500 | 480 |

JZX-22F Đế rờ le

| Tiếp điểm | Dòng điện | Điện áp | Mô tả | Mã hàng | Đơn giá | SL/Thùng |
|-----------|-----------|---------|-----------|---------|------------|----------|
| 2Z | - | - | CZY08A-02 | 285974 | VND 33,000 | 480 |
| 3Z | - | - | CZY11A | 285975 | VND 36,300 | 300 |
| 4Z | - | - | CZY14B | 285981 | VND 45,100 | 300 |




JQX-10F



JQX-10F Rờ le kiểu, chân tròn

- Nhiệt độ môi trường: -25-55°C;
- Độ ẩm: lên đến 90% tại +20°C;
- Số cặp tiếp điểm: 2Z, 3Z;
- Dòng điện đóng cắt: 10A;
- Phù hợp tiêu chuẩn: IEC60947-4-1;

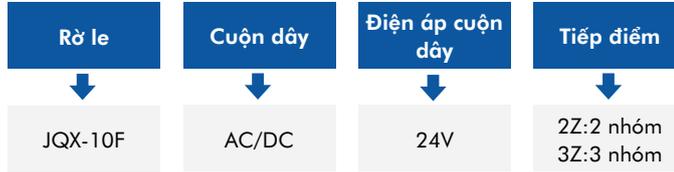

| Tiếp điểm | Dòng điện | Điện áp | Mô tả | Mã hàng | Đơn giá | SL/Thùng |
|-----------|-----------|---------|-------------------|---------|-------------|----------|
| 22 | 10A | AC24V | JQX-10F/2Z AC24V | 288046 | VND 128,700 | 200 |
| 22 | 10A | AC36V | JQX-10F/2Z AC36V | 288049 | VND 128,700 | 200 |
| 2Z | 10A | AC48V | JQX-10F/2Z AC48V | 288035 | VND 128,700 | 200 |
| 2Z | 10A | AC110V | JQX-10F/2Z AC110V | 288032 | VND 128,700 | 200 |
| 2Z | 10A | AC127V | JQX-10F/2Z AC127V | 288050 | VND 128,700 | 200 |
| 2Z | 10A | AC220V | JQX-10F/2Z AC220V | 288034 | VND 128,700 | 200 |
| 2Z | 10A | AC380V | JQX-10F/2Z AC380V | 288051 | VND 128,700 | 200 |
| 2Z | 10A | DC6V | JQX-10F/2Z DC6V | 288052 | VND 128,700 | 200 |
| 2Z | 10A | DC24V | JQX-10F/2Z DC24V | 288038 | VND 128,700 | 200 |
| 2Z | 10A | DC36V | JQX-10F/2Z DC36V | 288053 | VND 128,700 | 200 |
| 2Z | 10A | DC48V | JQX-10F/2Z DC48V | 288054 | VND 128,700 | 200 |
| 2Z | 10A | DC110V | JQX-10F/2Z DC110V | 288055 | VND 128,700 | 200 |
| 2Z | 10A | DC127V | JQX-10F/2Z DC127V | 288056 | VND 128,700 | 200 |
| 2Z | 10A | DC220V | JQX-10F/2Z DC220V | 288057 | VND 128,700 | 200 |
| 3Z | 10A | AC6V | JQX-10F/3Z AC6V | 288043 | VND 150,700 | 200 |
| 3Z | 10A | AC12V | JQX-10F/3Z AC12V | 288047 | VND 150,700 | 200 |
| 3Z | 10A | AC24V | JQX-10F/3Z AC24V | 288041 | VND 150,700 | 200 |
| 3Z | 10A | AC36V | JQX-10F/3Z AC36V | 288058 | VND 150,700 | 200 |
| 3Z | 10A | AC48V | JQX-10F/3Z AC48V | 288042 | VND 150,700 | 200 |
| 3Z | 10A | AC110V | JQX-10F/3Z AC110V | 288039 | VND 150,700 | 200 |
| 3Z | 10A | AC127V | JQX-10F/3Z AC127V | 288059 | VND 150,700 | 200 |
| 3Z | 10A | AC220V | JQX-10F/3Z AC220V | 288040 | VND 150,700 | 200 |
| 3Z | 10A | AC380V | JQX-10F/3Z AC380V | 288060 | VND 150,700 | 200 |
| 3Z | 10A | DC6V | JQX-10F/3Z DC6V | 288061 | VND 150,700 | 200 |
| 3Z | 10A | DC12V | JQX-10F/3Z DC12V | 288044 | VND 150,700 | 200 |
| 3Z | 10A | DC18V | JQX-10F/3Z DC18V | 288062 | VND 150,700 | 200 |
| 3Z | 10A | DC24V | JQX-10F/3Z DC24V | 288045 | VND 150,700 | 200 |
| 3Z | 10A | DC36V | JQX-10F/3Z DC36V | 288063 | VND 150,700 | 200 |
| 3Z | 10A | DC48V | JQX-10F/3Z DC48V | 288064 | VND 150,700 | 200 |
| 3Z | 10A | DC110V | JQX-10F/3Z DC110V | 288065 | VND 150,700 | 200 |
| 3Z | 10A | DC127V | JQX-10F/3Z DC127V | 288066 | VND 150,700 | 200 |
| 3Z | 10A | DC220V | JQX-10F/3Z DC220V | 288067 | VND 150,700 | 200 |

JQX-10F Đế rờ le

| Tiếp điểm | Dòng điện | Điện áp | Mô tả | Mã hàng | Đơn giá | SL/Thùng |
|-----------|-----------|---------|----------|---------|------------|----------|
| 2Z | - | - | CZF08A | 288993 | VND 24,200 | 360 |
| - | - | - | CZF08A-E | 288994 | VND 27,500 | 360 |
| 3Z | - | - | CZF11A | 288995 | VND 33,000 | 300 |
| - | - | - | CZF11A-E | 288996 | VND 33,000 | 320 |



JQX-13F Rờ le kiểu, chân dẹt

- Nhiệt độ môi trường: -25-55°C;
- Độ ẩm: lên đến 90% tại +20°C;
- Số cặp tiếp điểm: 2Z;
- Dòng điện đóng cắt: 10A;
- Phù hợp tiêu chuẩn: IEC60947-4-1;

JQX-13F



| Tiếp điểm | Dòng điện | Điện áp | Mô tả | Mã hàng | Đơn giá | SL/Thùng |
|-----------|-----------|---------|--------------------------|---------|-------------|----------|
| 2Z | 10A | AC6V | JQX-13F/2Z PLU AC6V | 289048 | VND 89,100 | 480 |
| 2Z | 10A | AC12V | JQX-13F/2Z PLU AC12V | 289045 | VND 89,100 | 480 |
| 2Z | 10A | AC24V | JQX-13F/2Z PLU AC24V | 289051 | VND 89,100 | 480 |
| 2Z | 10A | AC36V | JQX-13F/2Z PLU AC36V | 289049 | VND 89,100 | 480 |
| 2Z | 10A | AC48V | JQX-13F/2Z PLU AC48V | 289046 | VND 89,100 | 480 |
| 2Z | 10A | AC110V | JQX-13F/2Z PLU AC110V | 289047 | VND 89,100 | 480 |
| 2Z | 10A | AC127V | JQX-13F/2Z PLU AC127V | 289050 | VND 89,100 | 480 |
| 2Z | 10A | AC220V | JQX-13F/2Z PLU AC220V | 289043 | VND 89,100 | 480 |
| 2Z | 10A | DC6V | JQX-13F/2Z PLU DC6V | 289055 | VND 89,100 | 480 |
| 2Z | 10A | DC9V | JQX-13F/2Z PLU DC9V | 289058 | VND 89,100 | 480 |
| 2Z | 10A | DC12V | JQX-13F/2Z PLU DC12V | 289052 | VND 89,100 | 480 |
| 2Z | 10A | DC18V | JQX-13F/2Z PLU DC18V | 289059 | VND 89,100 | 480 |
| 2Z | 10A | DC24V | JQX-13F/2Z PLU DC24V | 289044 | VND 89,100 | 480 |
| 2Z | 10A | DC36V | JQX-13F/2Z PLU DC36V | 289056 | VND 89,100 | 480 |
| 2Z | 10A | DC48V | JQX-13F/2Z PLU DC48V | 289053 | VND 89,100 | 480 |
| 2Z | 10A | DC110V | JQX-13F/2Z PLU DC110V | 289054 | VND 89,100 | 480 |
| 2Z | 10A | DC127V | JQX-13F/2Z PLU DC127V | 289057 | VND 89,100 | 480 |
| 2Z | 10A | AC6V | JQX-13F(D)/2Z PLU AC6V | 289104 | VND 112,200 | 480 |
| 2Z | 10A | AC12V | JQX-13F(D)/2Z PLU AC12V | 289101 | VND 112,200 | 480 |
| 2Z | 10A | AC24V | JQX-13F(D)/2Z PLU AC24V | 289062 | VND 112,200 | 480 |
| 2Z | 10A | AC36V | JQX-13F(D)/2Z PLU AC36V | 289065 | VND 112,200 | 480 |
| 2Z | 10A | AC48V | JQX-13F(D)/2Z PLU AC48V | 289103 | VND 112,200 | 480 |
| 2Z | 10A | AC110V | JQX-13F(D)/2Z PLU AC110V | 289064 | VND 112,200 | 480 |
| 2Z | 10A | AC127V | JQX-13F(D)/2Z PLU AC127V | 289100 | VND 112,200 | 480 |
| 2Z | 10A | AC220V | JQX-13F(D)/2Z PLU AC220V | 289063 | VND 112,200 | 480 |
| 2Z | 10A | AC380V | JQX-13F(D)/2Z PLU AC380V | 289102 | VND 112,200 | 480 |
| 2Z | 10A | DC6V | JQX-13F(D)/2Z PLU DC6V | 289109 | VND 112,200 | 480 |
| 2Z | 10A | DC12V | JQX-13F(D)/2Z PLU DC12V | 289070 | VND 112,200 | 480 |
| 2Z | 10A | DC18V | JQX-13F(D)/2Z PLU DC18V | 289067 | VND 112,200 | 480 |
| 2Z | 10A | DC24V | JQX-13F(D)/2Z PLU DC24V | 289066 | VND 112,200 | 480 |
| 2Z | 10A | DC36V | JQX-13F(D)/2Z PLU DC36V | 289107 | VND 112,200 | 480 |
| 2Z | 10A | DC48V | JQX-13F(D)/2Z PLU DC48V | 289108 | VND 112,200 | 480 |
| 2Z | 10A | DC110V | JQX-13F(D)/2Z PLU DC110V | 289115 | VND 112,200 | 480 |
| 2Z | 10A | DC127V | JQX-13F(D)/2Z PLU DC127V | 289105 | VND 112,200 | 480 |
| 2Z | 10A | DC220V | JQX-13F(D)/2Z PLU DC220V | 289106 | VND 112,200 | 480 |

JQX-13F Đế rờ le

| Tiếp điểm | Dòng điện | Điện áp | Mô tả | Mã hàng | Đơn giá | SL/Thùng |
|-----------|-----------|---------|-----------|---------|------------|----------|
| 2Z | - | - | CZT08A-02 | 289997 | VND 33,000 | 480 |
| 2Z | - | - | CZT08B-01 | 289998 | VND 38,500 | 360 |



NJYB3 Rờ le bảo vệ

- Điện áp hoạt động: Hệ thống ba pha ba dây: AC380V~AC415V 50Hz;
Hệ thống ba pha bốn dây: AC220V~AC240V 50Hz;
- Chức năng bảo vệ: quá áp, thấp áp, mất pha, thứ tự pha, cân bằng pha;
- Phù hợp tiêu chuẩn: IEC/EN60947-4-1;

| Chức năng | Điện áp | Hệ thống | Mô tả | Mã hàng | Đơn giá | SL/Thùng |
|-----------|---------|-------------|------------------|---------|--------------------|----------|
| 1 | AC380V | 3 pha 3 dây | NJYB3-1 AC380V | 636019 | VND 552,200 | 60 |
| 1P | AC380V | 3 pha 3 dây | NJYB3-1P AC380V | 697012 | VND 644,600 | 60 |
| 2 | AC380V | 3 pha 3 dây | NJYB3-2 AC380V | 636027 | VND 552,200 | 60 |
| 3 | AC380V | 3 pha 3 dây | NJYB3-3 AC380V | 636028 | VND 552,200 | 60 |
| 4 | AC380V | 3 pha 3 dây | NJYB3-4 AC380V | 636029 | VND 552,200 | 60 |
| 5 | AC380V | 3 pha 3 dây | NJYB3-5 AC380V | 636030 | VND 552,200 | 60 |
| 6 | AC380V | 3 pha 3 dây | NJYB3-6 AC380V | 636031 | VND 552,200 | 60 |
| 6P | AC380V | 3 pha 3 dây | NJYB3-6P AC380V | 697013 | VND 644,600 | 60 |
| 7 | AC380V | 3 pha 3 dây | NJYB3-7 AC380V | 636032 | VND 552,200 | 60 |
| 7P | AC380V | 3 pha 3 dây | NJYB3-7P AC380V | 697014 | VND 644,600 | 60 |
| 8 | AC220V | 3 pha 4 dây | NJYB3-8 AC220V | 697046 | VND 552,200 | 60 |
| 8 | AC380V | 3 pha 3 dây | NJYB3-8 AC380V | 636033 | VND 552,200 | 60 |
| 8P | AC380V | 3 pha 3 dây | NJYB3-8P AC380V | 697015 | VND 644,600 | 60 |
| 9 | AC220V | 3 pha 4 dây | NJYB3-9 AC220V | 636034 | VND 552,200 | 60 |
| 10 | AC220V | 3 pha 4 dây | NJYB3-10 AC220V | 636020 | VND 552,200 | 60 |
| 11 | AC220V | 3 pha 4 dây | NJYB3-11 AC220V | 636021 | VND 552,200 | 60 |
| 12 | AC220V | 3 pha 4 dây | NJYB3-12 AC220V | 636022 | VND 605,000 | 60 |
| 18 | AC380V | 3 pha 3 dây | NJYB3-18 AC380V | 697011 | VND 644,600 | 60 |
| 17P | AC380V | 3 pha 3 dây | NJYB3-17P AC380V | 697010 | VND 644,600 | 60 |
| 16 | AC220V | 3 pha 4 dây | NJYB3-16P AC220V | 697019 | VND 644,600 | 60 |
| 16 | AC220V | 3 pha 4 dây | NJYB3-16 AC220V | 636026 | VND 552,200 | 60 |
| 15P | AC220V | 3 pha 4 dây | NJYB3-15P AC220V | 697018 | VND 644,600 | 60 |
| 15 | AC220V | 3 pha 4 dây | NJYB3-15 AC220V | 636025 | VND 552,200 | 60 |
| 14P | AC220V | 3 pha 4 dây | NJYB3-14P AC220V | 697017 | VND 644,600 | 60 |
| 14 | AC220V | 3 pha 4 dây | NJYB3-14 AC220V | 636024 | VND 552,200 | 60 |
| 13P | AC220V | 3 pha 4 dây | NJYB3-13P AC220V | 697016 | VND 644,600 | 60 |
| 13 | AC220V | 3 pha 4 dây | NJYB3-13 AC220V | 636023 | VND 552,200 | 60 |




XJ3 Rờ le bảo vệ


- G: bảo vệ mất pha, thứ tự pha, cân bằng pha (cố định);
- D: bảo vệ quá áp, thấp áp, mất pha, thứ tự pha (có thể chỉnh thông số)

| Chức năng | Điện áp | Hệ thống | Mô tả | Mã hàng | Đơn giá | SL/Thùng |
|-----------|---------|----------|--------------|---------|--------------------|----------|
| D | AC380V | 3P3W | XJ3-D AC380V | 284003 | VND 705,100 | 54 |
| G | AC380V | 3P3W | XJ3-G AC380V | 284004 | VND 356,400 | 45 |

XJ3-G, S wiring diagram

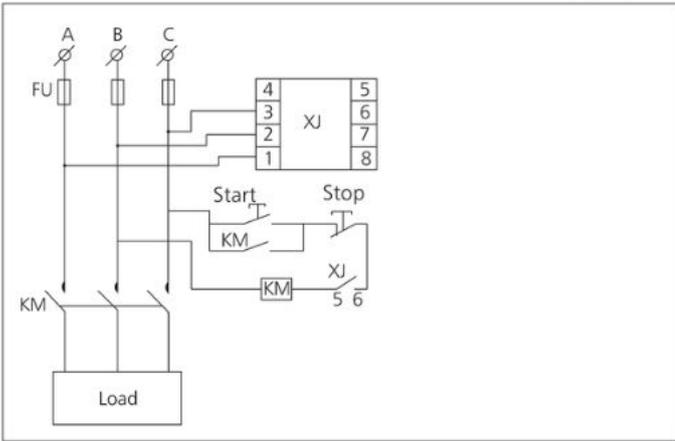


XJ3-D wiring diagram

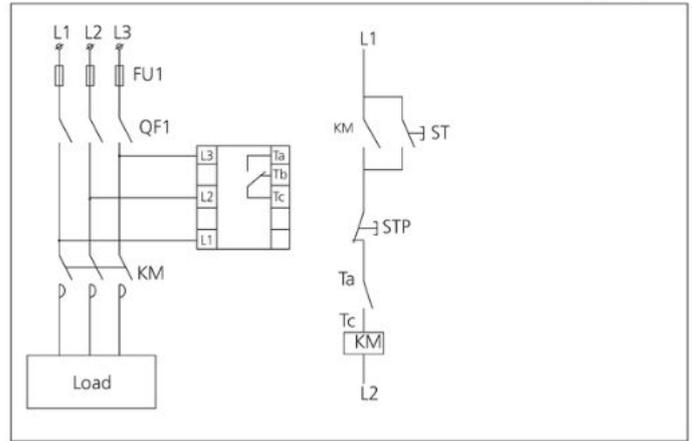

NJYW1 Rờ le báo mực nước

| Điện áp | Khoảng cách | Mô tả | Mã hàng | Đơn giá | SL/Thùng |
|---------|-------------|------------------|---------|--------------------|----------|
| AC220V | 1km | NJYW1-BL1 AC220V | 311022 | VND 909,700 | 54 |
| AC220V | 2km | NJYW1-BL2 AC220V | 311026 | VND 909,700 | 54 |

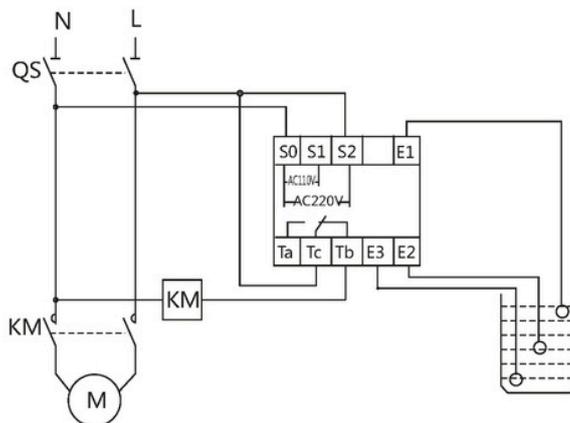



JSZ3 Rờ le thời gian

- Phù hợp tiêu chuẩn: IEC/EN60947-4-1;
- Chứng nhận: CE

JSZ3A loại ON DELAY

| | Loại | Điện áp | Mô tả | Mã hàng | Đơn giá | SL/Thùng |
|--------------------------------------|------|---------|----------------|---------|-------------|----------|
| (0.05-0.5)s/5s/ 30s/3min | A | DC12V | JSZ3A-A DC12V | 294316 | VND 366,300 | 100 |
| | A | DC24V | JSZ3A-A DC24V | 294327 | VND 366,300 | 100 |
| | A | AC24V | JSZ3A-A AC24V | 294299 | VND 366,300 | 100 |
| | A | AC36V | JSZ3A-A AC36V | 294341 | VND 366,300 | 100 |
| | A | AC110V | JSZ3A-A AC110V | 294334 | VND 366,300 | 100 |
| | A | AC220V | JSZ3A-A AC220V | 294320 | VND 366,300 | 100 |
| | A | AC380V | JSZ3A-A AC380V | 294309 | VND 366,300 | 100 |
| (0.1-1)s/10s/ 60s/6min | B | DC12V | JSZ3A-B DC12V | 294317 | VND 366,300 | 100 |
| | B | DC24V | JSZ3A-B DC24V | 294328 | VND 366,300 | 100 |
| | B | AC24V | JSZ3A-B AC24V | 294300 | VND 366,300 | 100 |
| | B | AC36V | JSZ3A-B AC36V | 294342 | VND 366,300 | 100 |
| | B | AC110V | JSZ3A-B AC110V | 294335 | VND 366,300 | 100 |
| | B | AC220V | JSZ3A-B AC220V | 294321 | VND 366,300 | 100 |
| | B | AC380V | JSZ3A-B AC380V | 294310 | VND 366,300 | 100 |
| (0.5-5)s/50s/ 5min/30min | C | DC12V | JSZ3A-C DC12V | 294318 | VND 366,300 | 100 |
| | C | DC24V | JSZ3A-C DC24V | 294329 | VND 366,300 | 100 |
| | C | AC24V | JSZ3A-C AC24V | 294301 | VND 366,300 | 100 |
| | C | AC36V | JSZ3A-C AC36V | 294343 | VND 366,300 | 100 |
| | C | AC110V | JSZ3A-C AC110V | 294336 | VND 366,300 | 100 |
| | C | AC220V | JSZ3A-C AC220V | 294322 | VND 366,300 | 100 |
| | C | AC380V | JSZ3A-C AC380V | 294311 | VND 366,300 | 100 |
| (1-10)s/100s/ 10min/60min | D | DC12V | JSZ3A-D DC12V | 294319 | VND 366,300 | 100 |
| | D | DC24V | JSZ3A-D DC24V | 294330 | VND 366,300 | 100 |
| | D | AC24V | JSZ3A-D AC24V | 294302 | VND 366,300 | 100 |
| | D | AC36V | JSZ3A-D AC36V | 294344 | VND 366,300 | 100 |
| | D | AC110V | JSZ3A-D AC110V | 294337 | VND 366,300 | 100 |
| | D | AC220V | JSZ3A-D AC220V | 294323 | VND 366,300 | 100 |
| | D | AC380V | JSZ3A-D AC380V | 294312 | VND 366,300 | 100 |
| (5-60)s/10min/ 60min/6h | E | DC24V | JSZ3A-E DC24V | 294331 | VND 366,300 | 100 |
| | E | AC24V | JSZ3A-E AC24V | 294303 | VND 366,300 | 100 |
| | E | AC110V | JSZ3A-E AC110V | 294338 | VND 366,300 | 100 |
| | E | AC220V | JSZ3A-E AC220V | 294324 | VND 366,300 | 100 |
| | E | AC380V | JSZ3A-E AC380V | 294313 | VND 366,300 | 100 |
| (0.25-2)min/2min/ 2h/12h | F | DC24V | JSZ3A-F DC24V | 294332 | VND 366,300 | 100 |
| | F | AC24V | JSZ3A-F AC24V | 294304 | VND 366,300 | 100 |
| | F | AC36V | JSZ3A-F AC36V | 294345 | VND 366,300 | 100 |
| | F | AC110V | JSZ3A-F AC110V | 294339 | VND 366,300 | 100 |
| | F | AC220V | JSZ3A-F AC220V | 294325 | VND 366,300 | 100 |
| | F | AC380V | JSZ3A-F AC380V | 294314 | VND 366,300 | 100 |
| (0.5-4)min/40min/ 4h/24h | G | DC24V | JSZ3A-DC24V | 294333 | VND 366,300 | 100 |
| | G | AC110V | JSZ3A-AC110V | 294340 | VND 366,300 | 100 |
| | G | AC220V | JSZ3A-G AC220V | 294326 | VND 366,300 | 100 |
| | G | AC380V | JSZ3A-AC380V | 294315 | VND 366,300 | 100 |

JSZ3F loại OFF DELAY

| Loại | Điện áp | Mô tả | Mã hàng | Đơn giá | SL/Thùng |
|------|---------|-------------------|---------|-------------|----------|
| 1s | DC24V | JSZ3F 1s DC24V | 294411 | VND 474,100 | 100 |
| 1s | AC36V | JSZ3F 1s AC36V | 294380 | VND 474,100 | 100 |
| 1s | AC110V | JSZ3F 1s AC110V | 294381 | VND 474,100 | 100 |
| 1s | AC220V | JSZ3F 1s AC220V | 294383 | VND 474,100 | 100 |
| 1s | AC380V | JSZ3F 1s AC380V | 294384 | VND 474,100 | 100 |
| 5s | DC24V | JSZ3F 5s DC24V | 294412 | VND 474,100 | 100 |
| 5s | AC36V | JSZ3F 5s AC36V | 294385 | VND 474,100 | 100 |
| 5s | AC110V | JSZ3F 5s AC110V | 294386 | VND 474,100 | 100 |
| 5s | AC220V | JSZ3F 5s AC220V | 294387 | VND 474,100 | 100 |
| 5s | AC380V | JSZ3F 5s AC380V | 294388 | VND 474,100 | 100 |
| 10s | DC24V | JSZ3F 10s DC24V | 294413 | VND 474,100 | 100 |
| 10s | AC36V | JSZ3F 10s AC36V | 294389 | VND 474,100 | 100 |
| 10s | AC110V | JSZ3F 10s AC110V | 294390 | VND 474,100 | 100 |
| 10s | AC220V | JSZ3F 10s AC220V | 294392 | VND 474,100 | 100 |
| 10s | AC380V | JSZ3F 10s AC380V | 294393 | VND 474,100 | 100 |
| 30s | DC24V | JSZ3F 30s DC24V | 294414 | VND 474,100 | 100 |
| 30s | AC24V | JSZ3F 30s AC24V | 294633 | VND 474,100 | 100 |
| 30s | AC36V | JSZ3F 30s AC36V | 294394 | VND 474,100 | 100 |
| 30s | AC110V | JSZ3F 30s AC110V | 294395 | VND 474,100 | 100 |
| 30s | AC220V | JSZ3F 30s AC220V | 294396 | VND 474,100 | 100 |
| 30s | AC380V | JSZ3F 30s AC380V | 294397 | VND 474,100 | 100 |
| 60s | DC24V | JSZ3F 60s DC24V | 294415 | VND 474,100 | 100 |
| 60s | AC36V | JSZ3F 60s AC36V | 294398 | VND 474,100 | 100 |
| 60s | AC110V | JSZ3F 60s AC110V | 294399 | VND 474,100 | 100 |
| 60s | AC220V | JSZ3F 60s AC220V | 294400 | VND 474,100 | 100 |
| 60s | AC380V | JSZ3F 60s AC380V | 294401 | VND 474,100 | 100 |
| 2min | DC24V | JSZ3F 2min DC24V | 294416 | VND 474,100 | 100 |
| 2min | AC36V | JSZ3F 2min AC36V | 294402 | VND 474,100 | 100 |
| 2min | AC110V | JSZ3F 2min AC110V | 294403 | VND 474,100 | 100 |
| 2min | AC220V | JSZ3F 2min AC220V | 294404 | VND 474,100 | 100 |
| 3min | DC24V | JSZ3F 3min DC24V | 294417 | VND 474,100 | 100 |
| 3min | AC36V | JSZ3F 3min AC36V | 294405 | VND 474,100 | 100 |
| 3min | AC110V | JSZ3F 3min AC110V | 294406 | VND 474,100 | 100 |
| 3min | AC220V | JSZ3F 3min AC220V | 294407 | VND 474,100 | 100 |
| 3min | AC380V | JSZ3F 3min AC380V | 294408 | VND 474,100 | 100 |

JSZ3Y Rờ le thời gian dùng cho mạch sao - tam giác

| Loại | Điện áp | Mô tả | Mã hàng | Đơn giá | SL/Thùng |
|------|---------|-------------------|---------|-------------|----------|
| 10s | AC220V | JSZ3Y 10s AC220V | 294671 | VND 379,500 | 100 |
| 10s | AC380V | JSZ3Y 10s AC380V | 294672 | VND 379,500 | 100 |
| 30s | AC24V | JSZ3Y 30s AC24V | 294636 | VND 379,500 | 100 |
| 30s | AC220V | JSZ3Y 30s AC220V | 294673 | VND 517,000 | 100 |
| 30s | AC380V | JSZ3Y 30s AC380V | 294674 | VND 379,500 | 100 |
| 60s | AC220V | JSZ3Y 60s AC220V | 294675 | VND 379,500 | 100 |
| 60s | AC380V | JSZ3Y 60s AC380V | 294676 | VND 517,000 | 100 |
| 180s | AC220V | JSZ3Y 180s AC220V | 294677 | VND 379,500 | 100 |
| 180s | AC380V | JSZ3Y 180s AC380V | 294678 | VND 379,500 | 100 |

JSS48A loại ON DELAY theo giá trị cài đặt



| Loại | Điện áp | Tiếp điểm | Mô tả | Mã hàng | Đơn giá | SL/Thùng |
|--|----------------|-----------|--------------------------|---------|--------------------|----------|
| 1s-99min99s 1min-99h99min 0.01s-99.99s | AC/DC24V-48V | 1NO+1NC | JSS48A AC/DC24V-48V | 300085 | VND 905,300 | 48 |
| | AC/DC100V-240V | 1NO+1NC | JSS48A AC/DC100V-240V | 300084 | VND 905,300 | 48 |
| | AC380V | 1NO+1NC | JSS48A AC380V | 300083 | VND 905,300 | 48 |
| | AC/DC24V-48V | 1NO+1NC | JSS48A-11 AC/DC24V-48V | 300123 | VND 905,300 | 48 |
| | AC380V | 1NO+1NC | JSS48A-11 AC380V | 300071 | VND 905,300 | 48 |
| 1s-99min99s 1min-99h99min 0.01s-99.99s | AC/DC24V-48V | 2NO+2NC | JSS48A-2Z AC/DC24V-48V | 300088 | VND 905,300 | 48 |
| | AC/DC100V-240V | 2NO+2NC | JSS48A-2Z AC/DC100V-240V | 300087 | VND 905,300 | 48 |
| | AC380V | 2NO+2NC | JSS48A-2Z AC380V | 300086 | VND 905,300 | 48 |
| Luân phiên 1s-99s 1min-99min 1h-99h | AC/DC24V-48V | 1NO+1NC | JSS48A-S AC/DC24V-48V | 300124 | VND 992,200 | 48 |
| | AC220V | 1NO+1NC | JSS48A-S AC220V | 300090 | VND 992,200 | 48 |
| | AC380V | 1NO+1NC | JSS48A-S AC380V | 300089 | VND 992,200 | 48 |



NKG3 Công tắc thời gian 24h & 24h/7

- Điện áp ngõ vào: AC220V 50Hz;
- Chứng nhận: CE;
- Loại tiếp điểm: Khô/Không điện áp;

| Loại | Điện áp | Tiếp điểm | Mô tả | Mã hàng | Đơn giá | SL/Thùng |
|-------|---------|-----------|--------|---------|--------------------|----------|
| 24h | AC220V | CO | NKG3 | 310004 | VND 831,600 | 60 |
| 24h/7 | AC220V | CO | NKG3-M | 310029 | VND 834,900 | 60 |



KG316T Công tắc thời gian 24h/7

- Điện áp ngõ vào: AC220V 50Hz;
- Loại tiếp điểm: Có điện áp AC220V;

| Loại | Điện áp | Tiếp điểm | Mô tả | Mã hàng | Đơn giá | SL/Thùng |
|-------|---------|-----------|---------------|---------|--------------------|----------|
| 24h/7 | AC220V | NO | KG316T AC220V | 309010 | VND 512,600 | 48 |




NDK



NDK Series Biến áp cách ly

- Công suất: 25-5000VA;
- Điện áp đầu vào: 1 pha 220/380VAC - 50/60Hz;
- Điện áp ngõ ra: 6, 12, 24, 36, 110, 127, 220, 380VAC;
- Phù hợp tiêu chuẩn: IEC61558-2-2:2007;

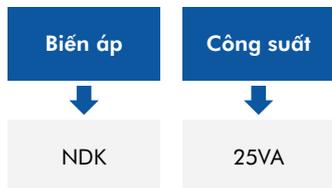


| Công suất | Mô tả | Mã hàng | Đơn giá | SL/Thùng |
|-----------|----------------|---------|-----------------|----------|
| 25VA | NDK-25VA IEC | 327130 | VND 460,900 | 24 |
| 50VA | NDK-50VA IEC | 327154 | VND 605,000 | 18 |
| 100VA | NDK-100VA IEC | 327065 | VND 816,200 | 12 |
| 150VA | NDK-150VA IEC | 327088 | VND 1,179,200 | 8 |
| 200VA | NDK-200VA IEC | 327110 | VND 1,431,100 | 6 |
| 250VA | NDK-250VA IEC | 327115 | VND 1,633,500 | 4 |
| 300VA | NDK-300VA IEC | 327139 | VND 1,923,900 | 4 |
| 400VA | NDK-400VA IEC | 327143 | VND 2,592,700 | 4 |
| 500VA | NDK-500VA IEC | 327153 | VND 2,411,200 | 4 |
| 700VA | NDK-700VA IEC | 327163 | VND 3,538,700 | 2 |
| 1000VA | NDK-1000VA IEC | 327060 | VND 4,214,100 | 2 |
| 1500VA | NDK-1500VA IEC | 327081 | VND 8,712,000 | 1 |
| 2000VA | NDK-2000VA IEC | 327106 | VND 9,655,800 | 1 |
| 2500VA | NDK-2500VA IEC | 327114 | VND 11,077,000 | 1 |
| 3000VA | NDK-3000VA IEC | 327135 | VND 10,502,800 | 1 |
| 4000VA | NDK-4000VA IEC | 327142 | VND 13,752,200 | 1 |
| 5000VA | NDK-5000VA IEC | 327152 | VND 15,778,400 | 1 |
| 7000VA | NDK-7000VA IEC | 327161 | VND 25,502,400 | 1 |
| 8000VA | NDK-8000VA IEC | 327171 | VND 37,699,200 | 1 |
| 10000VA | NDK-10KVA IEC | 327079 | VND 38,553,900 | 1 |
| 15000VA | NDK-15KVA IEC | 327101 | VND 54,597,400 | 1 |
| 30000VA | NDK-30KVA IEC | 327141 | VND 126,500,000 | 1 |



YBLX-ME

YBLX-ME Công tắc hành trình

- Điện áp, dòng điện hoạt động: 50/60Hz 380VAC 0.8A, 220VDC 0.16A;
- Ứng dụng điều khiển hành trình, hướng chuyển động hoặc thay đổi tốc độ của hệ thống truyền động cơ khí, điều khiển tự động của máy công cụ, giới hạn hành trình và hoạt động hoặc kiểm soát quy trình của hệ thống truyền động cơ khí;
- Phù hợp tiêu chuẩn: GB/T 14048.5, IEC60947-5-1;

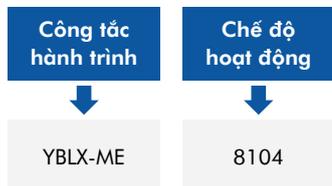

| Loại | NO | NC | Mô tả | Mã hàng | Đơn giá | SL/Thùng |
|--|----|----|--------------|---------|-------------|----------|
| Con lăn xoay cánh tay | 1 | 1 | YBLX-ME/8104 | 443011 | VND 198,000 | 120 |
| Thanh xoay có thể điều chỉnh được | 1 | 1 | YBLX-ME/8107 | 443012 | VND 217,800 | 120 |
| Thanh xoa con lăn có thể điều chỉnh được | 1 | 1 | YBLX-ME/8108 | 443013 | VND 221,100 | 216 |
| Loại pít tổng áp lực trực tiếp | 1 | 1 | YBLX-ME/8111 | 443014 | VND 157,300 | 216 |
| Con lăn ngang pít tổng áp lực trực tiếp | 1 | 1 | YBLX-ME/8112 | 443015 | VND 170,500 | 216 |
| Con lăn ngang pít tổng áp lực trực tiếp | 1 | 1 | YBLX-ME/8122 | 443016 | VND 170,500 | 96 |
| Loại chung cấp I | 1 | 1 | YBLX-ME/8166 | 443017 | VND 159,500 | 96 |
| Loại chung cấp II | 1 | 1 | YBLX-ME/8169 | 443018 | VND 159,500 | 96 |
| Loại chung cấp III | 1 | 1 | YBLX-ME/8101 | 443010 | VND 158,400 | 360 |



YBLXW-5

YBLXW-5 Công tắc hành trình loại nhỏ

- Điện áp, dòng điện hoạt động: 50/60Hz 380VAC 0.79A, 220VDC 0.14A;
- Ứng dụng điều khiển hành trình, bảo vệ khoảng cách và khóa liên động tất cả các thiết bị của máy;
- Phù hợp tiêu chuẩn: GB/T 14048.5, IEC60947-5-1;



| Loại | NO | NC | Mô tả | Mã hàng | Đơn giá | SL/Thùng |
|--|----|----|-----------------|---------|-------------|----------|
| Loại pít tổng đòn bẩy | 1 | 1 | YBLXW-5/11Z | 466022 | VND 52,800 | 360 |
| Loại thanh áp lực | 1 | 1 | YBLXW-5/11N2 | 466027 | VND 55,000 | 360 |
| Loại con lăn đòn bẩy ngăn | 1 | 1 | YBLXW-5/11G2 | 466029 | VND 60,500 | 360 |
| Loại pít tổng lò xo ngăn | 1 | 1 | YBLXW-5/11D1 | 466023 | VND 82,500 | 360 |
| Loại pít tổng gắn vào tủ bảng điện | 1 | 1 | YBLXW-5/11M | 466031 | VND 82,500 | 480 |
| Loại pít tổng con lăn dọc gắn vào tủ bảng điện | 1 | 1 | YBLXW-5/11Q1 | 466024 | VND 100,100 | 480 |
| Loại pít tổng cơ lăn ngang gắn vào tủ bảng điện | 1 | 1 | YBLXW-5/11Q2 | 466025 | VND 100,100 | 360 |
| Bản là loại thanh ngang | 1 | 1 | YBLXW-5/11N1 | 466026 | VND 58,300 | 360 |
| Bản là loại thanh ngang dài có con lăn | 1 | 1 | YBLXW-5/11G1 | 466028 | VND 60,500 | 360 |
| Bản là loại thanh ngang dài có con lăn một chiều | 1 | 1 | YBLXW-5/11G2277 | 466014 | VND 88,000 | 360 |
| Bản là loại thanh ngang có con lăn | 1 | 1 | YBLXW-5/11G3 | 466030 | VND 60,500 | 360 |
| Loại thanh đẩy tốt | 1 | 1 | YBLXW-5/11GS | 466012 | VND 82,500 | 240 |

Asia Pacific**China****Zhejiang CHINT Electrics Co., Ltd.**

Address: A3 Building, No. 3655 Sixian Road, Songjiang 201614, P.R.China
 Tel: +86-21-67777706
 Fax: +86-21-67777777-88225
 Email: Global-Sales@CHINTGlobal.com
 Web: www.CHINTGlobal.com

Singapore | APAC HQ**CHINT Global International Pte Ltd**

Address: 8 Kallang Avenue, #04-06/09 Aperia Office Tower 1, Singapore 339509
 Tel: +65 6329 3110
 Fax: +65 6329 3159
 Email: Sales.APAC@CHINT.com
 Web: www.CHINTGlobal.com

Sunlight Electrical Pte Ltd

Address: 1 Third Chin Bee Road, Singapore 618679
 Tel: +65 6741 9055
 Fax: +65 6265 4586
 Email: Sales@SunlightGroup.com
 Web: www.SunlightGroup.com

Cambodia**CHINT (Cambodia) Power Equipment Co., Ltd**

Address: No.15, St. 542, Sangkat Boeung Kok 1, Khan Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia
 Tel: +855 23 231 077
 Email: lbin3@CHINTGlobal.com
 Web: www.CHINTGlobal.com

SchneiTec CHINT Co., Ltd

Address: Ansor Kdam Village, Sna Ansa Commune, Krakor District, Pursat Province, Cambodia
 Tel: +855 09 5353 268
 Email: Liubin@SchneiTec-CHINT.com.kh / Info@SchneiTec-CHINT.com.kh
 Web: www.SchneiTec-CHINT.com.kh

India**CHINT India Energy Solution Private Limited**

Address: Discovery Tower Plot No A-17, Ground Floor, Sector – 62 Noida – 201309
 Tel: +91 1202 9750 57
 Email: Marketing@CHINT.co.in
 Web: www.CHINT.co.in

Indonesia**PT. CHINT Indonesia**

Address: Gold Coast Office, Eiffel Tower, Jl. Pantai Indah Kapuk, RT.7/RW.2, Kamal Muara, Kec. Penjaringan, Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14470, Indonesia
 Tel: +62 21 5436 3000
 Email: Sales@CHINT-Indonesia.com
 Web: www.CHINT-Indonesia.com

Korea**CHINT Electric Korea Co.,LTD**

Address: B501, 40, Imiro, Uiwang-Si, Gyeonggi-Do, Korea 16006
 Tel: +82 31 8068 7099
 Email: cek-admin@CHINT.com
 Web: www.CHINTGlobal.kr

Malaysia**Alpha Automation (Selangor) Sdn. Bhd.**

Address: No. 11, Temasya 18, Jalan Pelukis U1/46B, Seksyen U1, 40150 Shah Alam, Selangor, Malaysia
 Tel: +603-5569 7787
 Fax: +603-5569 9295
 Email: CHINTMalaysia@AlphaSel.com
 Web: www.AlphaSel.com

Philippines**CHINT Electric Co., Ltd**

Address: Unit 201, Taipan Place, F. Ortigas Jr. Road, Ortigas Center, Pasig City, Metro Manila, Philippines
 Tel: +63 967 273 0174 / +63 977 017 6320
 Email: liq07@CHINTGlobal.com / Wencell@CHINTGlobal.com
 Web: www.CHINTGlobal.com

Vietnam**CHINT Vietnam Holding Co., Ltd**

Address: 3rd Floor, The CREST Residence, Thu Thiem New Urban Area, District 2, Thu Duc City, Ho Chi Minh City, Vietnam
 Tel: +84 0283 8270 015
 Email: Marketing_VN@CHINTGlobal.com
 Web: www.CHINTGlobal.vn

Sunlight Electrical (VN) Co., Ltd

Address: 20 Doc Lap Ave, VSIP, Thuan An City, Binh Duong Province, Vietnam
 Tel: +84 0274 3743 505
 Email: Sales.Sev@SunlightGroup-VN.com.vn
 Web: www.SunlightVietnam.com.vn

**CÔNG TY TNHH CHINT VIETNAM HOLDING**

Văn phòng chính: Tầng 3, The CREST Residence, Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Quận 2, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
 Văn phòng Hà Nội: Tòa nhà Lotte Hotel Hanoi, số 54 phố Liễu Giai, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

Hotline: 033 258 7777
 Email: Marketing_VN@CHINTGlobal.com
 Service.VN@CHINTGlobal.com
 Web: www.CHINTGlobal.vn

